

PRC 20/3-C1-FT25-FS2,5 - Embases paroi avant



1313300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1313300>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 0,5 mm², section de fil max.: 2,5 mm², tension de référence: 400 V, courant de référence: 25 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main, domaine d'utilisation: AC

Avantages

- Plus de place disponible sur l'avant grâce à la transmission de courants pouvant atteindre 20 A sur un espace réduit
- Technologie de verrouillage Duo-Unlock pour une plus grande flexibilité d'installation et de maintenance
- Utilisation sécurisée dans des conditions ambiantes extrêmes grâce aux indices de protection élevés et à une bonne tenue aux chocs
- Maniement simple via les technologies de sertissage et de raccordement vissé éprouvées
- Mise en service rapide et sans erreur grâce au codage mécanique et couleur

Données commerciales

Référence	1313300
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABLHAD
Product key	ABLHAD
GTIN	4063151569211
Poids par pièce (emballage compris)	38,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	26,163 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main
Remarque relative à l'application	Les instructions d'installation comprennent les instructions de montage


Propriétés du produit

Type de produit	Traversée de paroi
Gamme de produits	PRC 20
Domaine d'application	AC
Nombre de pôles	3
Enfichable	2+PE
Détrompage	3-C1

Propriétés d'isolation

Classe de protection	II
----------------------	----

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34 mm
Hauteur	38,4 mm
Longueur	52 mm

Propriétés électriques

Tension assignée	400 V (III/2,00) selon CEI 61984 400 V AC (III/2,00) selon la norme CEI 61535 600 V AC / DC (III/2,00) selon UL 2238/UL 2237 500 V DC (III/2,00) selon la norme CEI 61535
Courant de référence	25 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm² selon CEI 61984)

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	noir (RAL 9005)
Matériau Boîtier	PPE
Matériau Porte-contacts	PPE
Matériau Contact	CuZn (Matériau des contacts, Pb < 0.1)

PRC 20/3-C1-FT25-FS2,5 - Embases paroi avant



1313300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1313300>

Matériau	PPE (Écrou)
Matériau Joint	EPDM (Joint d'étanchéité de câble)
	EPDM (Joint plat)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Câble/conducteur

Fil, section	0,5 mm ² 2,5 mm ²
Longueur à dénuder des fils uniques	10 mm (Conducteur PE 8 mm, pose avancée)
Absence d'halogène	oui


Conditions environnementales et de durée de vie


Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (2 m / 2 h)
	IP69
Catégorie d'effet de coup	IK08 (-25°C)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (tenir compte du derating)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 85 °C


Dessins

Dessin coté

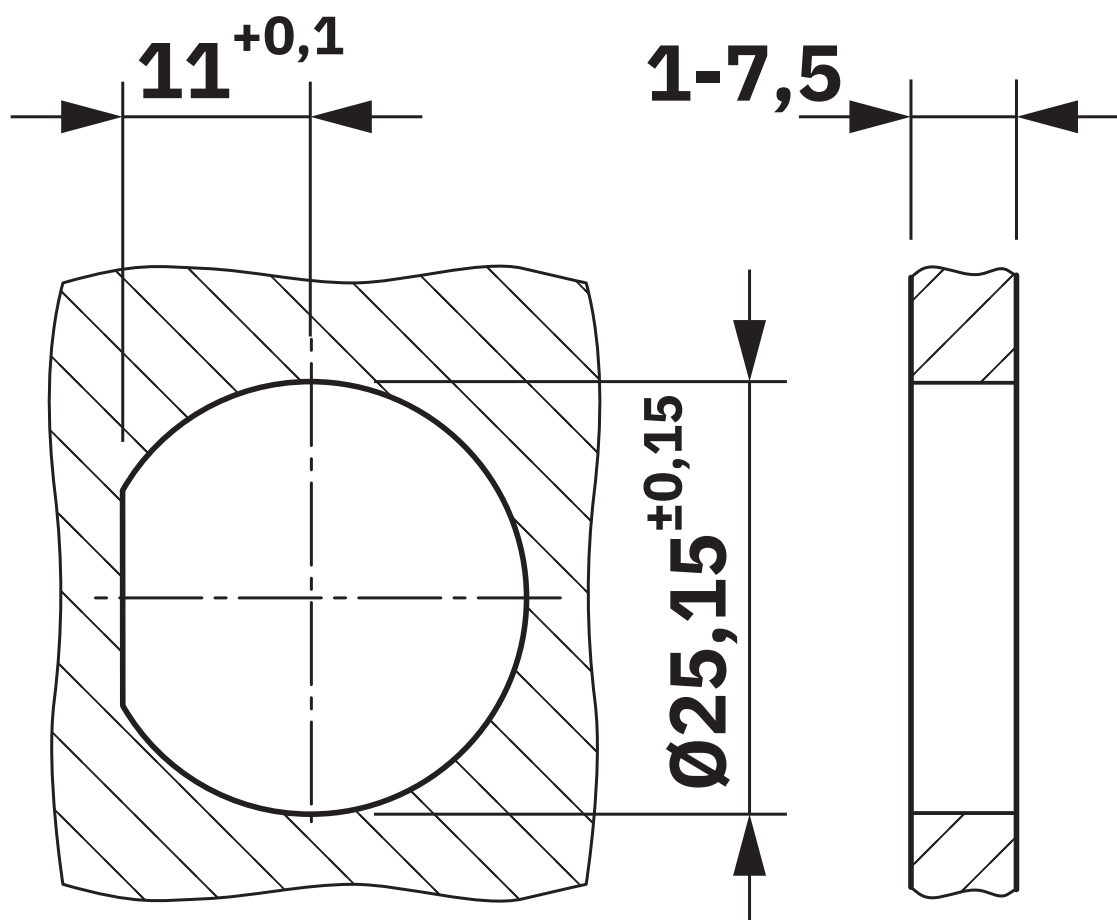

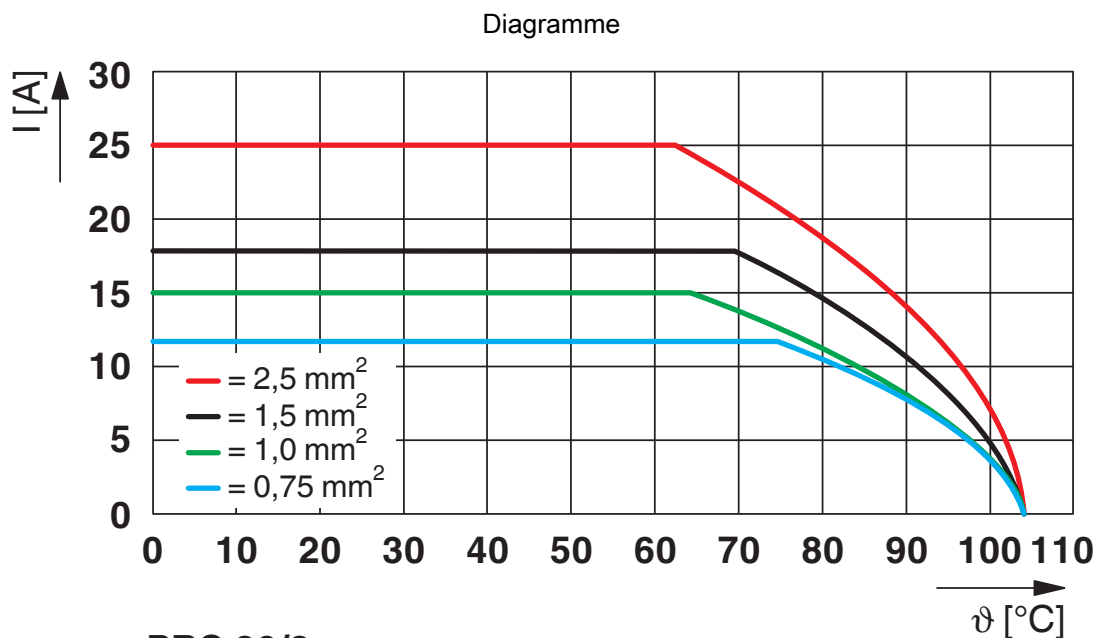

Déclassement

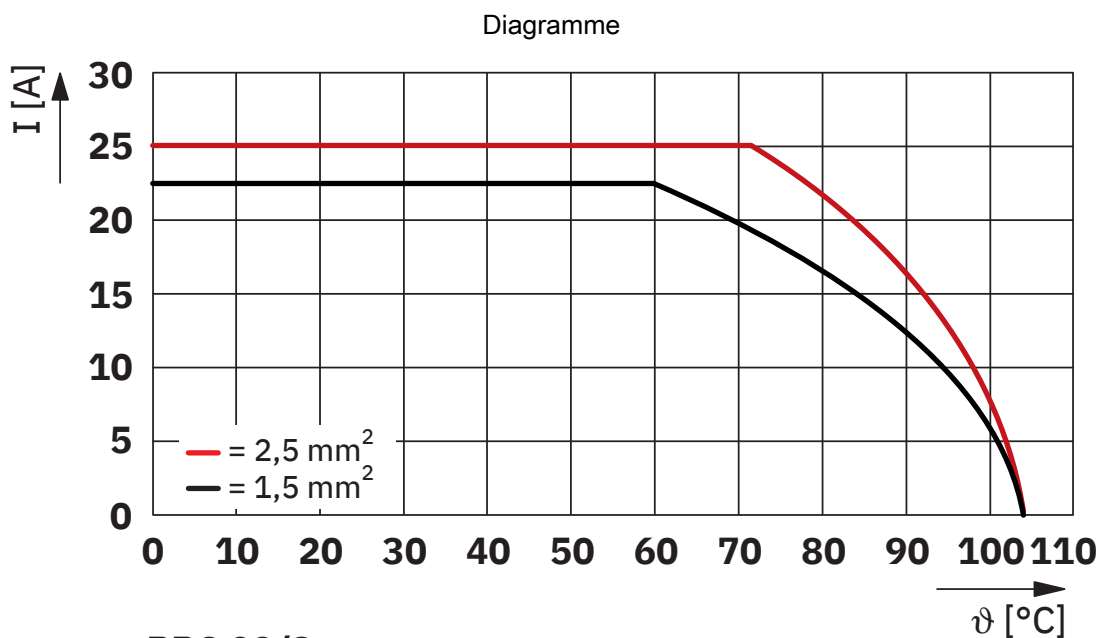

Déclassement

1313300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1313300>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1313300>

 UL Listed Identifiant de l'homologation: E221474-20240312				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	20 A	20 - 14	20 - 14

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: E221474-20240312				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	20 A	20 - 14	-

 VDE Zeichengenehmigung Identifiant de l'homologation: 334664-TL3-1				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	500 V	20 A	-	0,5 - 2,5

PRC 20/3-C1-FT25-FS2,5 - Embases paroi avant



1313300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1313300>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Triphenyl phosphate(n° CAS: 115-86-6)
SCIP	33de98eb-b0d3-47e6-b53a-b282b38b9790