



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Nome dispositivo	RXZ
Tipo prodotto	Presa
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RXM con 2 OC contatto Plug-in relay REXL con 2 OC contatto
Composizione e tipologia contatti	2 OC
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	12 A

Caratteristiche tecniche

Forma del pin	Piatto
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V conforme a IEC < 300 V conforme a UL
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Connessioni - morsetti	Connettore, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo Connettore, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Connettore, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo Connettore, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Coppia di serraggio	< 1 N.m per M3 viti
Tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
Vendita quantità indivisibile	10
Larghezza	27 mm
Peso prodotto	0,058 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Resistenza dielettrica	2500 V
Norme di riferimento	IEC 61984
Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]Lloyd's[RETURN]UL
Marchatura	CE
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,746 cm
Confezione 1: larghezza	6,112 cm
Confezione 1: profondità	8,207 cm
Confezione 1: peso	50 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,6 cm
Confezione 2: larghezza	11 cm
Confezione 2: profondità	13,9 cm
Confezione 2: peso	580 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	200
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	11,173 kg

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Socket

Socket con terminali di contatto separati e connettore per 2 contatti C/C temporizzati

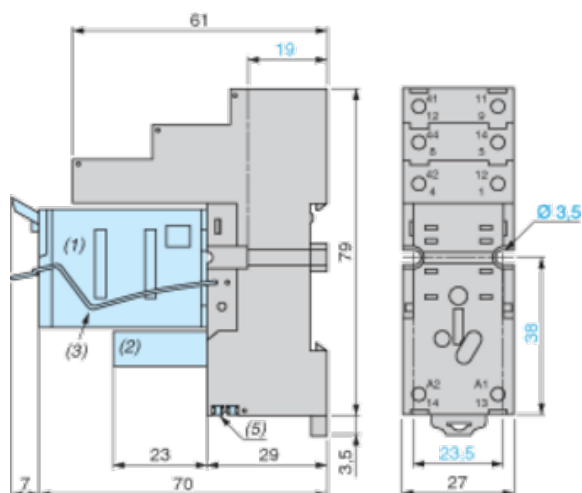

- 1 Relè
- 2 Modulo di protezione
- 3 Staffa di supporto
- 5 Connessione 2 collegamenti