

# UW 10 - Bloc de jonction en traversée de paroi



3073322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3073322>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 57 A, section: 0,5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup>, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 10,1 mm, coloris: gris

## Avantages

- Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
- Echauffement réduit via une force de contact maximale
- Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
- La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3073322       |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AA1CDA        |
| Product key                         | AA1CDA        |
| GTIN                                | 4046356344579 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 21,967 g      |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 18,5 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85369010      |
| Pays d'origine                      | CN            |

# UW 10 - Bloc de jonction en traversée de paroi



3073322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3073322>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Type de produit      | Bloc de jonction de traversée de panneau |
| Gamme de produits    | UW 10                                    |
| Nombre de pôles      | 1                                        |
| Pas                  | 10,1 mm                                  |
| Nombre de connexions | 2                                        |
| Nombre de rangées    | 1                                        |
| Nombre de potentiels | 1                                        |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 3   |

### Propriétés électriques

#### Propriétés

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Intensité nominale $I_N$                    | 57 A  |
| Tension nominale $U_N$                      | 500 V |
| Tension de référence (III/3)                | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 6 kV  |

### Caractéristiques de raccordement

#### Technologie de raccordement

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Système de connecteurs | UW 10              |
| Section nominale       | 10 mm <sup>2</sup> |

#### Raccordement du conducteur Extérieur

|                                                                                |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Type de raccordement                                                           | Raccordement vissé avec bague               |
| Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage                    | 0 °                                         |
| Section de conducteur rigide                                                   | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>  |
| Section de conducteur souple                                                   | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>  |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique            | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>  |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique               | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conducteurs rigides de même section                                          | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conducteurs souples de même section                                          | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>   |
| Gabarit                                                                        | B6                                          |
| Longueur à dénuder                                                             | 11 mm                                       |

# UW 10 - Bloc de jonction en traversée de paroi



3073322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3073322>

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Couple de serrage | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
|-------------------|-------------------|

## Raccordement du conducteur Intérieur

|                                                                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Type de raccordement                                                           | Raccordement vissé avec bague |
| Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage                    | 0 °                           |
| Section de conducteur rigide                                                   | 0,5 mm² ... 16 mm²            |
| Section de conducteur souple                                                   | 0,5 mm² ... 10 mm²            |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique            | 0,5 mm² ... 10 mm²            |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique               | 0,5 mm² ... 10 mm²            |
| 2 conducteurs rigides de même section                                          | 0,5 mm² ... 4 mm²             |
| 2 conducteurs souples de même section                                          | 0,5 mm² ... 4 mm²             |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm²           |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 6 mm²             |
| Gabarit                                                                        | B6                            |
| Longueur à dénuder                                                             | 11 mm                         |
| Couple de serrage                                                              | 1,5 Nm ... 1,8 Nm             |

## Montage

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Épaisseur de paroi | 1 mm...4 mm |
|--------------------|-------------|

## Indications sur les matériaux

### Indication de matériau - contact

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque            | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Matériau de contact | Alliage de Cu                                                                           |
| Qualité de surface  | étamé                                                                                   |

### Indication de matériau - boîtier

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Coloris (Boîtiers)                                                      | gris (7042) |
| Matériau isolant                                                        | PA          |
| Groupe d'isolant                                                        | I           |
| IRC selon CEI 60112                                                     | 600         |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                                     | V0          |
| Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12    | 850         |
| Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13     | 775         |
| Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C      |

## Remarques

### Consigne de sécurité


# UW 10 - Bloc de jonction en traversée de paroi

3073322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3073322>

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consigne de sécurité | <ul style="list-style-type: none"><li>• Seuls des électriciens qualifiés sont autorisés à installer et à utiliser ce produit.<br/>Pour détecter et éviter les dangers, le personnel qualifié doit être familiarisé avec les bases de l'électrotechnique.</li></ul>                                                                              |
|                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tenez compte des caractéristiques techniques indiquées ici et des documents disponibles dans « Téléchargements ». Dans la zone des téléchargements, vous trouverez des informations importantes, telles que p. ex. les instructions d'installation, les dessins techniques et les données 3D.</li></ul> |
|                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le cône d'introduction du câble n'est pas protégé contre les contacts fortuits avec les doigts. Ne jamais connecter, ni déconnecter le bloc de jonction s'il est sous tension. Prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection contre les contacts accidentels.</li></ul>                  |

## Dimensions

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté            |  |
| Pas                    | 10,1 mm                                                                             |
|                        | 10,1 mm                                                                             |
| Largeur [w]            | 10,1 mm                                                                             |
| Dimensions extérieures |                                                                                     |
| Hauteur [h1]           | 31 mm                                                                               |
| Longueur [l1]          | 29,03 mm                                                                            |
| Dimensions intérieures |                                                                                     |
| Hauteur [h2]           | 29 mm                                                                               |
| Longueur [l2]          | 23,51 mm                                                                            |

## Contrôles mécaniques

### Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Résultat                  | Essai réussi                          |

### Contrôle de traction

|                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle                                                           | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03           |
| Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | 0,5 mm <sup>2</sup> / rigide / > 20 N           |
|                                                                                     | 0,5 mm <sup>2</sup> / souple / > 20 N           |
|                                                                                     | 16 mm <sup>2</sup> / à plusieurs fils / > 100 N |
|                                                                                     | 10 mm <sup>2</sup> / souple / > 90 N            |

## Contrôles électriques

### Essai d'échauffement

# UW 10 - Bloc de jonction en traversée de paroi



3073322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3073322>

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Spécification de contrôle           | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03   |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température $\leq 45$ K |

## Résistance aux courants de courte durée

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
|---------------------------|---------------------------------------|

## Distances dans l'air et lignes de fuite | 1. Coordination de l'isolation

|                                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Application                                                            | sans plaque d'écartement              |
| Spécification de contrôle                                              | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Groupe d'isolant                                                       | I                                     |
| Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))          | CTI 600                               |
| Tension d'isolement assignée (III/3)                                   | 500 V                                 |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)                            | 6 kV                                  |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 5,5 mm                                |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)                           | 6,3 mm                                |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Essai de résistance aux vibrations

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Fréquence                 | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Vitesse de balayage       | 1 octave/min                            |
| Amplitude                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Accélération              | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h                                   |
| Sens du contrôle          | Axes X, Y et Z                          |

### Chocs

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forme de choc             | Semi-sinusoidal                           |
| Accélération              | 30g                                       |
| Durée des chocs           | 18 ms                                     |
| Sens du contrôle          | Axes X, Y et Z (pos. et nég.)             |

### Essai au fil incandescent

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Température               | 960 °C                                    |
| Temps d'action            | 30 s                                      |

### Conditions ambiantes

|                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (stockage/transport)   | -40 °C ... 70 °C                                                                  |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                     |
| Température ambiante (montage)              | -5 °C ... 100 °C                                                                  |
| Température ambiante (fonctionnement)       | -40 °C ... 105 °C (En fonction de la courbe de capacité de courant / de derating) |

### Conditions ambiantes

# UW 10 - Bloc de jonction en traversée de paroi



3073322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3073322>

|                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)       | -40 °C ... 105 °C (En fonction de la courbe de capacité de courant / de derating) |
| Température ambiante (stockage/transport)   | -40 °C ... 70 °C                                                                  |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                     |
| Température ambiante (montage)              | -5 °C ... 100 °C                                                                  |

## Indications sur l'emballage

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
|-------------------------|------------------------|

## UW 10 - Bloc de jonction en traversée de paroi




3073322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3073322>

## Dessins


### Dessin coté

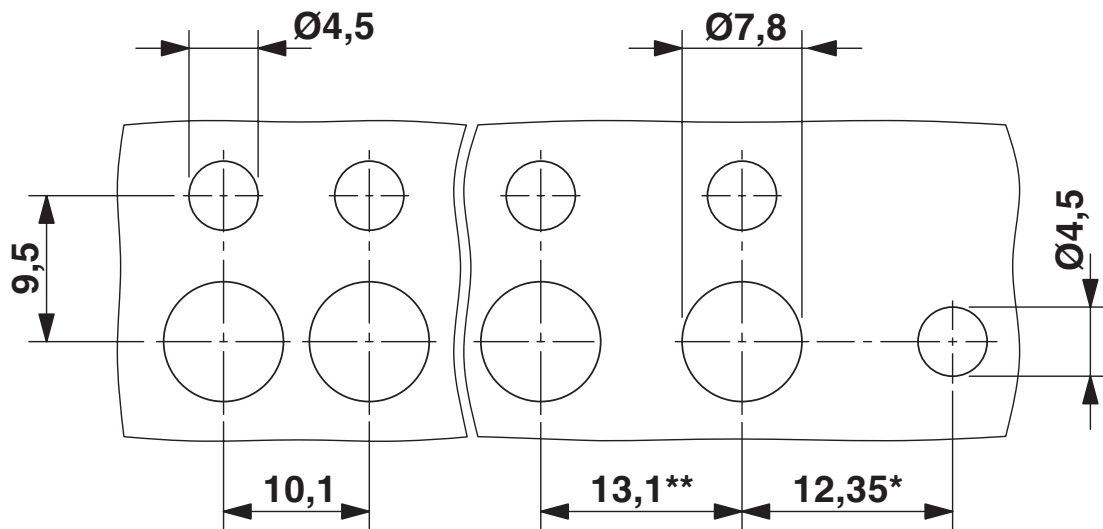


\* Uniquement pour utilisation de la plaque à emboutir UW...-F

**\*\* Dimensions en cas d'utilisation de l'entretoise DP-UW...**

### Dessin coté

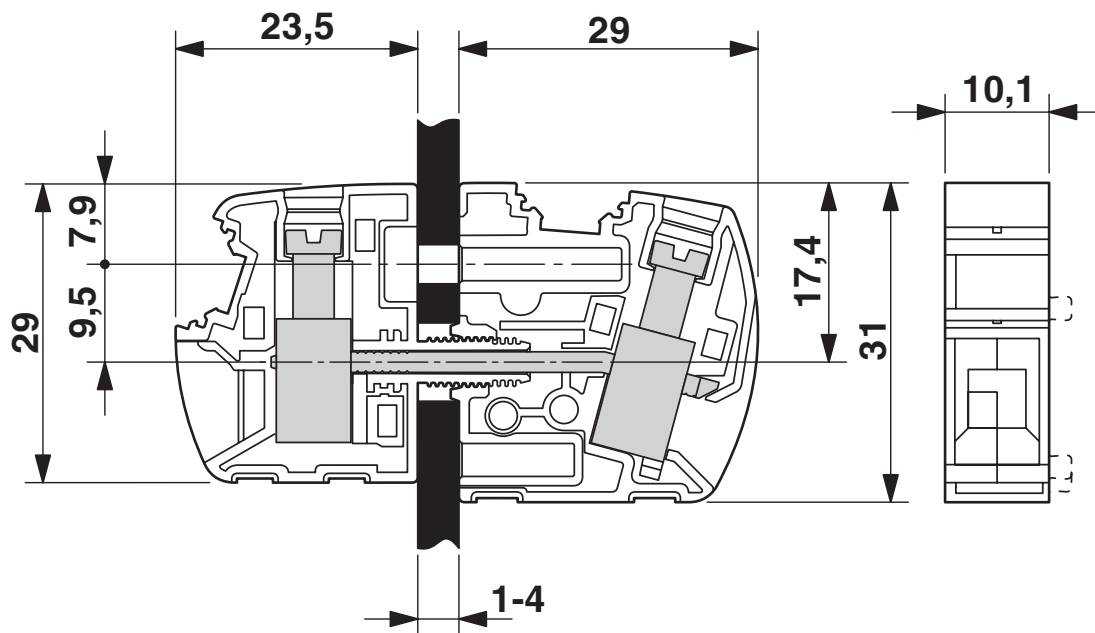

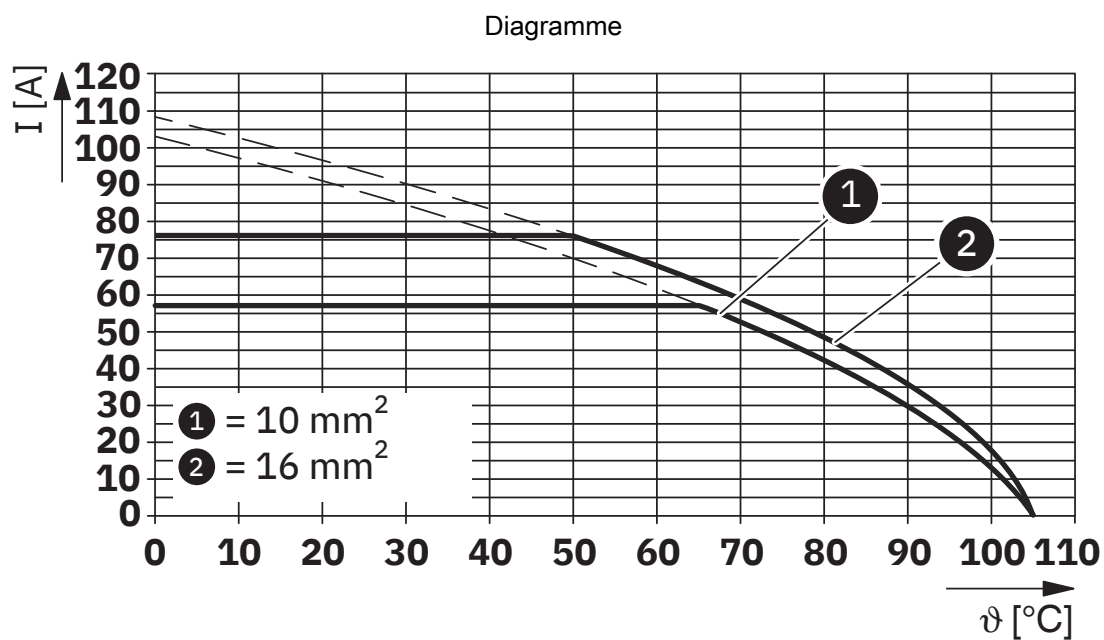

Type : UW 10



# UW 10 - Bloc de jonction en traversée de paroi



3073322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3073322>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3073322>

|  <b>CSA</b><br>Identifiant de l'homologation: 13631 |                        |                          |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                      | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                    |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                      | 300 V                  | 65 A                     | 20 - 6      | -                     |
| C                                                                                                                                    |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                      | 300 V                  | 65 A                     | 20 - 6      | -                     |
| D                                                                                                                                    |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                      | 600 V                  | 5 A                      | 20 - 6      | -                     |

|  <b>cULus Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E60425-20100423 |                        |                          |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                             | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                                           |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                             | 300 V                  | 65 A                     | 20 - 6      | -                     |
| C                                                                                                                                                           |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                             | 300 V                  | 65 A                     | 20 - 6      | -                     |
| D                                                                                                                                                           |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                             | 600 V                  | 5 A                      | 20 - 6      | -                     |

# UW 10 - Bloc de jonction en traversée de paroi



3073322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3073322>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001283 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UW 10 - Bloc de jonction en traversée de paroi



3073322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3073322>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)