
Borna conexión neutra

AK N 47-S

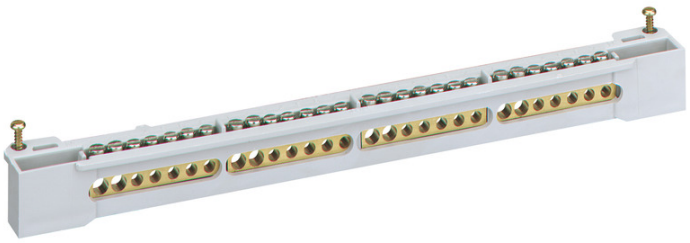

AK N 47-S

Borna conexión neutra

Número de producto: 79004701
Dimensiones: 242 x 25 x 23 mm

Borna adicional, para el montaje posterior en borna básicos AK PE/N desde AK 14

4 x 7 polos,, con respectivamente 2 puntos de apriete 16 mm², 5 puntos de apriete 6 mm²

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Número de polos:	4
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	12 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	7
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	6 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	16 mm²
Conexión 2: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 2: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	1.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	6 mm²

Dimensiones

Anchura:	242 mm
Longitud:	25 mm
Altura:	23 mm
Peso:	0.11 kg

Características del material

Comportamiento frente al fuego según UL 50 / UL 746C:	V2
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	1.4 Nm

Características mecánicas

Conexión 2: Par de apriete:	1.4 Nm

Sales Information

EAN:	4013902062683
Clase ETIM:	EC001284
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico