



Hoofd

Range of product	Harmony-timerrelais
Product or component type	Modulaire tijdrelais
Digitaal uitgangstype	Relais
Width	17,5 mm
Device short name	RE17R
Type tijdsvertraging	Asymmetrisch knipperend
Tijdsvertraging bereik	1...10 h 1...10 s 0.1...1 s 6...60 min 1...10 min 10...100 h 6...60 s
Nominale uitgangsstroom	8 A

Complementair

Type en samenstelling contacten	1 C/O
Contact materiaal	Cadmiumvrij
Height	90 mm
Depth	72 mm
Besturingstype	Keuzeschakelaar voorpaneel
Us nominale voedingsspanning	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Spanningsbereik	0,85...1,1 Us
Voedingsfrequentie	50...60 Hz +/- 5 %
Lossen van input spanning	10 V
Aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² (AWG 24...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde Veerklemmen, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² (AWG 24...AWG 16) flexibel zonder kabeluiteinde
Materiaal behuizing	Zelf dovend
Herhalingsnauwkeurigheid	+/-0.5% conform aan IEC 61812-1
Temperatuurafwijking	+/- 0,05 %/°C
Spanningsverloop	+/- 0,2 %/V
Instelling nauwkeurigheid tijdsvertraging	+/- 10% van totaal bij 25 °C conform aan IEC 61812-1
Impulsduur	100 ms met belasting in parallel typisch 30 ms typisch
Isolatieweerstand	100 MOhm bij 500 V DC conform aan IEC 60664-1
Resettijd	120 ms bij ontkrachtiging typisch
On-load factor	100 %
Maximaal energieverbruik in VA	0...32 VA bij 240 V AC
Maximaal energieverbruik in W	0,6 W bij 24 V DC
Minimale schakelstroom	10 mA bij 5 V DC
Maximale schakelstroom	8 A AC/DC
Maximale schakelspanning	250 V AC
Uitschakelvermogen	2000 VA
Werkingssnelheid in Hz	10 Hz

Elektrische duurzaamheid	100000 cycles voor resistief laden (8 A bij 250 V AC maximum)
Mechanical durability	10000000 cycles
Doorslagvastheid	2,5 kV 1 mA/1 minuut 50 Hz conform aan IEC 61812-1
Uimp toegekende schokgolfspanning	5 kV gedurende 1,2/50 µs
Responsvertraging	100 ms
Markering	CE
Kruipweg	4 kV/3 conform aan IEC 60664-1
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid	MTTFd = 296.8 jaar B10d = 270000
Montagepositie	Eender welke positie in verhouding tot het normale verticale montagevlak
Montagesteun	35mm DIN rail conform aan IEC 60715
Lokale signalering	LED-indicator voor brandt continu: relais van stroom voorzien, geen timing in uitvoering LED-indicator 80% ON en 20% OFF voor knippert: timing in uitvoering
Functie beschikbaar	L- Asymmetrisch knipperend relais (start pulse-off)-1 C/O Li- Asymmetrisch knipperend relais (startpuls-on)-1 C/O
Net weight	0,06 kg
Control type	Zonder testknop
Number of functions	2
Type tijdvertraging	L, Li
Functionaliteit	Asymmetrische knippertimer
Compatibility code	RE17

Omgeving

Immuniteit voor micro-onderbrekingen	20 ms
Standards	2006/95/EC IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 2004/108/EC IEC 61812-1 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-1
Product certifications	CSA[RETURN]cULus[RETURN]DNV-GL[RETURN]EAC[RETURN]CCC
Ambient air temperature for storage	-30...60 °C
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (aansluitblok) IP40 conform aan IEC 60529 (behuizing) IP50 conform aan IEC 60529 (voorpaneel)
Trilling bestendigheid	20 m/s ² (f= 10...150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Relatieve vochtigheid	93 % zonder condensatie conform aan IEC 60068-2-30
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest: testniveau: 6 kV (in contact) , niveau 3 conform aan IEC 61000-4-2 Elektrostatische ontlading immuniteitstest: testniveau: 8 kV (in lucht) , niveau 3 conform aan IEC 61000-4-2 Gevoelig aan elektromagnetische velden: testniveau: 10 V/m (80 MHz tot 1 GHz) , niveau 3 conform aan IEC 61000-4-3 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest: testniveau: 1 kV (capacitieve verbindingsclip) , niveau 3 conform aan IEC 61000-4-4 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest: testniveau: 2 kV (rechtstreeks) , niveau 3 conform aan IEC 61000-4-4 1,2/50 µs schokgolven immuniteitstest: testniveau: 1 kV (differentieelmodus) , niveau 3 conform aan IEC 61000-4-5 1,2/50 µs schokgolven immuniteitstest: testniveau: 2 kV (gewone modus) , niveau 3 conform aan IEC 61000-4-5 Geleidende RF verstoringen: testniveau: 10 V (0,15...80 MHz) , niveau 3 conform aan IEC 61000-4-6 Spanningsval en onderbrekingen immuniteitstest: testniveau: 0 % (1 cyclus) conform aan IEC 61000-4-11 Spanningsval en onderbrekingen immuniteitstest: testniveau: 70 % (25/30 cycli) conform aan IEC 61000-4-11 Geleide en uitgestraalde emissies: , klasse B conform aan EN 55022


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	70 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,425 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Abmessungen

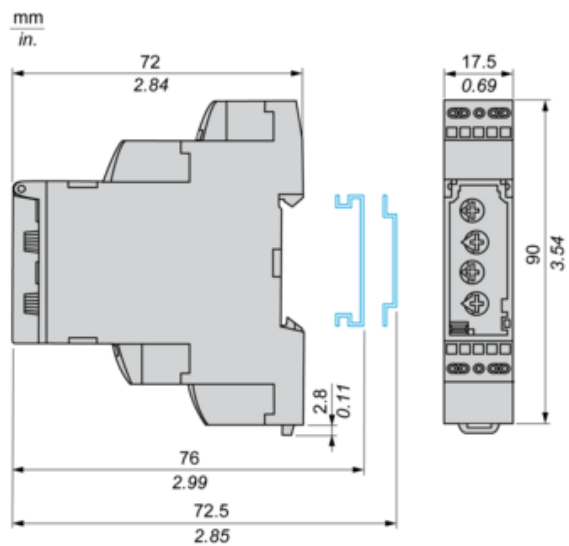

Interner Verdrahtungsplan

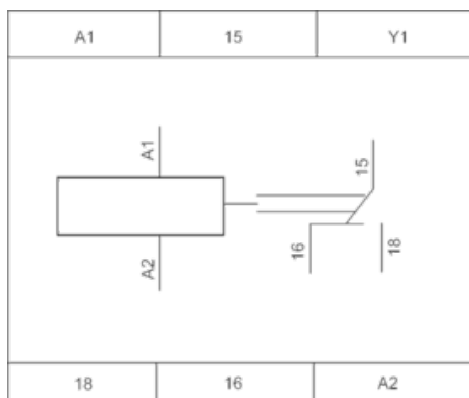

Verdrahtungsplan



1 Verbindung A1-Y1 nur für Funktion L

Funktion L: Asymmetrisches Blinkrelais (pausenbeginnend)

Beschreibung

Sich wiederholender Zyklus bestehend aus zwei unabhängig voneinander einstellbaren Zeitverzögerungen T_a und T_r . Jede Zeitverzögerung entspricht einem anderen Zustand des Ausgangs R.

Funktion: 1 Ausgang



Funktion Li: Asymmetrisches Blinkrelais (impulsbeginnend)

Beschreibung

Sich wiederholender Zyklus bestehend aus zwei unabhängig voneinander einstellbaren Zeitverzögerungen T_a und T_r . Jede Zeitverzögerung entspricht einem anderen Zustand des Ausgangs R.

Funktion: 1 Ausgang



Legende

Relais spannungsfrei

Relais unter Spannung

 Ausgang geöffnet

 Ausgang geschlossen

C	Steuerkontakt
G	Gate
R	Relais- oder Halbleiterausgang
R1/R2	2 zeitverzögerte Ausgänge
R2 inst.	Der zweite Ausgang wird so eingestellt, dass er unverzüglich reagiert
T	Zeitbereich
T_a -	Einstellbare Ansprechverzögerung
T_r -	Einstellbare Rückfallverzögerung
U	Supply