

CATAN CONTROL PANEL - Pantalla



1371366

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1371366>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Pantalla táctil para un manejo local prioritario y la configuración del controlador Catan y los módulos de ampliación Catan. Tamaño de la pantalla: 2,4". Conexión a través del conector USB-C.



Descripción del producto

El Catan Control Panel es una pantalla táctil que puede insertarse opcionalmente como accesorio en el controlador Catan y en todos los módulos de ampliación Catan. El estado de cada canal de E/S puede consultarse mediante una interfaz de usuario claramente estructurada. Es posible anular los valores actuales tanto en los canales de salida como en los de entrada. La pantalla también puede funcionar separada del equipo básico, p. ej. en la puerta de un armario de control. Para la instalación se dispone de un set de montaje y un alargador para USB-C. El equipo cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® de nivel Bronce.

Sus ventajas

- Una pantalla insertable estandarizada para todos los módulos Catan
- Manejo intuitivo con indicación de estado y anulación de los canales de E/S del módulo inmediatamente inferior
- Manejo local también sin conexión al sistema de control
- Se muestra información adicional para cada canal, como las denominaciones de los puntos de datos
- Pantalla IPS de fácil lectura y alto contraste con sensor táctil capacitivo
- Protección del acceso mediante PIN



Datos comerciales

Código de artículo	1371366
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRHAFA
Clave de producto	DRHAFA

CATAN CONTROL PANEL - Pantalla

1371366

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1371366>



GTIN	4063151730024
Peso por unidad (incluido el embalaje)	68 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	58 g
Número de tarifa arancelaria	85371091
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Dispositivo de mando
Familia de productos	Catan
Lugar de uso	Uso en interiores
Lugar de instalación	Subdistribución Armario de control
Peso	58 g

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------------	---------------------------------------

Pantalla

Tipo de pantalla	6.1 cm / 2.4"-TFT
Resolución de la pantalla	320 x 240 Pixel(es)

Interfaces

Conexión al controlador Catan o al módulo de ampliación Catan

Número de interfaces	1
Tipo de conexión	USB 2.0 Full speed, conector macho de tipo C
Velocidad de transmisión	máx. 12 MBit/s

Propiedades eléctricas

Alimentación

Tensión de alimentación (DC)	5 V DC (A través de la interfaz USB de los módulos de Catan)
Absorción de corriente máxima	máx. 160 mA

Montaje

Tipo de montaje	Montaje encajado a presión (Montaje encajado en el controlador Catan o en el módulo de ampliación Catan) Montaje alejado en la puerta del armario de control (Cable: véanse los accesorios, grosor de pared: 1 mm ... 4 mm)
Posición de montaje	horizontal

Datos del material

Color (Parte inferior de la carcasa)	gris (RAL 7042)
Color (Parte superior de la carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material	Polycarbonato (Carcasa)

1371366

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1371366>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-5 °C ... 50 °C (Hasta 3000 m sobre el nivel del mar)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 95 % (sin condensación)

Dimensiones

Anchura	44,6 mm
Altura	15,3 mm
Longitud	107,6 mm


Dibujos

Esquema de dimensiones

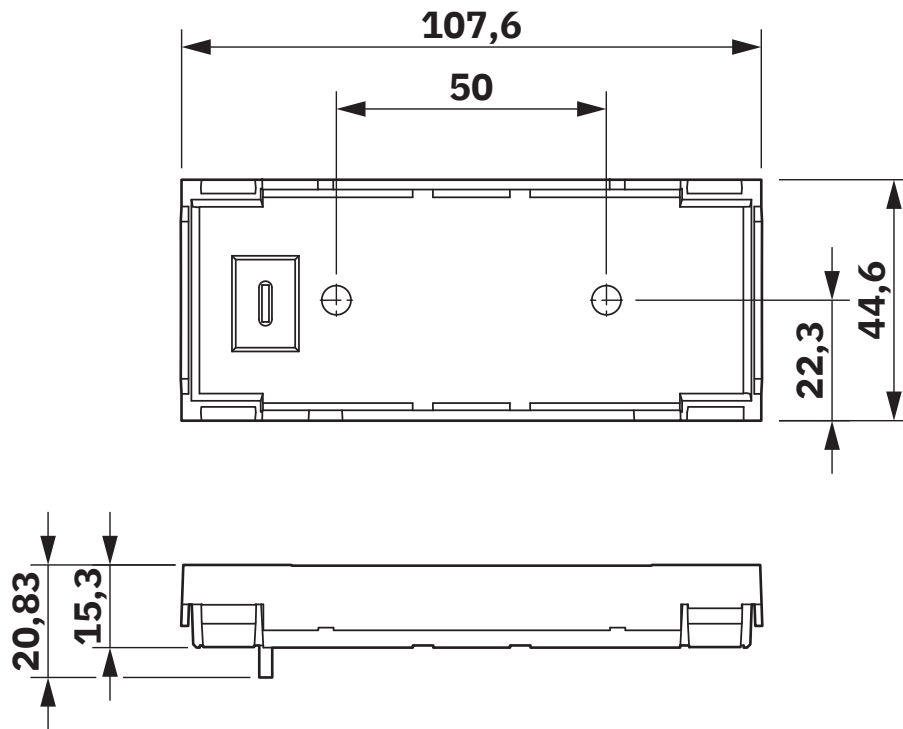

Dimensiones

Esquema de conjunto

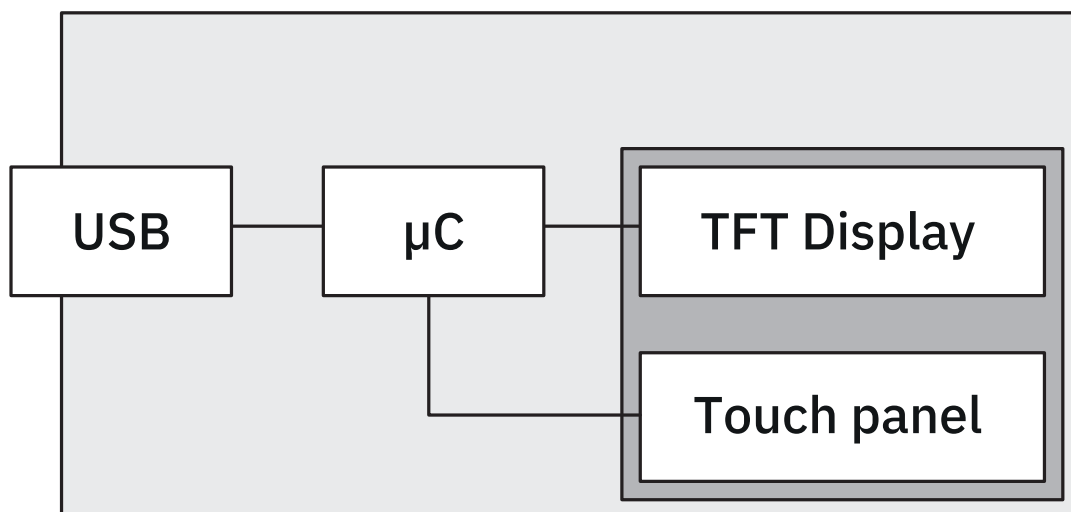

Circuito interno de los puntos de embornaje

CATAN CONTROL PANEL - Pantalla



1371366

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1371366>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1371366>



cULus Listed

ID de homologación: E238705

1371366

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1371366>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27330201
ECLASS-15.0	27330201

ETIM

ETIM 10.0	EC001412
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	16,42 kg CO2e
---------	---------------