

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Caja para electrónica



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202875>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril DIN, para ordenador Raspberry Pi (adecuada para Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 4B y 5B); juego formado por parte superior y soporte de placa de circuito impreso; caja según DIN 43880

Sus ventajas

- Montaje sin herramientas
- Mucho espacio para conexiones adicionales en placas de circuito impreso de trama perforada o adicionales
- Regleta GPIO con posibilidad de uso mediante la tecnología de conexión de la serie PTSM
- Sencilla conexión módulo a módulo mediante la conexión de bus a través de carriles DIN

Datos comerciales

Código de artículo	2202875
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHBAE
Clave de producto	ACHBAE
GTIN	4055626257228
Peso por unidad (incluido el embalaje)	59,53 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	32,56 g
Número de tarifa arancelaria	85472000
País de origen	DE

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Caja para electrónica



2202875


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202875>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte superior de la carcasa
Tipo de carcasa	Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880
Tipo de carcasa	Carcasa de instalación para edificios modular
Serie de carcasas	BC

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	107,6 mm
Longitud	89,7 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	95 %

Montaje

Tipo de montaje	Encajar
-----------------	---------


RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Caja para electrónica

2202875

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202875>

Dibujos

Esquema de dimensiones

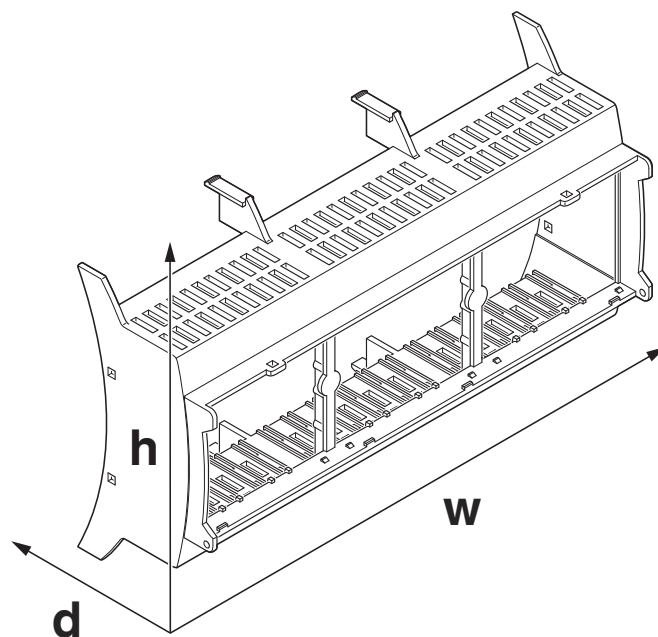

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Caja para electrónica



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202875>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202875>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Caja para electrónica



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202875>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190201
ECLASS-15.0	27190201

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Caja para electrónica



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202875>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,246 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es