



Hoofd

Range of product	Harmony 9001SK
Product or component type	Drukknop
Device short name	9001SK
Type operator	terugverend
Operator profiel	Zwart verzonken, niet gemarkeerd
Extra informatie operator	Plastic beveiliging

Complementair

Kraag materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	30 mm
Vorm van kop signaleringseenheid	Achthoekig
Type en samenstelling contacten	1 C/O
Werking contacten	Standaard
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² conform aan EN/IEC 60947-1
Aandraaimoment	0,8 N.m conform aan EN/IEC 60947-1
Vorm schroefkop	Gegroefd kruis
Mechanical durability	5000000 cycles
Werkingspositie	Eender welke positie
Ie nom. bedrijfstrom	3 A bij 240 V, AC-15, A600-Q600 0,55 A bij 125 V, DC-13, A600-Q600
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV conform aan EN/IEC 60947-1
Contact materiaal	Contacten van zilverlegering
Positieve opening	Zonder
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
Icm onderbrekingsvermogen	12 KA bij 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA bij 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA bij 240 V AC-15, 7200 VA 60 KA bij 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 KA bij 600 V DC-13 0,27 KA bij 250 V DC-13 0,55 KA bij 125 V DC-13
Nominaal uitschakelvermogen	3 KA bij 240 V AC-15, 720 VA 6 KA bij 120 V AC-15, 720 VA 6 KA bij 125 V DC-13, 720 VA 1,2 KA bij 600 V AC-15, 720 VA 1,5 KA bij 480 V AC-15, 720 VA 0,1 KA bij 600 V DC-13 0,27 KA bij 250 V DC-13
Net weight	0,086 kg
Product presentatie	Compleet product
Kap/operator of lenskleur	Zwart
Operator profiel	Verzonken
Type operator	Terugverend
Formaat	30 mm

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C 4520 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852
Product certifications	NEMA[RETURN]UL 508
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,6 cm
Package 1 Width	9,2 cm
Package 1 Length	4,7 cm
Package 1 Weight	75,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	11
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,0 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen

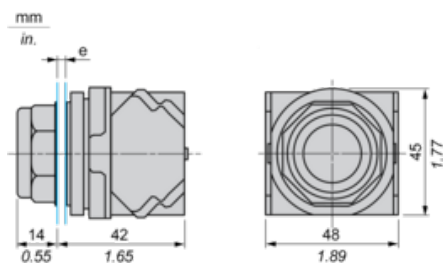

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.

Montageposition des Kontaktblocks

Draufsicht und Rückansicht

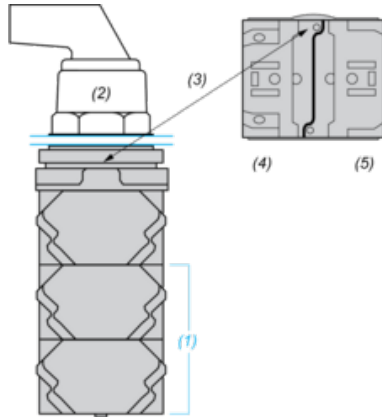

- (1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).
- (2) Operator
- (3) Fixierungskerbe
- (4) Seite 1
- (5) Seite 2