

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708245

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708245>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector D-SUB macho de 9 polos, salida de cables a 35°, sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 Mbit/s con conector hembra D-SUB PG para la conexión de un equipo de programación, resistencia de cierre conectable mediante conmutador deslizante, esquema de polos: 3, 5, 6, 8; bornas de conexión por tornillo

Descripción del producto

La serie D-SUB SUBCON-PLUS-PROFIB/... se ha concebido especialmente para el empleo en sistemas PROFIBUS de hasta 12 Mbits/s. Permite la rápida y cómoda conexión del cable de bus de entrada y de salida en condiciones de campo. La resistencia terminal se ha integrado en todas las ejecuciones y puede conectarse desde el exterior a través de un conmutador deslizante. Al mismo tiempo, el segmento de bus de salida queda desconectado. Esto simplifica la puesta en servicio por segmentos y evita terminaciones erróneas. Una particularidad de la ejecución de conector acodada en 35° es la posibilidad de montaje reversible de la unidad de conexión interna. Esto permite decidir "in situ" si el cable debe introducirse desde la derecha o desde la izquierda.

Sus ventajas

- Resistencia de cierre terminal conectable
- Conexión por tornillo
- Salida de cables a 35°
- Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible
- Carcasa metalizada para una alta seguridad frente a interferencias a una velocidad de transmisión máxima
- Resistencia a vibraciones y choques según EN 50155
- Apto para todos los cables PROFIBUS Fast Connect habituales y las líneas de bus RS-485



Datos comerciales

Código de artículo	2708245
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708245

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708245>

Clave de venta	DNC531
Clave de producto	DNC531
GTIN	4017918960490
Peso por unidad (incluido el embalaje)	40,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	34 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708245

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708245>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Restricción de uso

Observación CCCex	El empleo en zonas Ex no está permitido en China.
-------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector para datos
MTTF	6706 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %)
	1817 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %)
	155 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %)
Esquema de polos	3, 5, 6, 8

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,025 W
Tensión nominal U_N	5 V
Corriente nominal I_N	100 mA
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Conexión enchufable D-SUB

Tipo de conexión	Conector macho D-SUB
------------------	----------------------

Conexión para tarjeta

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	5 mm
Sección de conductor rígido mín.	0,14 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	1,5 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,14 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	1 mm ²
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín.	26
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx.	16
Sección del conductor flexible AWG mín.	26
Sección del conductor flexible AWG máx.	18
Par de apriete	0,22 Nm ... 0,25 Nm

Conexión para programación

Tipo de conexión	Conector hembra D-SUB
------------------	-----------------------

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB




2708245

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708245>

Interfaces

Sistema bus	PROFIBUS DP
Señal	PROFIBUS

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	16,6 mm
Altura	39,4 mm
Longitud	58 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	aluminio blanco (RAL 9006)
Material (Caja)	ABS (metalizado)

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	7,6 mm ... 8,4 mm (Línea de bus de entrada)
-----------------------------	---

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Ciclos de enchufe	> 200
Tornillos de fijación	4-40 UNC
Par de apriete	0,4 Nm

Ensayos mecánicos

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Operation: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	Operation: 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio)
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 95 % (sin condensación)

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708245

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708245>

Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)

5 % ... 95 % (sin condensación)

Homologaciones

ATEX

Marcado

Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

Certificado

PxCIF15ATEX2744348X

Observación

Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación.
--

UKEX

Marcado

Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

Certificado

PxCIMA22UKEX2744348X

Prueba de gases nocivos

Marcado

ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Normas y especificaciones

Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras

VDMA 24364:2018-05


SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB

2708245

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708245>

Dibujos

Esquema de dimensiones

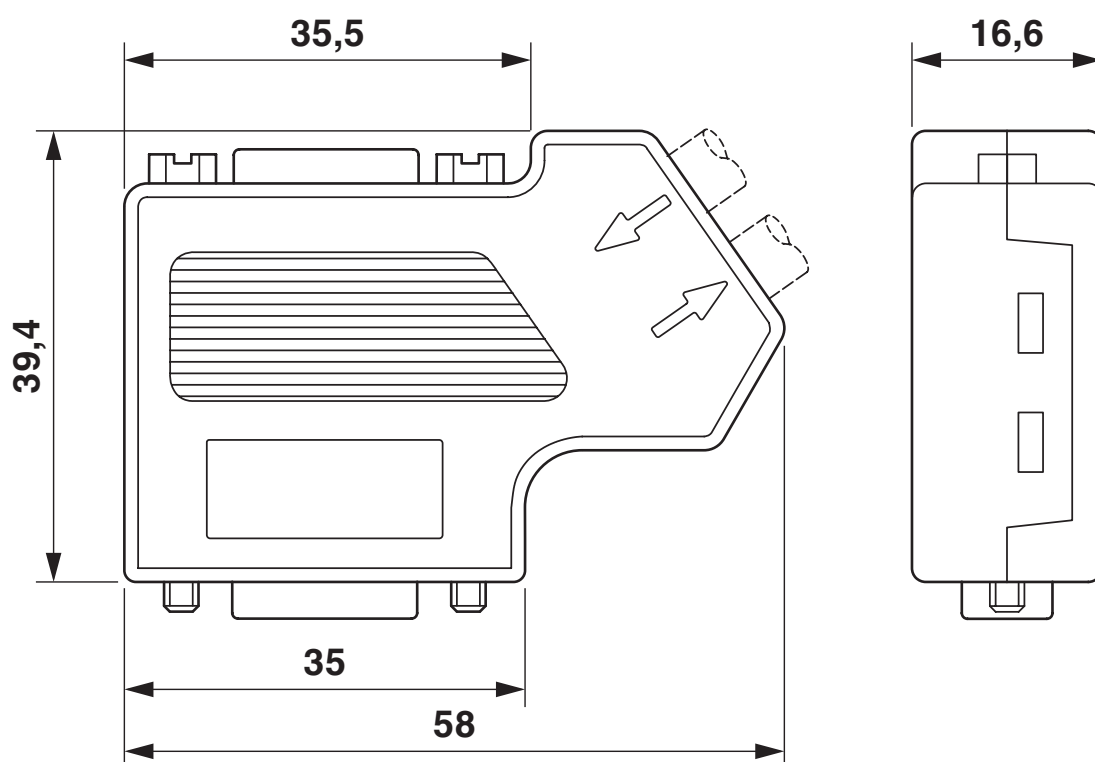


Esquema de dimensiones

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB

2708245

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708245>

Plano esquemático

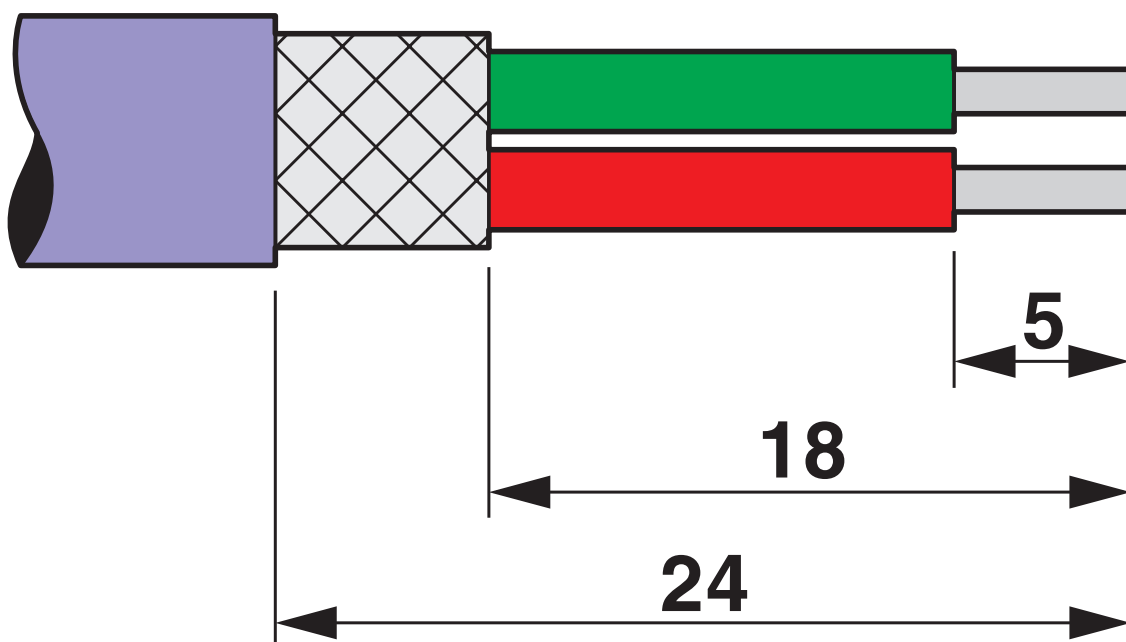


Indicaciones de pelado

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB

2708245


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708245>

Plano esquemático

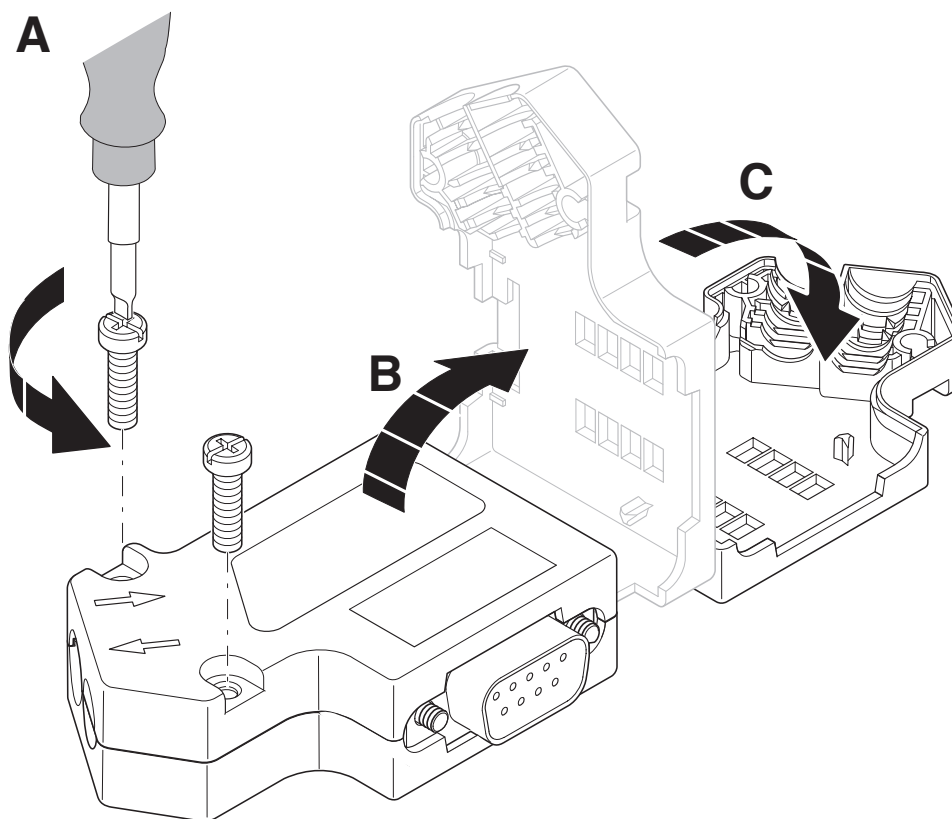

Entrada de cable por el lado derecho

Plano esquemático

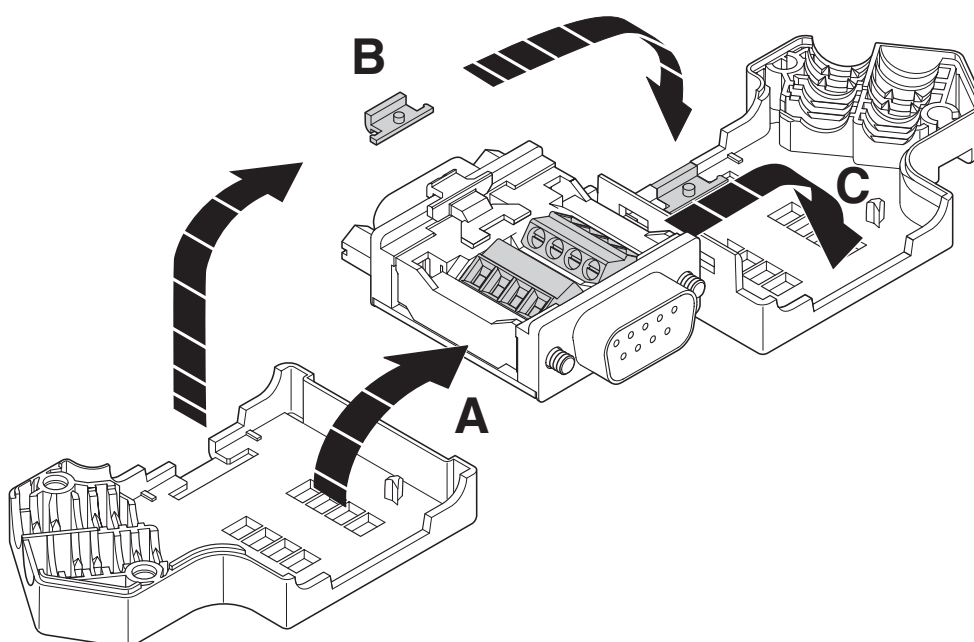


Entrada de cable por el lado derecho

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB

2708245

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708245>

Plano esquemático

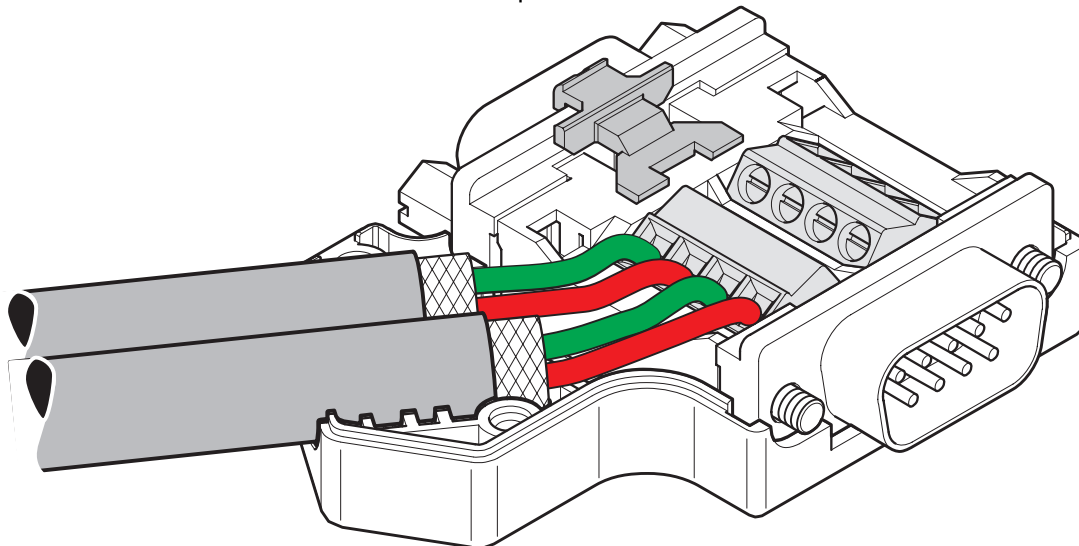


Entrada de cable por el lado izquierdo

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB

2708245

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708245>

Plano esquemático

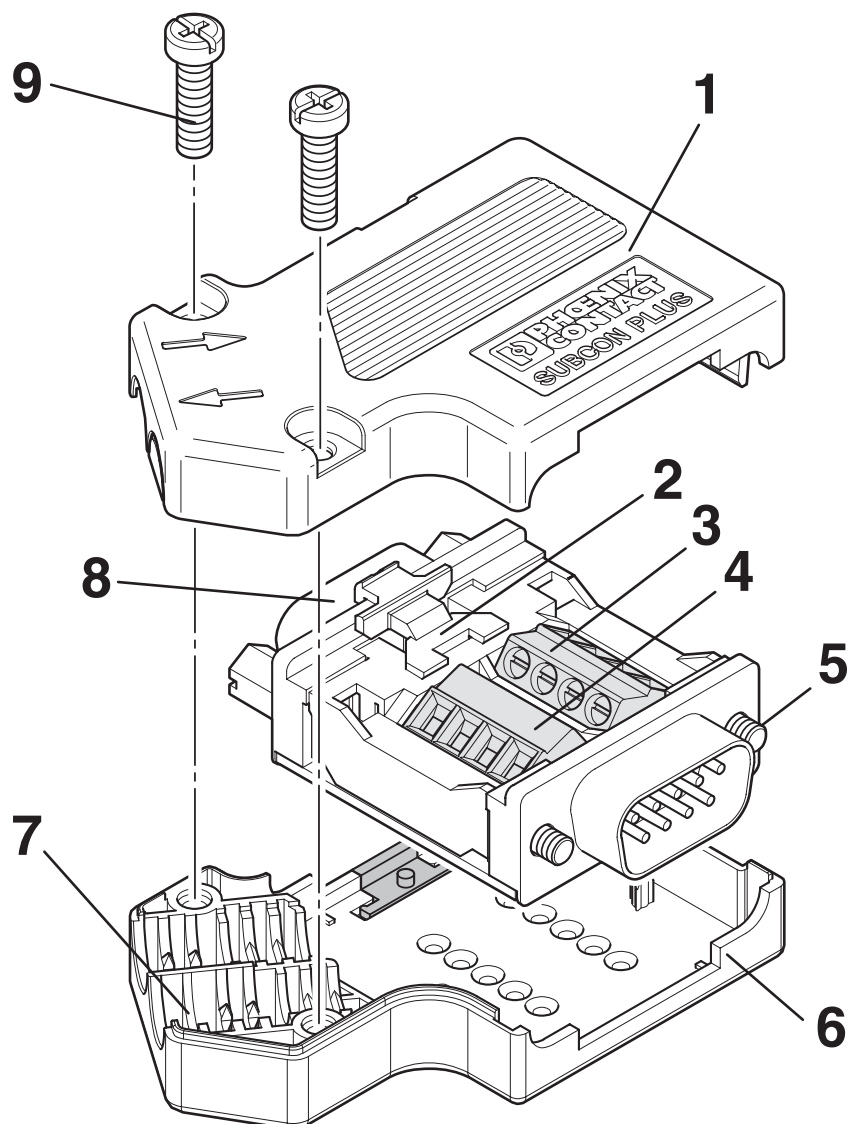

Elementos funcionales


SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708245

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708245>

Diagrama eléctrico

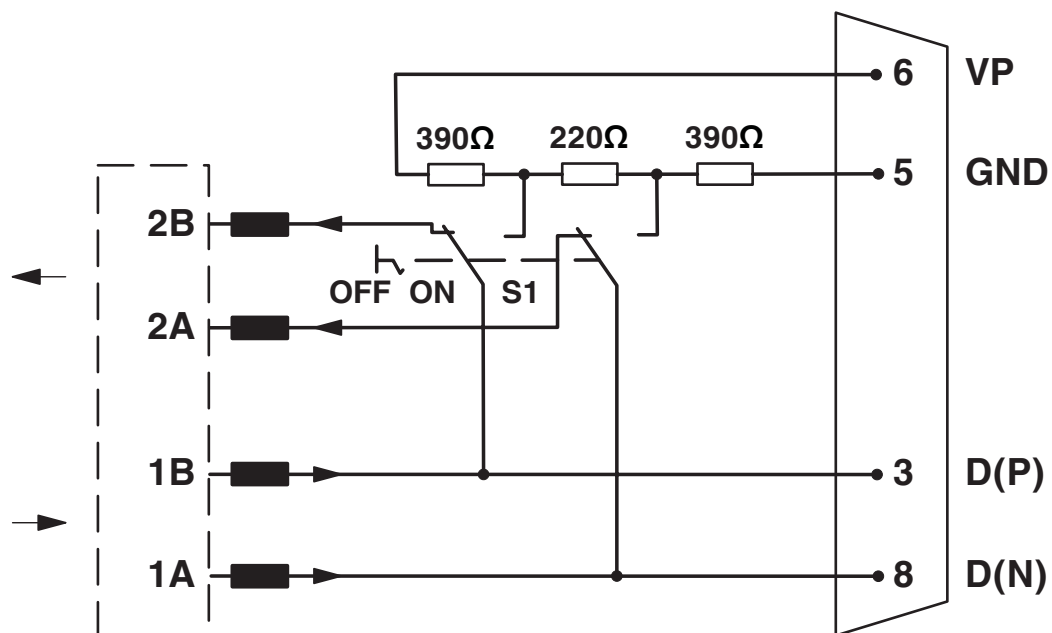

Esquema funcional de la familia de conectores
SUBCON-PLUS-PROFIB/...

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708245

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708245>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708245>



cUL Recognized

ID de homologación: E238705



UL Recognized

ID de homologación: E238705



CSA

ID de homologación: 2437602

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708245

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708245>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB



2708245

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2708245>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,587 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es