


DGA L4 7 16 MFA (929 148)

- Descargador combinado sin mantenimiento para sistemas multicarrier
- Excelente comportamiento de transmisión con intermodulación reducida.
- Para utilizar en las intersecciones 0_A – 2 y superiores en el concepto de zonas de protección contra rayos.

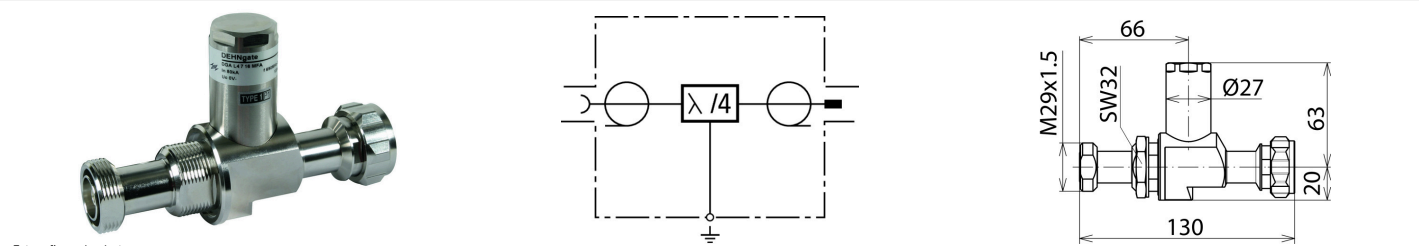

Esquema del DGA L4 7 16 MFA

Dimensiones del DGA L4 7 16 MFA

Descargador combinado en técnica Lambda/4, libre de mantenimiento para aplicaciones de multifrecuencia (Sistema multicarrier). Pueden descargar elevadas corrientes parciales de rayo. No es posible la alimentación a distancia, ya que el descargador constituye un cortocircuito galvánico para señales de baja frecuencia. De banda ancha para todos los servicios 4+3G y LTE.

Tipo art. no.	DGA L4 7 16 MFA 929 148
Clase de descargador	TYPE 1 P1
Tensión máxima permanente DC (U _C)	0 V
Corriente nominal (I _L)	0 A
Potencia máxima de transmisión	1500 W
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350) (I _{imp})	40 kA
C2 Corriente nominal de derivación (80/20 µs) (I _n)	80 kA
Nivel de protección con I _n C2 (U _p)	≤ 300 V
Margen de frecuencia	690 MHz - 2,7 GHz
Atenuación de intercalación	≤ 0,1 dB
Atenuación de reflujo	≥ 28 dB
Impedancia característica (Z)	50 Ω
Intermodulación	típ. -160 dBc @ 2*43 dBm
Margen de temperatura de trabajo (T _U)	-40 °C ... +85 °C
Clase de protección	IP 67
Conexión	7/16 conector / 7/16 clavija
Toma de tierra a través de	paso Ø29.5 mm o tornillo de tierra M8
Material de la carcasa	latón, con superficie mejorada con placa de trimetal
Color	plateado
Normas de verificación	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Peso	448 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85366910
GTIN	4013364157163
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.