

UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - Módulo pasivo



5603257
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5603257>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo de fusibles con bornes para pantalla de conexión e indicación de fallo de fusible (para tarjetas digitales del mando Delta V)



Sus ventajas

- Estos módulos de interconexión específicos del sistema para tarjetas DeltaV se utilizan en combinación con los respectivos cables de sistema.

Datos comerciales

Código de artículo	5603257
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	DK218K
Clave de producto	DK218K
GTIN	4017918955014
Peso por unidad (incluido el embalaje)	233,87 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	208,9 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	US

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Familia de productos	VARIOFACE
Número de polos	16
Número de canales	8

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (DC)	24 V DC
Corriente (por ramal)	≤ 50 mA (En estado de suministro, equipado con fusible de 50 mAF, máx. 1 A admisible)

Sistema de control compatible: EMERSON DeltaV

Tarjeta de E/S adecuada	VE4001S2T2B3
	VE4001S2T2B3 Series 2
	VE4001S2T1B3
	VE4002S1T1B3
	VE4002S1T2B3
	VE4002S1T2B3 Series 2

Datos de conexión

Nivel de campo

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Nivel de control

Tipo de conexión	Espadín IDC/FLK
Número de conexiones	1
Número de polos	16
Paso	2,54 mm

Señalización

Indicación de estado disponible	sí, en caso de fallar el fusible
---------------------------------	----------------------------------

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	61 mm
Altura	126 mm
Profundidad	71 mm

5603257

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5603257>

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
Tipo de material aislante Carcasa	Poliamida PA sin reforzar

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 60664
	DIN EN 50178


Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

Dibujos

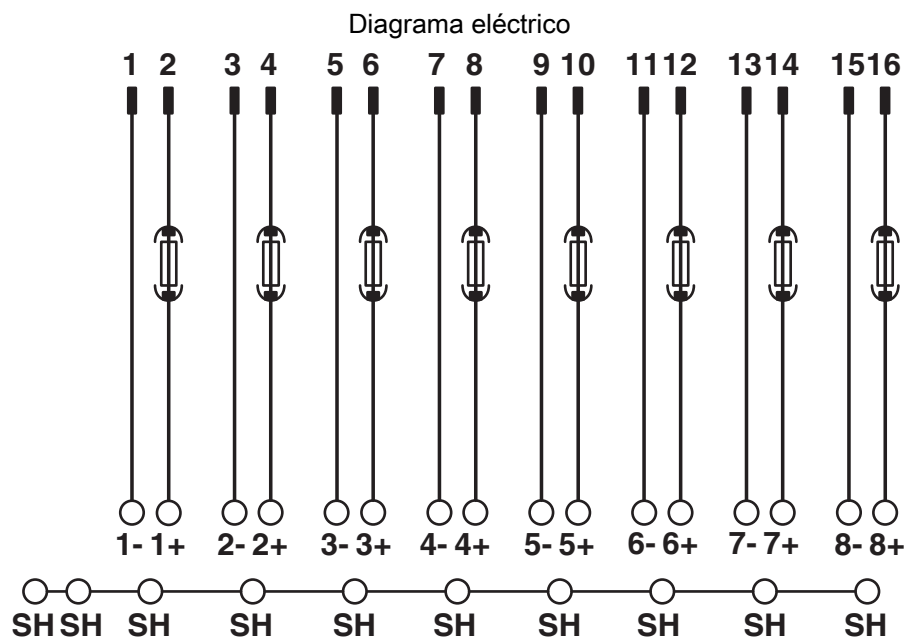

Esquema de conexiones UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5603257>

 cUL Recognized ID de homologación: E238705				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	24 V	2 A	-	-

 UL Recognized ID de homologación: E238705				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	24 V	2 A	-	-

5603257

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5603257>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	a00436ad-4865-4827-8032-be5c748636e1