

UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - Module passif



5603257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5603257>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module porte-fusibles avec dispositifs de raccordement de blindage et affichage de défaillance des fusibles (pour cartes TOR de la commande Delta V)



Avantages

- Ces modules de transfert spécifiques pour ensemble DeltaV sont utilisés en combinaison avec les câbles préconfectionnés correspondants.

Données commerciales

Référence	5603257
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DK218K
Product key	DK218K
GTIN	4017918955014
Poids par pièce (emballage compris)	233,87 g
Poids par pièce (hors emballage)	208,9 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE
Nombre de pôles	16
Nombre de voies	8

Propriétés électriques

Tension de service (DC)	24 V DC
Courant (par branche)	≤ 50 mA (équipé à la livraison d'un fusible 50 mAF, max. 1 A admissible)

Automate pris en charge: EMERSON DeltaV

Carte E/S adaptée	VE4001S2T2B3
	VE4001S2T2B3 Series 2
	VE4001S2T1B3
	VE4002S1T1B3
	VE4002S1T2B3
	VE4002S1T2B3 Series 2

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Niveau des automates

Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	16
Pas	2,54 mm

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	oui, en cas de défaillance de fusible
--------------------------------	---------------------------------------

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	61 mm
Hauteur	126 mm
Profondeur	71 mm

UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - Module passif



5603257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5603257>

Indications sur les matériaux

Couleur	vert (RAL 6021)
Type d'isolant boîtier	Polyamide PA non renforcé

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	indifférent

Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
------------------------------------	--

Dessins

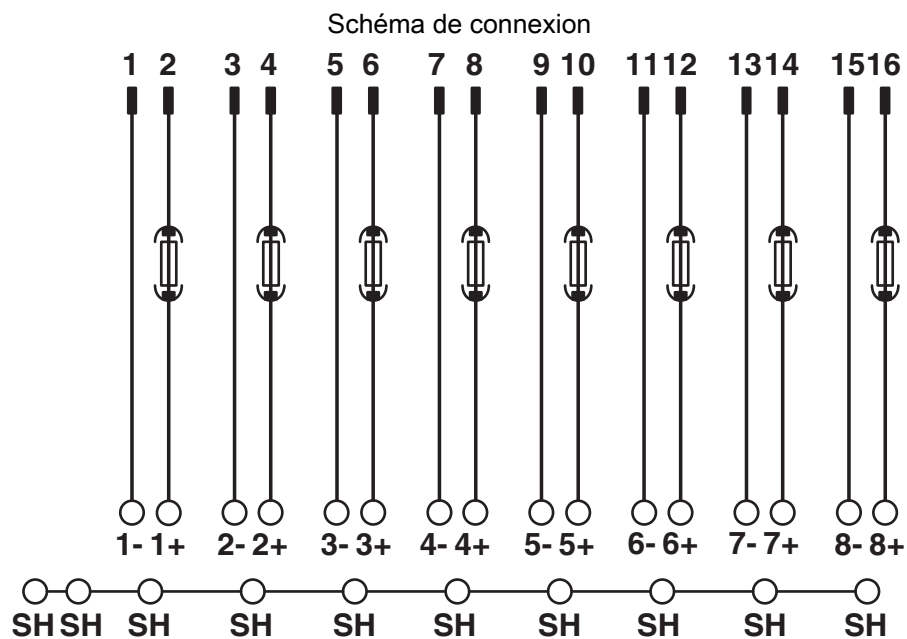


Schéma des connexions UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP

UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP - Module passif



5603257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5603257>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5603257>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	24 V	2 A	-	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	24 V	2 A	-	-

5603257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5603257>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	a00436ad-4865-4827-8032-be5c748636e1