

XB5S8B2L2

Biometric switch bistable RGPD, plastic, Ø22, USB, connection by 2m cable, 24 V AC/DC



Hoofd

Product or component type	Biometrische schakelaar RGPD
Productspecifieke toepassing	Materiaalhandling Industriële machines
Device short name	XB5S
Kraag materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	22 mm
Uitgangstype	PNP
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (achteroppervlak) IP65 conform aan IEC 60529 (voorkant)
Type operator	Blijven
Informatie positie operator	2 posities
Operator profiel	vingerafdrukscanner
Aansluitingen - aansluitklemmen	1 voorbedrade kabel, 3 x 0.11 mm²
Geheugengebruik	200 gebruikers met tot 2 vingerafdrukken per gebruiker

Complementair

Software toewijzing	XB5SSoft
Kast materiaal	Polyamide PA66
Isolatiemateriaal draden	PvR
Werkingspositie	Plaatsing op verticaal oppervlak Plaatsing op vlak oppervlak Horizontale positie
Functie module	Bistabiel
Net weight	0,202 kg
Markering	CE
Poortprotocol	USB
Type connector	USB type A mannelijk met 1 m kabel
Lokale signalering	Voor indicator uitgangsniveau: 1 LED (groen) Voor fout: 1 LED (rood)
Kortsluitbeveiliging	250 mA externe zekering type gG
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Elektrische aansluiting	Vrije draaduiteinden met 3 draden van 2 m
Voedingsspanningsgrenzen	20...30 V DC
Type bescherming	Omgekeerde polariteit Kortsluiting Overbelastingsbeveiliging
Maximale schakelstroom	200 mA
[Ures] rest spanning	1 V gesloten status
Stroomverbruik	<= 70 mA geen belasting
Maximale vertraging inschakelend	3 s + 0,5 ms per geregistreerde gebruiker
Maximale vertraging herstel	1,5 s
Maximale vertraging reactie	1,5 s

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikers toepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Range of product	Harmony XB5S
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	-5...50 °C
NEMA beschermingsgraad	NEMA 12
Standards	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Product certifications	CSA[RETURN]UL
Trilling bestendigheid	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) conform aan IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn 11 ms conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,858 cm
Package 1 Width	9,652 cm
Package 1 Length	18,796 cm
Package 1 Weight	190,511 g


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen der biometrischen Schalter

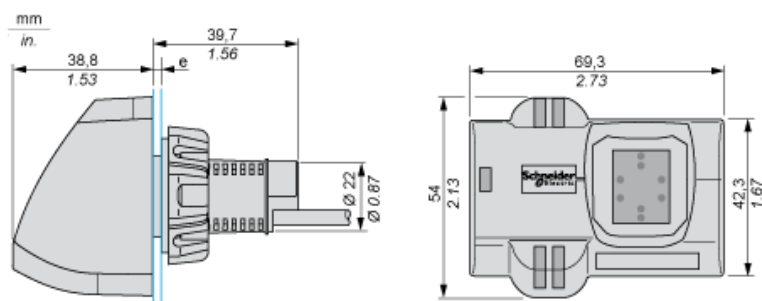

e: Von 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.

Kabel mit PNP-Ausgang



BU: Blau

BN: Braun

BK: Schwarz