


Hoja de datos del producto

Características

33612

Conexión frontal, Compact NS 1600 N/H/NA, fijo, montaje superior, 4 polos

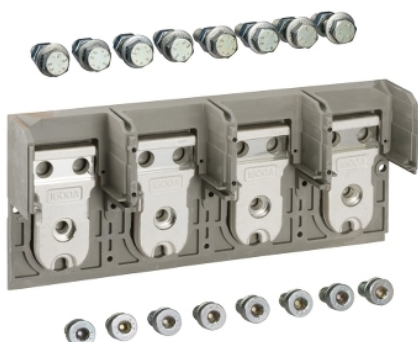

Principal

Gama de producto	ComPacT NS630b...1600 new generation
Tipo de producto o componente	Conexión frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact ComPacT NS1600 new generation
Número de polos	4P
Tipo de montaje	Fijo
[In] Corriente nominal	1600 A

Complementario

Localización de conexión	Frontal
Localización en el dispositivo	Superior
Paso de conexión	70 mm
Categoría de accesorio/componente	Pieza de repuesto para Compact NS630b...1600

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,3 cm
Paquete 1 Ancho	12,0 cm
Paquete 1 Longitud	27,9 cm
Paquete 1 Peso	2,08 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,775 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------