


HSA205 U 1 420 STK (767 552)

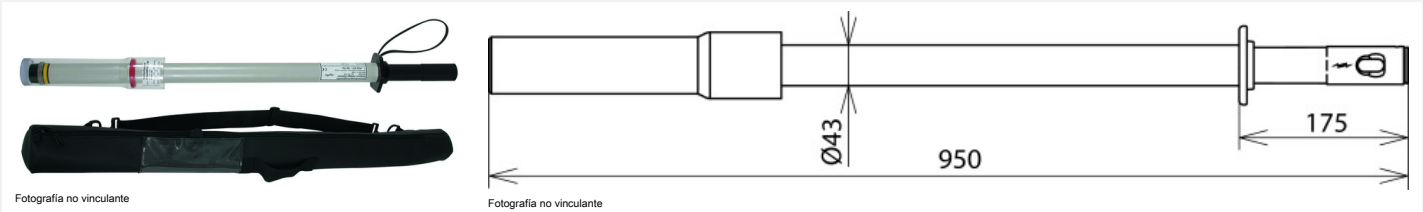

Tipo art. no.	HSA205 U 1 420 STK 767 552
Margen de tensiones nominales (U _N)	1 ... 30 / 30 ... 220 / 110 ... 420 kV
Frecuencia	50 Hz
Longitud total (l _G)	950 mm
Distancia de aislamiento (l _i)	540 mm
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C, clase climática N
Utilizable en	
Indicación	óptica y acústica
Elemento de autoverificación	sí
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Peso	2 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364115736
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.