


HSA205 U 1 420 STK (767 552)

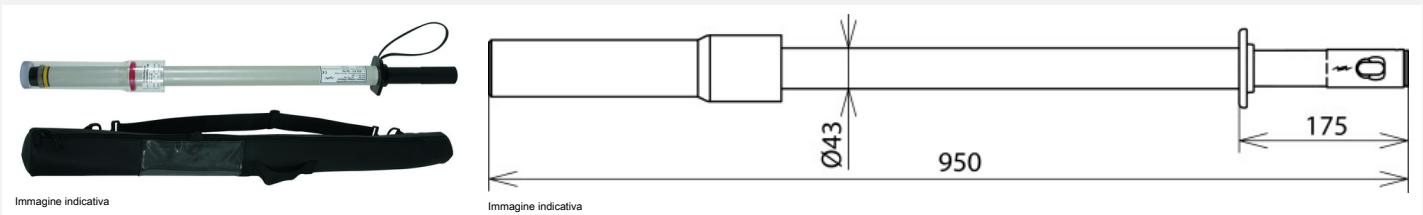

| Tipo Art.                                    | HSA205 U 1 420 STK<br>767 552                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Campo di tensione nominale (U <sub>N</sub> ) | 1 ... 30 / 30 ... 220 / 110 ... 420 kV           |
| Frequenza                                    | 50 Hz                                            |
| Lunghezza totale (l <sub>G</sub> )           | 950 mm                                           |
| Lunghezza d'isolamento (l <sub>I</sub> )     | 540 mm                                           |
| Campo di temperatura                         | -25 °C ... +55 °C, classe climatica N            |
| Utilizzabile durante                         | ☀                                                |
| Indicazione                                  | ottica e acustica                                |
| Dispositivo di autoverifica                  | sì                                               |
| Materiale fioretto isolante                  | tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| Peso                                         | 2 kg                                             |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)  | 90303370                                         |
| Codice GTIN (EAN)                            | 4013364115736                                    |
| Confezione                                   | 1 pz.                                            |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.