

# HC-STA-B06-CHWS-1TTP21-ELC-AL - Boîtier



1412559

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412559>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur B6, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x Pg21, hauteur: 73 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

## Données commerciales


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1412559       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7APB        |
| Product key                         | AF7APB        |
| GTIN                                | 4055626030517 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 192,6 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 192,6 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | PL            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de produit            | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Type de boîtier            | Boîtier prolongateur               |
| Application                | Standard                           |
| Type                       | B6                                 |
| Nombre de sorties de câble | 1                                  |
| Type de presse-étoupe      | 1x Pg21                            |
| Sortie du câble            | droit                              |
| Raccordement à filetage Pg | sans                               |

### Dimensions

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 44 mm                                                                               |
| Hauteur     | 73 mm                                                                               |
| Longueur    | 60 mm                                                                               |

### Indications sur les matériaux

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V0 (Verrouillage)                                       |
| Matériau du joint                    | NBR, conducteur                                         |
| Matériau du boîtier                  | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier       | non revêtu                                              |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA                                                      |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Type de presse-étoupe | 1x Pg21 |
| Type de verrouillage  | Étrier  |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Indice de protection (NEMA) | IP66        |
|                             | IP67        |
|                             | 4 (UL 50e)  |
|                             | 4X (UL 50e) |
|                             | 12 (UL 50e) |
| Résistance aux chocs        | IK08        |

# HC-STA-B06-CHWS-1TTP21-ELC-AL - Boîtier

1412559


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412559>



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

## Dessins

Dessin coté

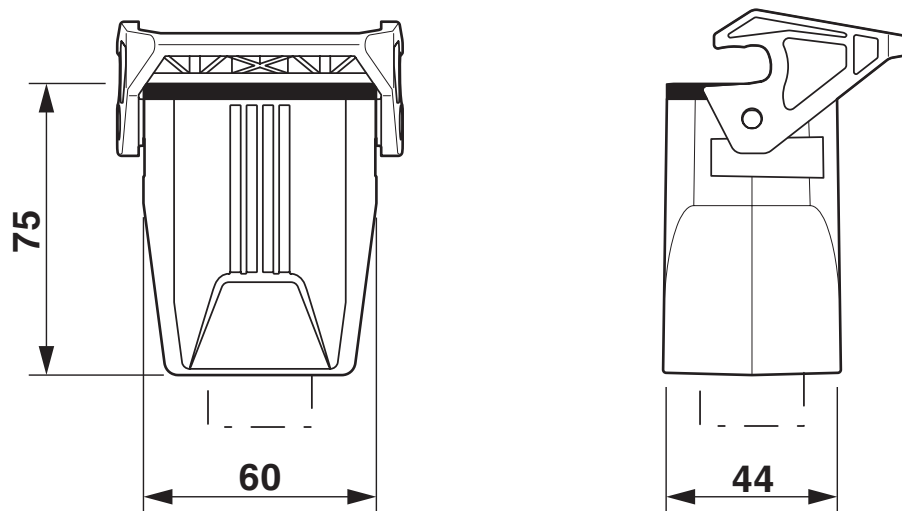

## Schéma

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412559>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

1412559

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412559>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 3,426 kg CO2e |
|---------|---------------|