

HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A (819 383)

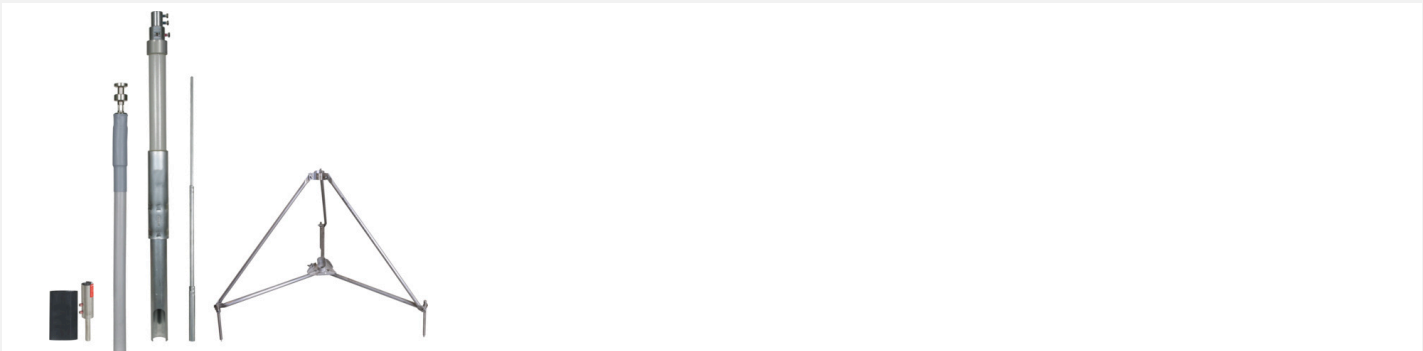


Immagine indicativa

Con terminale interno e asta di captazione Ø 22 /16 / 10 mm.
Con tripode (Art. 105 790).

Tipo		HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
Art.		819 383
Materiale asta di captazione		Al
Lunghezza asta di captazione		2500 mm
Materiale tubo portante		PRFV / Al
Lunghezza tubo portante		3200 mm
Lunghezza di trasporto		3200 mm
Diametro Ø esterno		50 mm
Diametro Ø conduttura		23 mm
Colore conduttura		grigio
Materiale conduttore		Cu
Colore RAL		simile a 7035
Sezione conduttore interno (semirigido)		19 mm²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I _{imp})		H1 / 150 kA
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria)		≤ 75 cm
Materiale isolamento		PE
Materiale rivestimento		PE
Caratteristiche rivestimento		stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Diametro connessione		10 mm
Materiale elemento di connessione		INOX
Tubo portante		50 x 4 mm
Raggio supporto		680 mm
Ingombro supporto		1175 x 1020 mm
Ordine minimo		6 m
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm		200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm		200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Riferimento normativo		DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso		19,1 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)		85389099
Codice GTIN (EAN)		4013364241961
Confezione		1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Vista la produzione riferita ad ogni singolo ordine (confezionamento della lunghezza del conduttore), il materiale non può essere reso.