

MCS-112X90-AP-7035 - Placa adaptadora



1524160

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1524160>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Placa adaptadora, color: gris claro (similar RAL 7035), dimensiones: 116,9 x 94,41 x 20,2 mm



Sus ventajas

- Manejo cómodo durante la instalación y el mantenimiento del equipo gracias a las bisagras opcionales en la tapa de la caja
- Montaje flexible mediante la placa adaptadora opcional
- Funcionamiento seguro con el índice de protección adecuado
- Selección personalizada del producto gracias al sistema modular
- Instalación optimizada de la placa de circuito impreso: el borde en ángulo de la caja permite instalar la placa de circuito impreso casi horizontalmente

Datos comerciales

Código de artículo	1524160
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACFFAF
Clave de producto	ACFFAF
GTIN	4063151990640
Peso por unidad (incluido el embalaje)	66,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	58,43 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

MCS-112X90-AP-7035 - Placa adaptadora



1524160

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1524160>

Datos técnicos


Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta las instrucciones de montaje en el área de descargas.
Indicaciones de montaje	El desmontaje se realiza con un destornillador de cabeza plana.
Recomendación:	En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Placa adaptadora
Tipo de carcasa	Cajas de campo
Serie de carcasas	MCS
Familia de productos	MCS-112X90

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	116,9 mm
Altura	94,41 mm
Profundidad	20,2 mm
Diámetro de taladro	6 mm
Dimensiones	116,9 mm x 94,8 mm x 20,2 mm

Datos del material

Color (Marco)	gris claro (RAL 7035)
Material Carcasa	PA-GF
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
CTI según IEC 60112	600

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Aceleración	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

MCS-112X90-AP-7035 - Placa adaptadora



1524160

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1524160>

Ensayo filam. incandescente

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12
Temperatura	850 °C
Tiempo de actuación	30 s

Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Duración del ensayo	1 h
Fuerza	20 N

Resistencia mecánica/tambor descendente

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Altura de caída	50 cm
Frecuencia	10

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	15g
Duración del choque	11 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Especificación del ensayo	VDMA 24364:2018-05
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 85 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	máx. 80 %

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared, poste o sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Embalaje en caja de cartón
------------------	----------------------------

MCS-112X90-AP-7035 - Placa adaptadora

1524160

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1524160>



Dibujos

Esquema de dimensiones

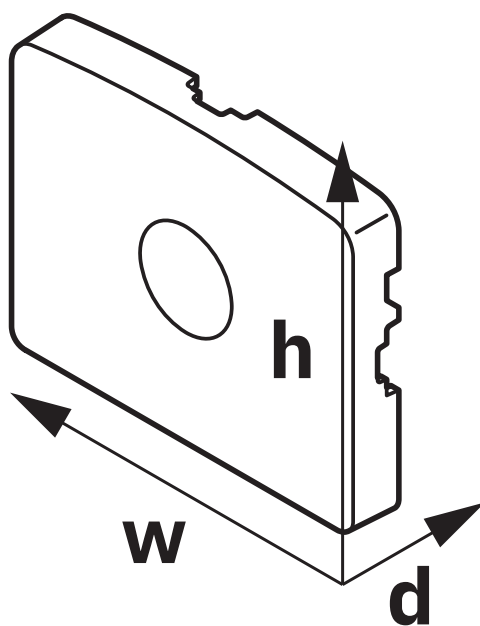


Figura esquemática: para más información vea el dibujo de la línea de productos en el Centro de descargas

MCS-112X90-AP-7035 - Placa adaptadora



1524160

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1524160>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

MCS-112X90-AP-7035 - Placa adaptadora



1524160

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1524160>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,397 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es