


PAS EX CC (472 497)

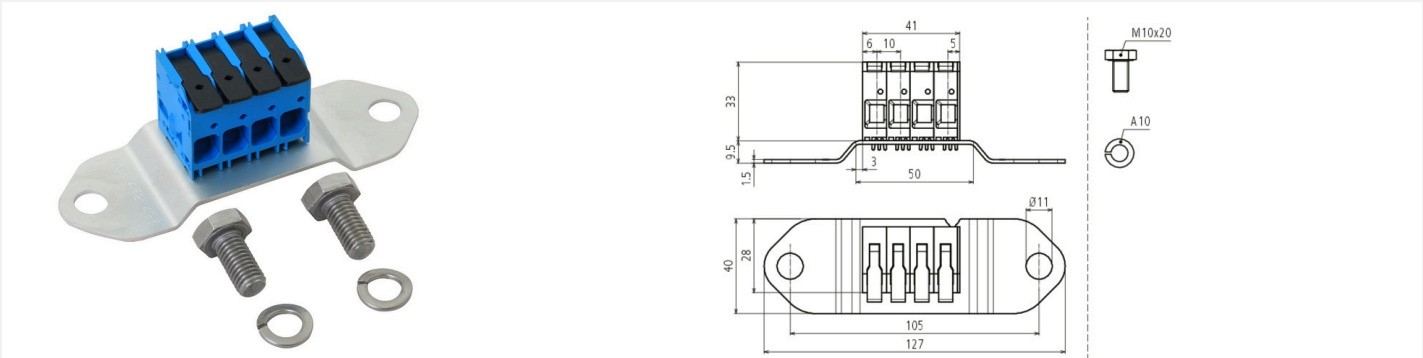

Adaptador Push-in para barra de compensación de potencial Ex antichispas PAS EX para conectar conductores flexibles fácilmente. Uso en zonas potencialmente explosivas de las zonas Ex 1 y 2 (gases, vapores, neblinas) hasta el grupo de explosiones IIC y las zonas Ex 21 y 22 (polvos). Uso solo permitido en instalaciones de interior.

Tipo art. no.	PAS EX CC 472 497
Material de tornillos / arandela abierta	INOX
Material de borna de unión	Poliamida
Material de la chapa de fijación	Cu/gal (Ni)Sn
Tornillos	 M10 x 20 mm
Diseño de tornillos	con arandela abierta
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (por hilo)	3 kA (antichispas)
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) Cu 16 mm² (por hilo)	25 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) por hilo (I _n) Cu 4-10 mm²	10 kA (antichispas)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) por hilo (I _n) Cu 16 mm²	15 kA (antichispas)
Peso	174 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364470484
UPE	1 unidad(es)

Nota: ¡Ausencia de chispas solo garantizada en conexión con PAS EX ...!

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.