


CCDN 2,5/ 7-G1F P26 THR - Embase de circuit imprimé



1734494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1734494>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 14, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 7, nombre de connexions: 14, gamme d'articles: CCDN 2,5/..-G1F-THR, pas: 5 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrosable: COMBICON FKCN 2,5 – CCDN 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

Avantages

- Conçue pour les procédés de soudage TMS
- Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
- Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | 1734494 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AACTDB |
| Product key | AACTDB |
| GTIN | 4046356177368 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 10,89 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 10,87 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | SK |

CCDN 2,5/ 7-G1F P26 THR - Embase de circuit imprimé



1734494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1734494>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|--------------------------------|--|
| Type de produit | Embase de circuit imprimé |
| Gamme de produits | CCDN 2,5/..-G1F-THR |
| Ligne de produits | COMBICON Connectors M |
| Type | Composant adéquat pour le soudage par refusion |
| Nombre de pôles | 7 |
| Pas | 5 mm |
| Nombre de connexions | 14 |
| Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de potentiels | 14 |
| Type de fixation | Bride filetée |
| Tracé brochage | Brochage linéaire |
| Nombre de picots par potentiel | 1 |

Propriétés électriques

Propriétés

| | |
|---|----------------|
| Intensité nominale I_N | 12 A |
| Tension nominale U_N | 320 V |
| Résistance de contact | 1,1 m Ω |
| Tension de référence (III/3) | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 4 kV |
| Tension assignée (III/2) | 320 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 4 kV |
| Tension de référence (II/2) | 400 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 4 kV |

Montage

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Type de montage | Soudage THR / Soudage à la vague |
| Tracé brochage | Brochage linéaire |

Bride

| | |
|-------------------|--------|
| Couple de serrage | 0,3 Nm |
|-------------------|--------|

Conseils de traitement

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Process | Soudage par refusion/à la vague |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
| Classification température T_c | 260 °C |
| Cycles de soudage par refusion | 3 |

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - contact

CCDN 2,5/ 7-G1F P26 THR - Embase de circuit imprimé

1734494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1734494>

| | |
|---|---|
| Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Matériau de contact | Alliage de Cu |
| Qualité de surface | étamage galvanique |
| Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain (3 µm - 5 µm Sn) |
| Surface métallique zone de contact (couche intermédiaire) | Nickel (1 µm - 3 µm Ni) |
| Surface métallique zone de soudage (couche supérieure) | Etain (3 µm - 5 µm Sn) |
| Surface métallique zone de soudage (couche intermédiaire) | Nickel (1 µm - 3 µm Ni) |


Indication de matériau - boîtier

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
| Matériau isolant | LCP |
| Groupe d'isolant | IIIa |
| IRC selon CEI 60112 | 175 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |

Remarques

| | |
|------------------------------------|---|
| Information pour le fonctionnement | Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfilés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension. |
|------------------------------------|---|

Dimensions

| | |
|----------------------------------|--|
| Dessin coté |  |
| Pas | 5 mm |
| Largeur [w] | 44,96 mm |
| Hauteur [h] | 22,7 mm |
| Longueur [l] | 17,6 mm |
| Hauteur de montage | 20,1 mm |
| Longueur du picot de soudage [P] | 2,6 mm |
| Dimensions des picots | 1 x 1 mm |

Conception de circuits imprimés

| | |
|-----------------------|---------|
| Ecartement des picots | 5,00 mm |
| Diamètre de perçage | 1,6 mm |

Contrôles mécaniques

Contrôle visuel

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Résultat | Essai réussi |

CCDN 2,5/ 7-G1F P26 THR - Embase de circuit imprimé



1734494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1734494>

Contrôle des dimensions

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Résultat | Essai réussi |

Résistance des inscriptions

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Résultat | Essai réussi |

Polarisation et détrompage

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Résultat | Essai réussi |

Utilisation des porte-contacts

| | |
|--|---------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Porte-contacts utilisé Exigence >20 N | Essai réussi |

Forces d'enfichage et de retrait

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Nombre de cycles | 25 |
| Force d'enfichage par pôle env. | 11 N |
| Force de retrait par pôle env. | 10 N |

Contrôles électriques

Essai thermique | Groupe d'essais C

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Nombre de pôles testé | 18 |

Résistance d'isolement

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |

Distances dans l'air et lignes de fuite |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Groupe d'isolant | IIIa |
| Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
| Tension d'isolement assignée (III/3) | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 4 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 3 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 4 mm |
| Tension d'isolement assignée (III/2) | 320 V |
| Tension de choc assignée (III/2) | 4 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 3 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 3,2 mm |

CCDN 2,5/ 7-G1F P26 THR - Embase de circuit imprimé



1734494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1734494>

| | |
|---|-------|
| Tension d'isolement assignée (II/2) | 400 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 4 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 3 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 4 mm |

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de durée de vie

| | |
|--|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 4,8 kV |
| Résistance de passage R ₁ | 1,1 mΩ |
| Résistance de passage R ₂ | 1,1 mΩ |
| Résistance de passage R ₂ 2e étage | 1,5 mΩ |
| Nombre de cycles d'enfichage | 25 |

Contrôle climatique

| | |
|---|--|
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm ³ SO ₂ sur 300 dm ³ /40 °C/1 cycle |
| Sensibilité à la chaleur | 100 °C/168 h |
| Tension de tenue aux courants alternatifs | 2,21 kV |

Essai de résistance aux vibrations

| | |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Vitesse de balayage | 1 octave/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |

Chocs

| | |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 30g |
| Durée des chocs | 18 ms |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |

Application ferroviaire chocs

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Accélération | 30g |
| Durée des chocs | 18 ms |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |

Conditions ambiantes

| | |
|---|------------------|
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |

CCDN 2,5/ 7-G1F P26 THR - Embase de circuit imprimé



1734494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1734494>

| | |
|---------------------------------------|--|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating) |
|---------------------------------------|--|

Indications sur l'emballage

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
|-------------------------|------------------------|


CCDN 2,5/ 7-G1F P26 THR - Embase de circuit imprimé

1734494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1734494>

Dessins

Diagramme

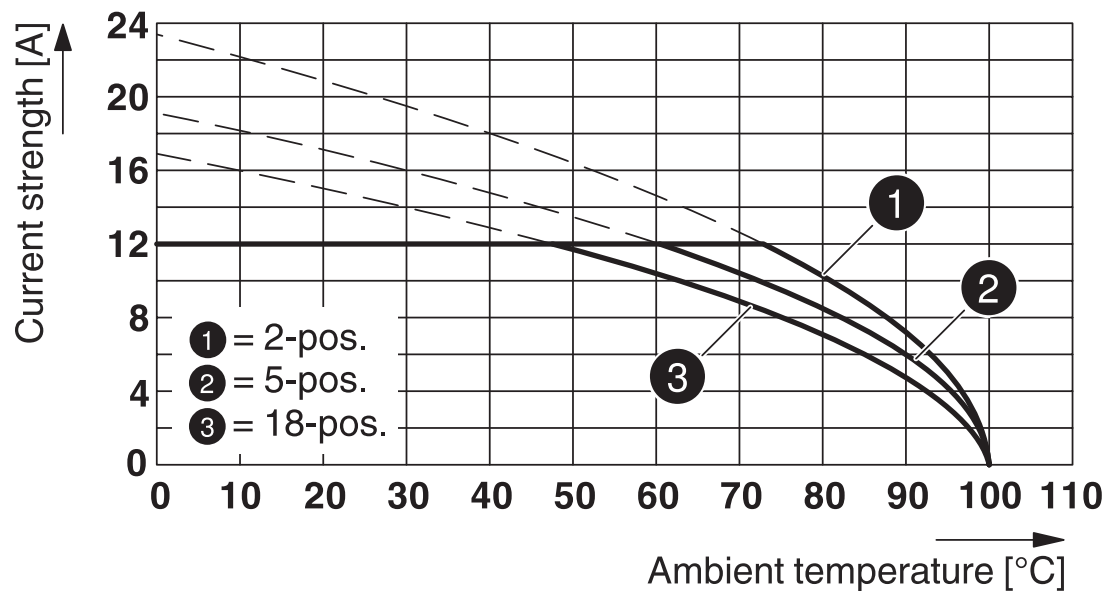

Type : FKCN 2,5/...-ST avec CCDN 2,5/...-G1F P26 THR

CCDN 2,5/ 7-G1F P26 THR - Embase de circuit imprimé




1734494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1734494>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1734494>

|  cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E60425-19931011 | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| | Tension nominale U_N | Intensité nominale I_N | Section AWG | Section mm^2 |
| B | 300 V | 10 A | - | - |
| D | 300 V | 10 A | - | - |

CCDN 2,5/ 7-G1F P26 THR - Embase de circuit imprimé



1734494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1734494>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002637 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

CCDN 2,5/ 7-G1F P26 THR - Embase de circuit imprimé



1734494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1734494>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr