

# HC-STA-B16-HLWD-BLANK-EL-AL - Boîtier



1420036

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420036>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B16, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, variable, hauteur: 60 mm, presse-étoupe: sans, Standard, sans trou fileté pour raccordement vissé

## Description du produit

Capot passe-câble, sans trou fileté pour raccordement vissé

## Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

## Données commerciales


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1420036       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7APB        |
| Product key                         | AF7APB        |
| GTIN                                | 4055626201405 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 232,3 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 232,2 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | CN            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de produit            | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Type de boîtier            | Capot passe-câble                  |
| Application                | Standard                           |
| Type                       | B16                                |
| Sortie du câble            | variable                           |
| Raccordement à filetage Pg | sans                               |

### Dimensions

|             |                                                                                    |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dessin coté |  |  |
| Largeur     | 44 mm                                                                              |  |
| Hauteur     | 60 mm                                                                              |  |
| Longueur    | 93,5 mm                                                                            |  |

### Indications sur les matériaux

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V0 (Verrouillage)                                       |
| Matériau du boîtier                  | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier       | non revêtu                                              |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA                                                      |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Type de verrouillage | Étrier |
|----------------------|--------|


### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                  | IP66              |
|                                       | IP67              |
| Indice de protection (NEMA)           | 4 (UL 50e)        |
|                                       | 4X (UL 50e)       |
|                                       | 12 (UL 50e)       |
| Résistance aux chocs                  | IK09              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

## Dessins

Dessin coté

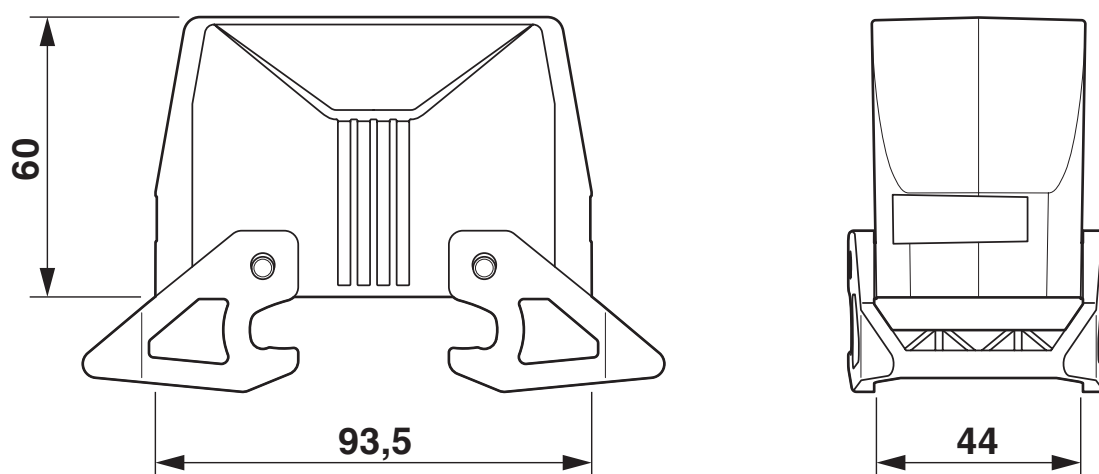

Schéma

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420036>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

1420036

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420036>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 3,701 kg CO2e |
|---------|---------------|