


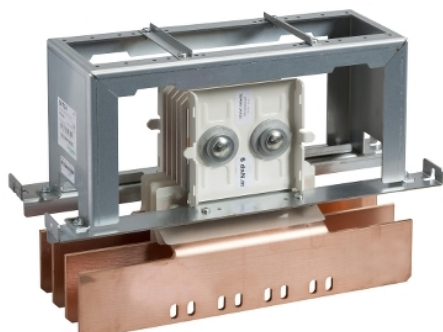

Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Interface en aansluiting Canalis
Productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Categorie toebehoren	Interfacetoebehoren
Normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA

Complementair

Verbinding cel-component	KT met Canalis
Poles description	4P
Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
Celdiepte	400 mm: voorkant 400 + 400 mm: achterzijde
Geïnstalleerd apparaat	Compact: uittrekken NS630b...1000 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS1250 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS1250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: vast NS1250 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: vast NS1600 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS1600 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS1600 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT06...10 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT06...10 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Masterpact: vast NT12 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT12 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Masterpact: vast NT16 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT16 - bediening: motormechanisme verticaal installatie
Ie toegekende bedrijfstrom	1600 A
Colour	Natuurlijk
Height	410 mm
Width	600 mm
Depth	285 mm
Net weight	32,42 kg

Quantity per set	Set van 1
------------------	-----------

[illegible]

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	43,0 cm
Package 1 Width	25,0 cm
Package 1 Length	62,0 cm
Package 1 Weight	32,75 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	59,0 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	71,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist