

TRY S/EW EM

Código 305933



Description

Sistema de iluminación LED para interiores formado por plafón y RAIL para la conexión eléctrica, idóneo para espacios comerciales e industriales, compuesto por:

- Cuerpo de plafón en aluminio extruido, con recubrimiento en polvo de poliéster, color blanco
- Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz
- El plafón se fija al RAIL electrificado mediante muelles, sin el uso de herramientas
- Unidad de emergencia incorporada
- 3 horas de autonomía
- Para combinar con RAIL 7 polos EM
- Todos los RAIL están equipados con cableado interno con 3 fases realizado con cable de 2.5 mm², conectores para la conexión rápida entre sí y seccionadores automáticos para la conexión rápida del plafón

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC0028g2
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	14969	Flujo lumen real [lm]:	11593
Potencia de luminaria [W]:	85 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	136
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	4000
Color / Acabado:	WH-RAL9003 / Blanco RAL9003 / Brillante	Grado de protección IP:	IP40
Impact resistance / impact energy:	IK05 0.8J xx3	Clase de protección:	I
Óptica:	S/EW - Simétrica extra-ancha	Peso neto [kg]:	2.6
Longitud global [mm]:	1434	Anchura global [mm]:	66
Altura global [mm]:	66		

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico	Test del hilo incandescente [°C]:	650 °C

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC/DC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	0/50/60	Factor de potencia / COS Φ:	0.9
Tensión de entrada [V DC]:	168/250	Protección contra sobretensiones Común [kV]:	4.000000
Corriente de arranque [A/μs]:	9 / 65	C10 1.5 mm²:	27
C16 2.5 mm²:	44	B10 1.5 mm²:	16
B16 2.5 mm²:	26		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación interior	Tipo de instalación:	Archivos continuos
Temperatura ambiente min. [°C]:	5	Temperatura ambiente max. [°C]:	35

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@82000h
Distribución emisión luminosa:	Direct		


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

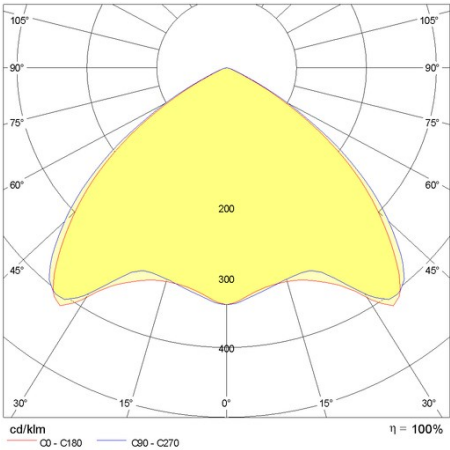


Accesorios necesarios

RAIL-A TRY 7P EM




310562
RAIL-A TRY 7P EM - L 1435 mm (2
soportes de acero inoxidable
incluidos)
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003


RAIL-M TRY 7P EM



310563
RAIL-M TRY 7P EM - L 1435 mm (2
soportes de acero inoxidable
incluidos)
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003




310564
RAIL-M TRY 7P EM - L 2870 mm (4
soportes de acero inoxidable
incluidos)
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003



310565
RAIL-M TRY 7P EM - L 4305 mm (6
soportes de acero inoxidable
incluidos)
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

RAIL-A TRY gP DALI/EM




310934
RAIL-A TRY gP DALI/EM - L 1435 mm (2
soportes de acero inoxidable
incluidos)
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003


RAIL-M TRY gP DALI/EM



310935
RAIL-M TRY gP DALI/EM - L 1435 mm
(2 soportes de acero inoxidable
incluidos)
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003




310936
RAIL-M TRY gP DALI/EM - L 2870 mm
(4 soportes de acero inoxidable
incluidos)
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003



310937
RAIL-M TRY gP DALI/EM - L 4305 mm
(6 soportes de acero inoxidable
incluidos)
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003

Accesorios opcionales

TRY




14-00354
Kit suspensión (2 m)



310550
Suspensión para cadena

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>



310551

Cabeza de cierre para RAIL (nr. 2)

■ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003



310553

Cubierta PC RAIL - L 1435 mm

■ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003



3100243

Soportes para fijación rápida al techo
en acero inoxidable (2 piezas)



3100244

Soportes para fijación rápida al techo
en acero inoxidable (50 piezas)



3100245

Soportes para fijación rápida al techo
en acero inoxidable + gancho (2 piezas)



3100246

Soportes para fijación rápida al techo
en acero inoxidable + gancho (50
piezas)

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>