

TRY S/EW EM

Code 305933



Description

Série d'appareils d'éclairage pour l'intérieur constitués de réglettes et RAIL pour la connexion électrique, adaptée pour applications commerciales et industrielles, composée de :

- Corps en profilé d'aluminium extrudé, finition par poudre polyester, blanc
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- La platine LED est fixée sur le RAIL électrifié à l'aide de ressorts, sans utiliser d'outils
- Unité de secours intégrée
- Autonomie de 3 heures
- À associer au RAIL 7 pôles EM
- Tous les RAILS sont équipés de câblage interne avec 3 phases réalisé avec un câble de 2,5 mm², de connecteurs pour l'enclenchement rapide entre eux et de sectionneurs automatiques pour une connexion rapide

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC0028g2
--------------	----------	--------------	----------

Caractéristiques générales

Douille:	LED	Source lumineuse:	LED
Flux nominal [lm]:	14969	Flux réel [lm]:	11593
Puissance du luminaire [W]:	85 W	Efficacité lumineuse [lm/W]:	136
CRI:	80	Température de couleur [K]:	4000
Couleur / Finissage:	WH-RAL9003 / Blanc RAL9003 / Brillant	Degré de protection IP:	IP40
Impact resistance / impact energy:	IK05 0.8J xx3	Classe de protection:	I
Optique:	S/EW - Symétrique extra-diffusante	Poids net [kg]:	2.6
Longueur totale [mm]:	1434	Largeur totale [mm]:	66
Hauteur totale [mm]:	66		

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	Matériaux du boîtier:	Aluminium
Type de diffuseur:	Plastique	Essai au fil incandescent [°C]:	650 °C

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC/DC	Tension d'entrée [V AC]:	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	0/50/60	Facteur de puissance / COS Φ:	0.9
Tension d'entrée [V DC]:	168/250	Protection contre les surtensions Commun [kV]:	4.000000
Courant d'appel [A/μs]:	9 / 65	C10 1.5 mm²:	27
C16 2.5 mm²:	44	B10 1.5 mm²:	16
B16 2.5 mm²:	26		

Installation

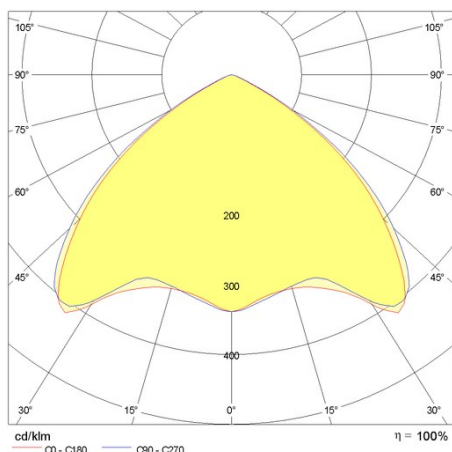
Lieu d'application:	Éclairage intérieur	Type d'installation:	Systèmes rails chemins lumineux
Temperature ambiante min. [°C]:	5	Temperature ambiante max. [°C]:	35

Caractéristiques lumineuses

MacAdam:	3	Maintien du flux lumineux:	L80B10@82000h
Distribution lumineuse:	Direct		

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Données photométriques



Accessoires obligatoires

RAIL-A TRY 7P EM



310562

RAIL-A TRY 7P EM - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)

☐ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003


RAIL-M TRY 7P EM



310563

RAIL-M TRY 7P EM - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)


☐ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003



310564

RAIL-M TRY 7P EM - L 2870 mm (4 petits étriers en Inox inclus)

☐ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003




310565

RAIL-M TRY 7P EM - L 4305 mm (6 petits étriers en Inox inclus)

☐ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>


RAIL-A TRY 9P DALI/EM


310934


RAIL-A TRY 9P DALI/EM - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)

☐ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003


RAIL-M TRY 9P DALI/EM


310935

RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)

☐ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003

310936

RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 2870 mm (4 petits étriers en Inox inclus)

☐ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003

310937

RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 4305 mm (6 petits étriers en Inox inclus)

☐ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003

Accessoires

TRY


14-00354

Kit suspension (2 m)


310550

Suspension pour chaîne

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>



310551

Tête de fermeture pour RAIL (nr. 2)

■ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003



310553

Plaque de recouvrement PC RAIL - L 1435 mm

■ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003



3100243

Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable (2 pieces)



3100244

Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable (50 pieces)



3100245

Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable + crochets (2 pieces)



3100246

Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable + crochets (50 pieces)