


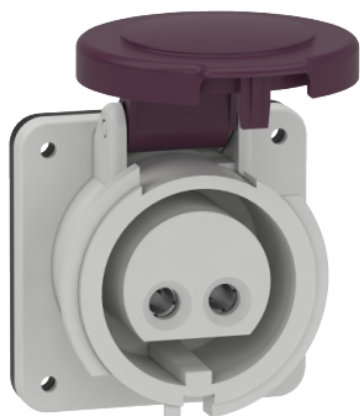

Hoofd

Range	Mureva
Product or component type	Contactdoos
Device short name	Mureva-ingang
Plug, categorie stekkerbus	ELV
Poles description	2P
Network type	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

Mounting mode	Montage op paneel
Plug, stekkerdoos, contr st vorm	Recht
[In] rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	20...25 V
Network frequency	50/60 Hz
Materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Pennen: roestvrij staal Moffen: vernikkeld messing Veren: roestvrij staal
Connections - terminals	Captieve schroeven, volledig los
Cable cross section	1...2,5 mm ²
Net weight	0,127 kg
Afmeting basis	65 x 65 mm
Height	65 mm
Width	65 mm
Depth	65 mm
Colour	Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur	Violet

Omgeving

Standards	NL 60309-2 NL 60309-1
IP beschermingsgraad	IP44 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	113,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,0 cm
Package 2 Width	26,5 cm
Package 2 Length	26,9 cm
Package 2 Weight	1,26 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	5,55 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------