

CM125-LG/H 35/BO BK - Boîtier électronique



2942904

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2942904>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier complet, Boîtier complet, avec fentes d'aération, largeur: 125 mm, profondeur: 102 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005), connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet

L'figure montre les versions CM 125-LG/H 35/BO/DB/GH

Avantages

- Technologie de boîtier solide
- Montage simple par encliquetage sur le rail DIN symétrique conforme à la norme EN 60715
- Protection de l'électronique contre les contacts accidentels et les influences de l'environnement
- Variabilité du logement des différents éléments de raccordement (du connecteur avec un grand nombre de pôles au bloc de jonction électronique pour C.I.)

Données commerciales


Référence	2942904
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ACHCDA
Product key	ACHCDA
GTIN	4017918080907
Poids par pièce (emballage compris)	324,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	322 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier complet
Type de boîtier	Boîtier complet
Série de boîtiers	CM
Gamme de produits	CM LG
Type	Boîtier fermé, fentes d'aération
Ouverture de ventilation disponible	oui

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	125 mm
Profondeur	102 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	noir (RAL 9005)
Matériau Boîtier	PC (renforcée de fibres de verre)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
---------------------------------------	--

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------

CM125-LG/H 35/BO BK - Boîtier électronique


2942904

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2942904>




Dessins

Dessin coté

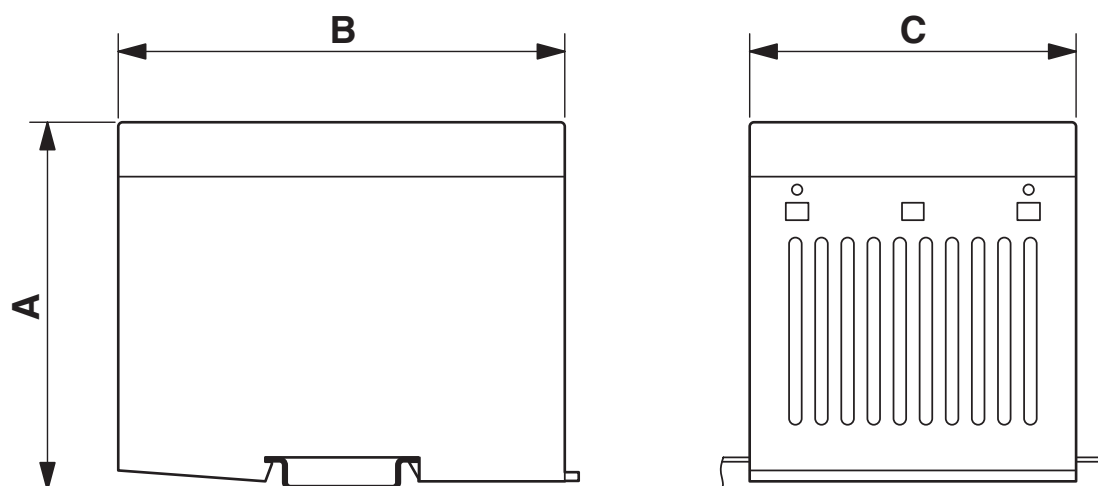


Cote A: 138 mm; Cote B: 102 mm; Cote C: 125 mm

Dessin coté

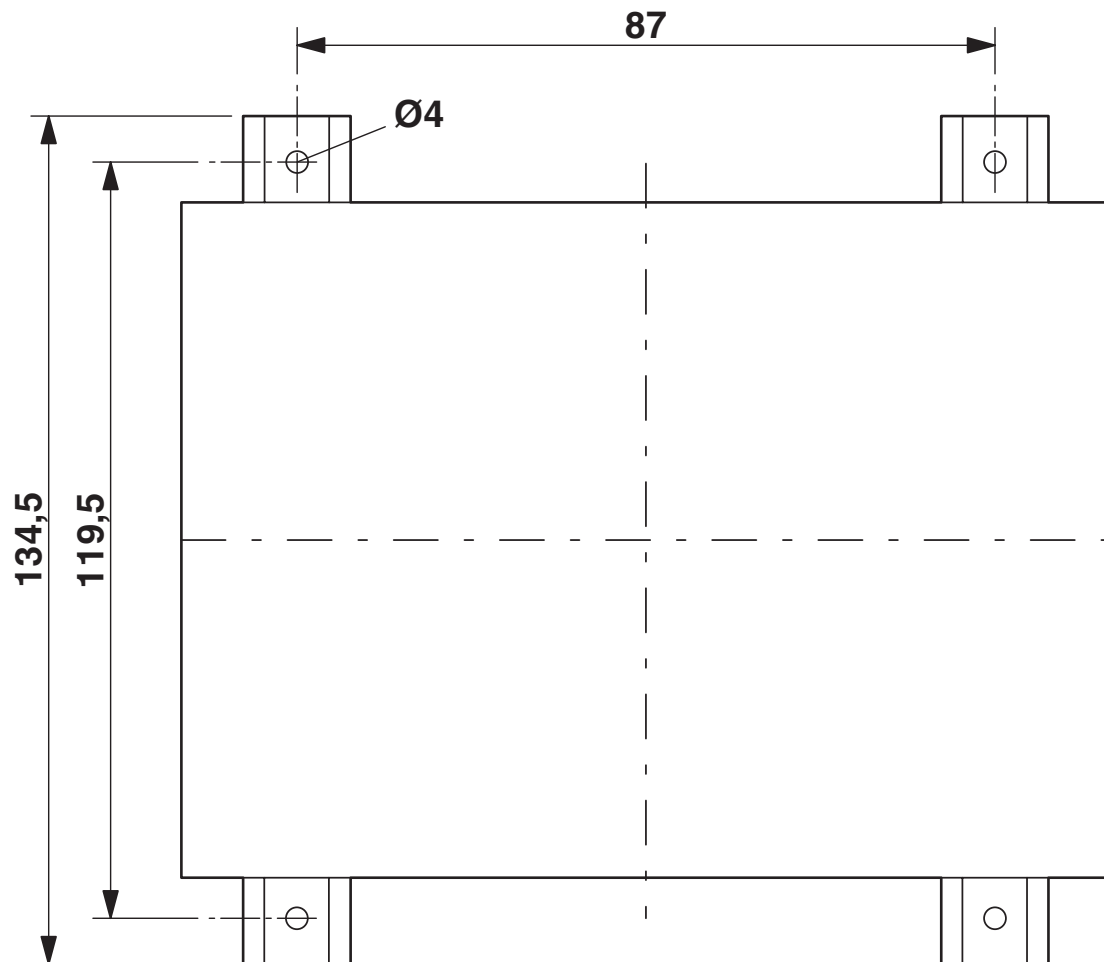


Dessin coté

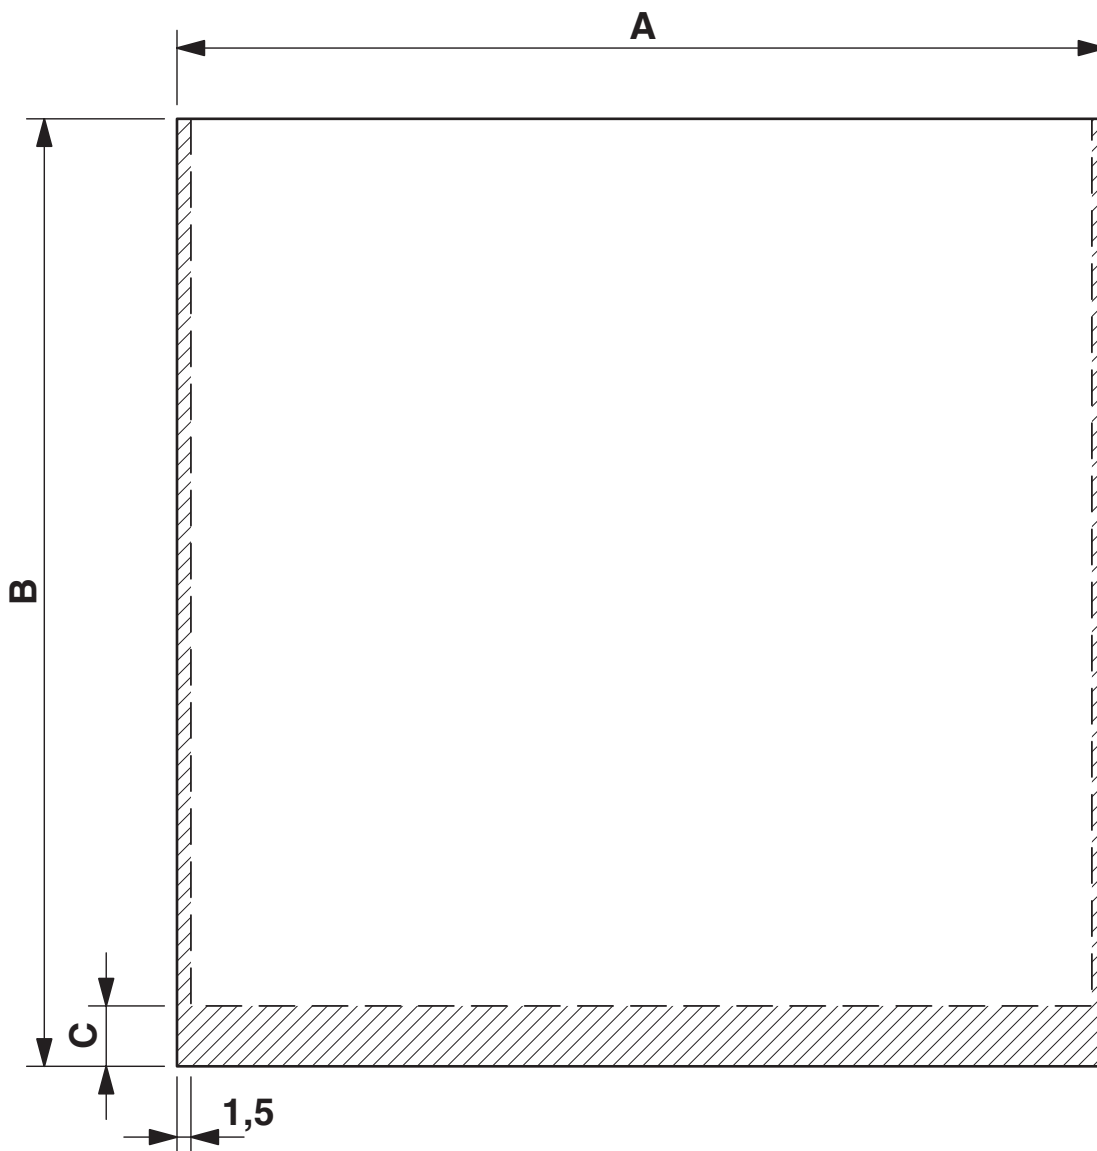


Circuit imprimé 1, 7 : Cote A : 122,5 mm ; B : 124,8 mm ; C : 0 mm
Circuit imprimé 8, 13 : Cote A : 100,0 mm ; B : 124,8 mm ; C : 6,5 mm
Circuit imprimé 9-12 : Cote A : 100,0 mm ; B : 124,8 mm ; C : 0 mm

Dessin coté

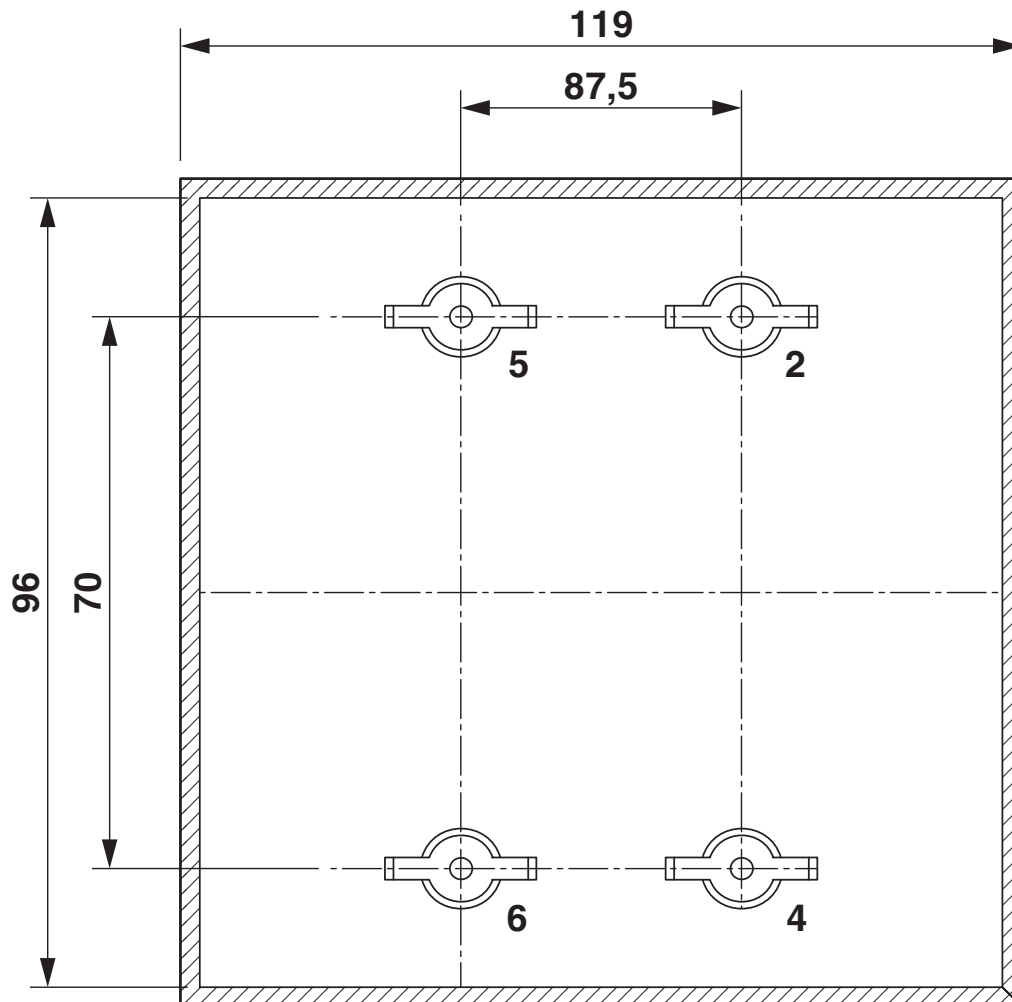


Dessin coté

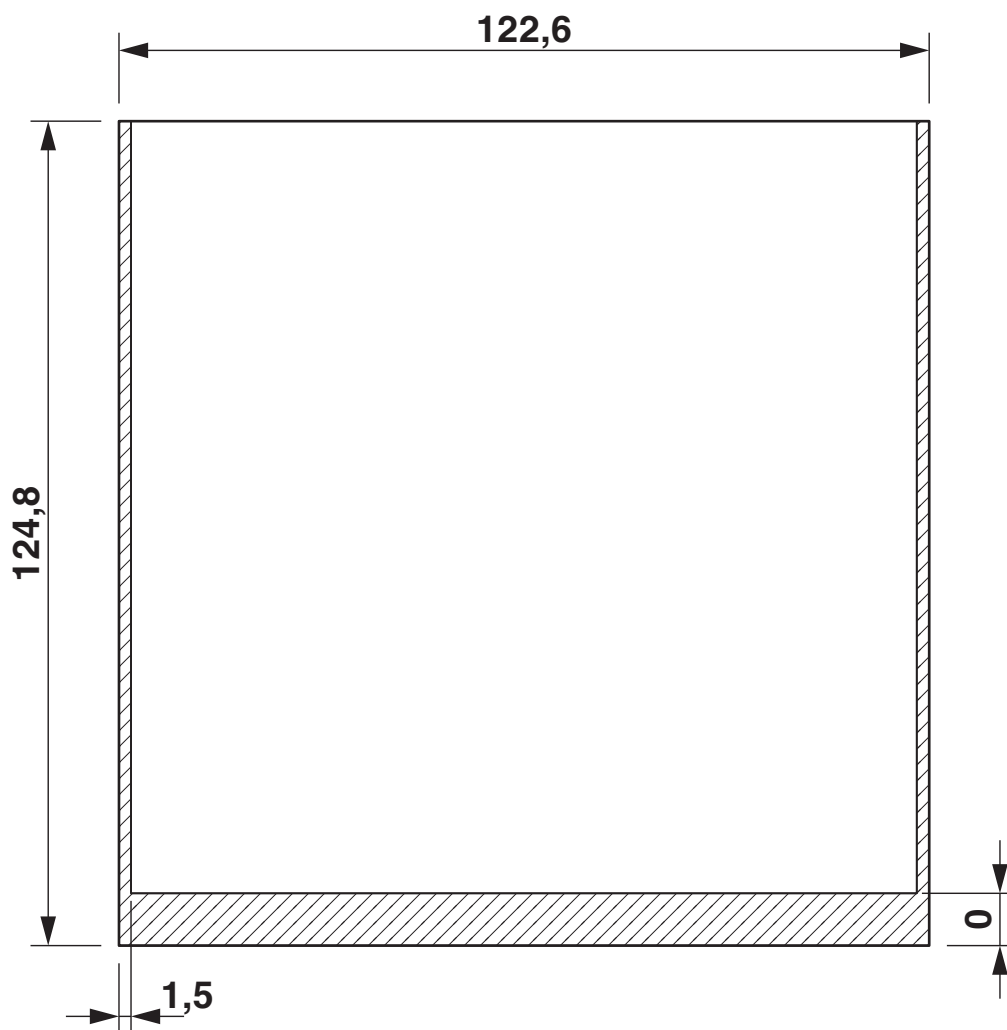


est valable pour les C.I. 1 et 7, voir dessin éclaté

Dessin coté

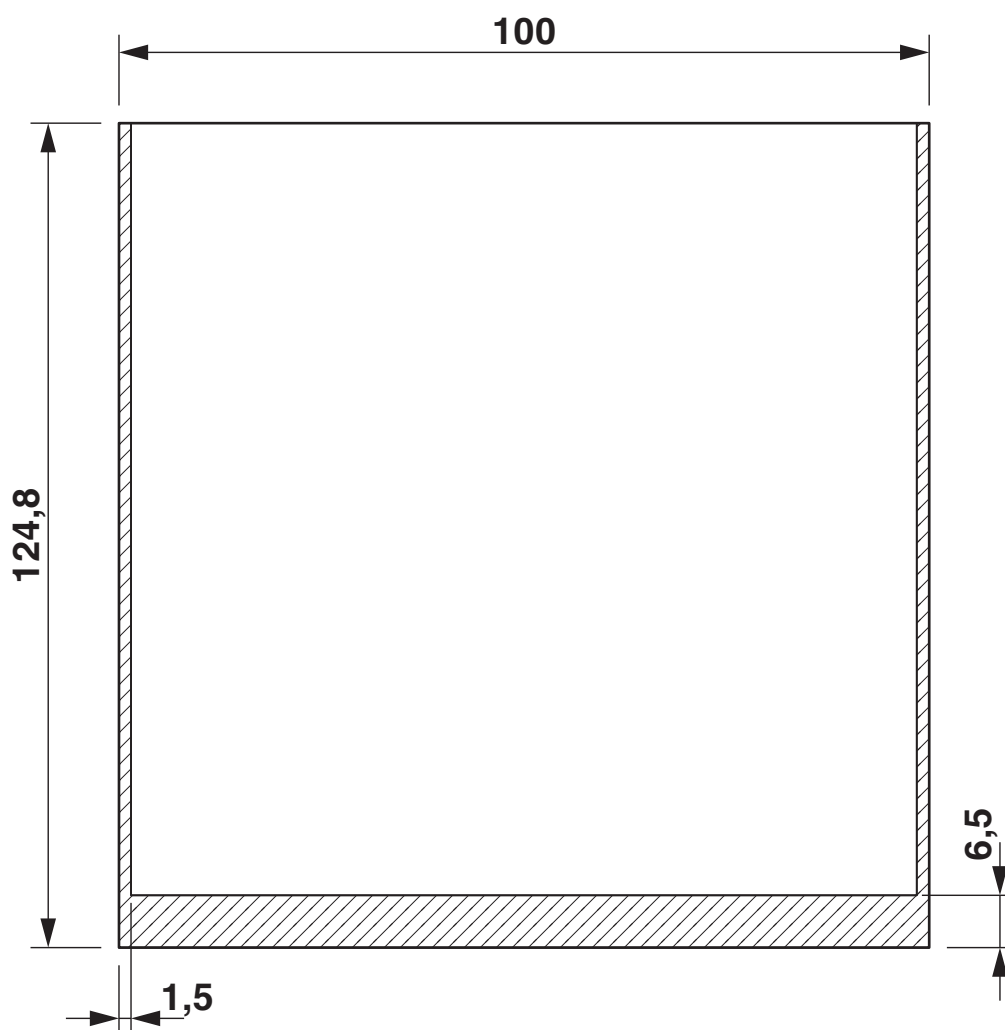


est valable pour les C.I. 8 et 13, voir dessin éclaté

Dessin coté

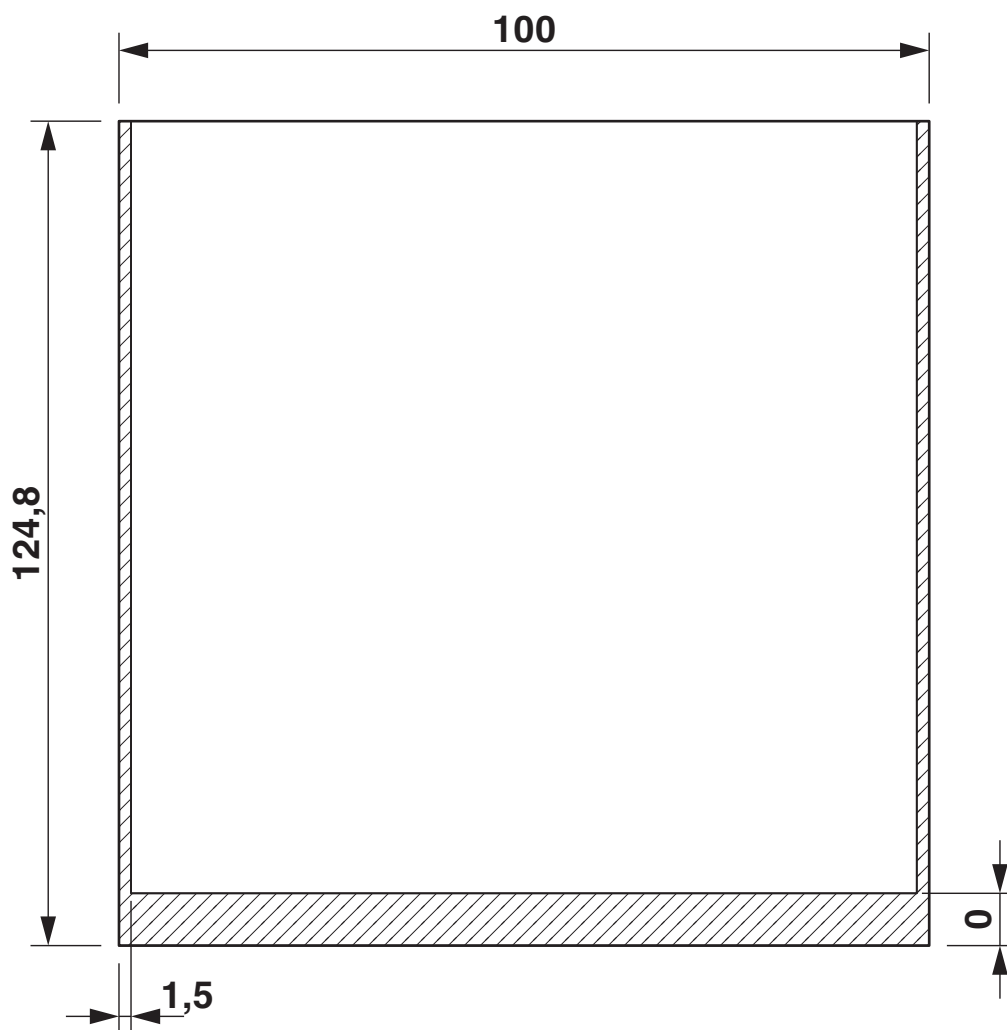

est valable pour les C.I. 9 à 12, voir dessin éclaté

Dessin schématique

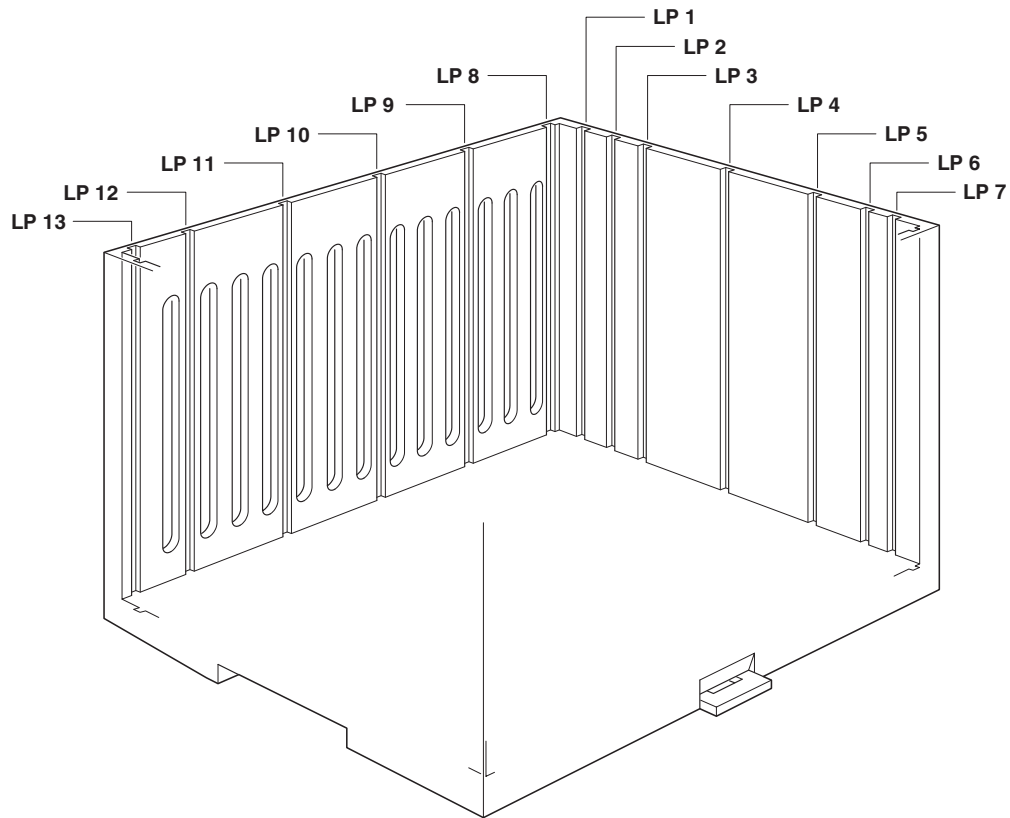

CM125-LG/H 35/BO BK - Boîtier électronique



2942904

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2942904>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CM125-LG/H 35/BO BK - Boîtier électronique



2942904

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2942904>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr