


EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ, SECTION 50,0 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 20 MM**Numéro d'article: 182370**

Embout de fils jumelés isolés selon DIN 46228, partie 4 et dimensions spéciales. Données techniques : Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 | Surface : étamage galvanique | Isolation : polypropylène | Résistance à la température : de -35 °C à +105 °C | Pour le traitement sans effort de deux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228, empêche l'endommagement et l'épissure | Version : section : 2 x 50 mm² | longueur sans isolation L2 : 20 mm | longueur totale L1 : 36 mm | d1 : 10,3 | d2 : 15 | S1 : 0,03 | S2 : 0,5 | couleur de l'isolation : bleu | poids par 100 pièces 0,30 kg environ | Listé UL : non applicable | Qté/pce : 50.

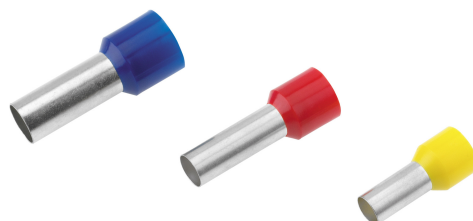

Longueur (mm) 213 mm
Largeur (mm) 190 mm
Hauteur (mm) 22 mm
Poids (kg) 0,003 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	50 mm²
longueur de douille	20 mm
longueur hors tout	36 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	blau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	0

GTIN: 4021103823705

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de