


**ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 50,0 MM<sup>2</sup>, HULSLENGTE 20 MM**
**Artikelnummer: 182370**

Geïsoleerde adereindhulzen met dubbele draad volgens DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen. Technische gegevens: Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak: verzinkt | Isolatie: polypropyleen | Temperatuurbestendigheid: van -35 °C tot +105 °C | Voor moeiteloze verwerking van twee fij-naderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvoering: doorsnede: 2 x 50 mm<sup>2</sup> | lengte zonder isolatie L2: 20 mm | totale lengte L1: 36 mm | d1: 10,3 | d2: 15 | S1: 0,03 | S2: 0,5 | isolatiekleur: blauw | gewicht per 100 st.ca. 0,30 kg | UL-goedgekeurd: niet van toepassing | PU/eenheid: 50.

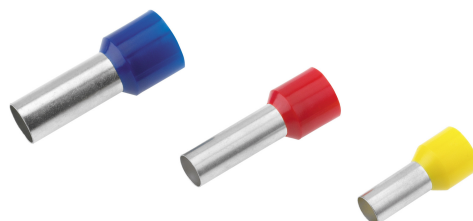

Lengte (mm) 213 mm  
Breedte (mm) 190 mm  
Hoogte (mm) 22 mm  
Gewicht (kg) 0,003 kg

| Kenmerk                       | Waarde             |
|-------------------------------|--------------------|
| Geïsoleerd                    | Ja                 |
| materiaal                     | Kupfer             |
| oppervlaktebescherming        | verzinkt           |
| bouwworm                      | Standard           |
| nominale doorsnede            | 50 mm <sup>2</sup> |
| Lengte van de huls            | 20 mm              |
| totale lengte                 | 36 mm              |
| Materiaal van de isolatie     | Polypropylen (PP)  |
| Halogeenvrij                  | Ja                 |
| Kleur                         | blauw              |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee                |
| Met markeringsvlag            | Nee                |
| Bandbreedte                   | Nee                |
| AWG-grootte                   | 0                  |

GTIN: 4021103823705

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de