

# CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Fahrzeug-Ladedose



1360866

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abbildung zeigt eine Variante des Artikels

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Fahrzeug-Ladedose, 125 A dauerhaft, 1000 V DC, 48 A , 250 V AC, Einseitig angeschlossene Einzeladern, Länge: 2 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.

## Produktbeschreibung

Fahrzeug-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), kompatibel zu Typ 1 AC und CCS-Fahrzeug-Ladesteckern (EVSE), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV).

## Ihre Vorteile

- Vollständiges Produktprogramm
- Einheitliche, platzsparende Abmessung des Bauraums und der Anschraubpunkte aller Phoenix Contact-Fahrzeug-Ladedosen
- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
- Integrierte Verriegelung während des Ladens
- Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
- Wasser- und schmutzdicht durch hohe Schutzart

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1360866       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | XC            |
| Produktschlüssel                         | XWCAIB        |
| GTIN                                     | 4063151691752 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13.514 g      |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 104 g         |
| Zolltarifnummer                          | 85444290      |
| Ursprungsland                            | PL            |

# CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Fahrzeug-Ladedose



1360866

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Produkttyp        | Fahrzeug-Ladedose       |
| Produktfamilie    | CHARX connect universal |
| Ladestandard      | AC/DC CCS Typ 1         |
| Lademodus         | Mode 2, 3, 4            |
| Kundenvariationen | Auf Anfrage             |

### Elektrische Eigenschaften

#### Ladeleistung und -strom (AC-Laden, 1-phasig)

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Art des Ladestroms | AC 1-phasig        |
| Ladestrom          | 48 A AC (1-phasig) |
| Ladeleistung       | 12 kW              |

#### Ladeleistung und -strom (DC-Laden)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Art des Ladestroms | DC       |
| Ladestrom          | 125 A DC |
| Ladeleistung       | 125 kW   |

#### Pinbelegung (Leistungskontakte)

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Hinweis zur Anschlussart | Crimpanschluss, nicht trennbar |
| Anzahl                   | 5 (L1, N, PE, DC+, DC-)        |
| Bemessungsspannung       | 250 V AC                       |
|                          | 1000 V DC                      |
| Bemessungsstrom          | 48 A AC                        |
|                          | 125 A DC                       |

#### Pinbelegung (Signalkontakte)

|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur Anschlussart  | Crimpanschluss, nicht trennbar                                                                       |
| Art der Signalübertragung | Pulsweitenmodulation mit aufmodulierter Powerline-Kommunikation gemäß ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Anzahl                    | 2 (CP, CS)                                                                                           |
| Bemessungsspannung        | 30 V AC                                                                                              |
| Bemessungsstrom           | 2 A                                                                                                  |
| Kodierung                 | 2,7 k $\Omega$ (zwischen PE und CS)                                                                  |
| Isolationswiderstand      | > 200 M $\Omega$                                                                                     |

#### Verriegelungsaktuator

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Verriegelungsaktuator                            | 12 V, 4-polig        |
|                                                  | Position mittig oben |
| Möglicher Spannungsversorgungsbereich am Motor   | 9 V ... 16 V         |
| Maximale Spannung zur Detektion der Verriegelung | 12 V                 |
| Typischer Motorstrom bei der Verriegelung        | 0,25 A               |
| Sperrstrom des Motors                            | max. 1,5 A           |

# CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Fahrzeug-Ladedose



1360866

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Max. Verweildauer mit Sperrstrom           | 1 s                |
| Empfohlene Anpassungszeit                  | 600 ms             |
| Pausenzeit nach einem Ein- oder Ausfahrweg | 3 s                |
| Lebensdauer Steckzyklen                    | > 10000 Lastzyklen |
| Verriegelungserkennung                     | vorhanden          |
| Mechanische Notentriegelung                | vorhanden          |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)              | -40 °C ... 80 °C   |

## Temperatursensorik (PTC-Kette)

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Sensortyp              | PTC-Kette                      |
| Normen/Bestimmungen    | DIN EN 60738-1                 |
| Anbringungsstelle      | Sensor an den AC-Kontakten     |
| Messbereich_Widerstand | 790 $\Omega$ ... 1420 $\Omega$ |
| Widerstand             | max. 1200 $\Omega$ $\pm$ 5 K   |
| Umgebungstemperatur    | -40 °C ... 130 °C (Betrieb)    |

## Temperatursensorik (Pt 1000)

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Sensortyp           | Pt 1000                        |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 60751                   |
| Anbringungsstelle   | 2 Sensoren an den DC-Kontakten |

## Maße

### Fahrzeug-Ladedose

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 108 mm   |
| Höhe   | 151,2 mm |
| Tiefe  | 122,8 mm |

### Bohrmaße

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 117,6 mm |
| Höhe   | 90 mm    |
| Tiefe  | 117,6 mm |

## Materialangaben

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Farbe (Gehäuse)              | schwarz (9005) |
| Farbe (Steckgesicht)         | schwarz (9005) |
| Material (Gehäuse)           | Kunststoff     |
| Material (Kontaktoberfläche) | Silber         |

## Kabel / Leitung

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Leitungslänge | 2 m                                  |
| Leitungsart   | Einseitig angeschlossene Einzeladern |

### Einzeladern AC

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Leitungslänge        | 8 m                   |
| Leitungsaufbau       | 2 x 6 mm <sup>2</sup> |
| Einzelader, Material | Silikon               |

# CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Fahrzeug-Ladedose



1360866

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Einzelader, Farbe        | OG                      |
| Leitungsaußendurchmesser | 12,60 mm $\pm$ 0,2 mm   |
| Leitungs-Widerstand      | $\leq$ 3,2 $\Omega$ /km |

## Einzeladern DC

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Leitungslänge            | 8 m                       |
| Leitungsaufbau           | 2 x 35 mm <sup>2</sup>    |
| Einzelader, Material     | Silikon                   |
| Einzelader, Farbe        | OG                        |
| Leitungsaußendurchmesser | 14,10 mm $\pm$ 0,3 mm     |
| Leitungs-Widerstand      | $\leq$ 0,527 $\Omega$ /km |

## Einzelader PE

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Leitungslänge            | 8 m                       |
| Leitungsaufbau           | 1 x 25 mm <sup>2</sup>    |
| Einzelader, Material     | Silikon                   |
| Einzelader, Farbe        | GN/YE                     |
| Leitungsaußendurchmesser | 8,60 mm $\pm$ 0,1 mm      |
| Leitungs-Widerstand      | $\leq$ 0,743 $\Omega$ /km |

## Einzeladern Verriegelungsatuator

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Leitungslänge            | 1,5 m                      |
| Leitungsaufbau           | 4 x 0,5 mm <sup>2</sup>    |
| Einzelader, Material     | PVC                        |
| Einzelader, Farbe        | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Leitungsaußendurchmesser | 1,60 mm $\pm$ 0,20 mm      |
| Leitungs-Widerstand      | $\leq$ 37,1 $\Omega$ /m    |

## Einzeladern Temperatursensorik PTC

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Leitungslänge            | 1 m                     |
| Leitungsaufbau           | 5 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Einzelader, Farbe        | BN/GY<br>BN/YE/GN       |
| Leitungsaußendurchmesser | 1,60 mm $\pm$ 0,20 mm   |
| Leitungs-Widerstand      | $\leq$ 37,1 $\Omega$ /m |

## Einzeladern Temperatursensorik Pt 1000

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Leitungslänge            | 0,9 m                   |
| Leitungsaufbau           | 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Einzelader, Material     | PVC                     |
| Einzelader, Farbe        | BN<br>GN<br>YE          |
| Leitungsaußendurchmesser | 1,60 mm $\pm$ 0,20 mm   |
| Leitungs-Widerstand      | $\leq$ 37,1 $\Omega$ /m |

## Einzeladern Kommunikation

# CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Fahrzeug-Ladedose



1360866

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Leitungslänge            | 1 m                     |
| Leitungsaufbau           | 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Einzelader, Material     | PVC                     |
| Einzelader, Farbe        | BK                      |
|                          | WH                      |
| Leitungsaußendurchmesser | 1,60 mm ±0,20 mm        |
| Leitungs-Widerstand      | ≤ 37,1 Ω/m              |

## Mechanische Eigenschaften

### Mechanische Daten

|             |         |
|-------------|---------|
| Steckzyklen | > 10000 |
| Steckkraft  | < 100 N |
| Ziehkraft   | < 100 N |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart (Fahrzeug-Ladedose)            | IP55 (gesteckt, die Schutzart im betriebsfertigen, gesteckten Zustand ist nur sichergestellt, wenn beide Steckelemente Originalprodukte von Phoenix Contact oder entsprechend normgerechte Produkte sind) |
|                                          | IP67 (Innenbereich der Fahrzeug-Ladedose)                                                                                                                                                                 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -40 °C ... 40 °C (Max. 60 °C, Stromreduktion erforderlich. Beachten Sie den Grenzwert der DC-Kontakttemperatur von 90 °C.)                                                                                |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C                                                                                                                                                                                          |
| Höhenlage                                | 4000 m (über dem Meeresspiegel)                                                                                                                                                                           |

## Normen und Bestimmungen

### Normen

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Normen/Bestimmungen | IEC 62196-2 |
|                     | IEC 62196-3 |
|                     | SAE J1772   |

## Montage

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Montageart                           | Vorder- und Rückwandmontage (Frontneigung 0° bis 90° möglich) |
| Durchmesser Befestigungsbohrung      | 6,70 mm (ø)                                                   |
| Befestigungsschrauben                | M6                                                            |
| Im Lieferumfang enthaltene Schrauben | keine                                                         |


# CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Fahrzeug- Ladedose

1360866

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>

## Zeichnungen

Maßzeichnung

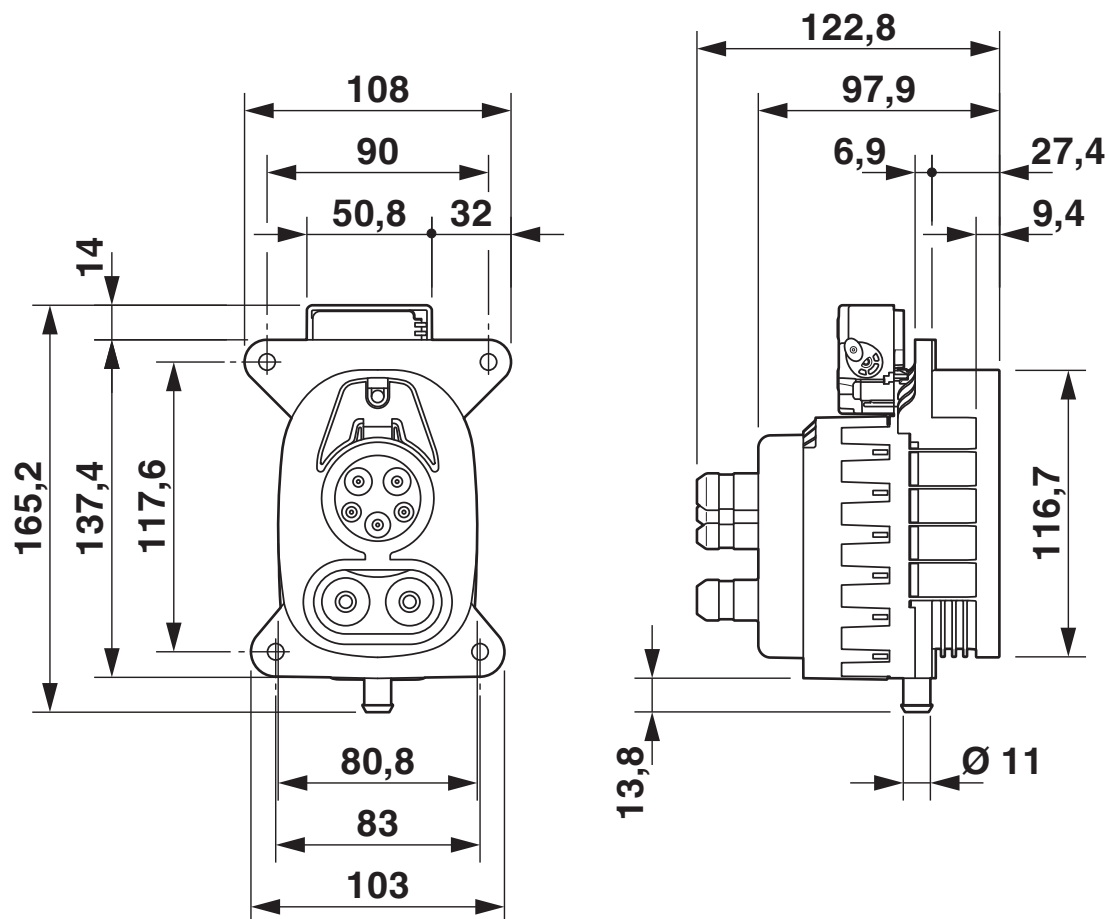


Maßzeichnung

# CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Fahrzeug-Ladedose

1360866


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>

Anschlusszeichnung

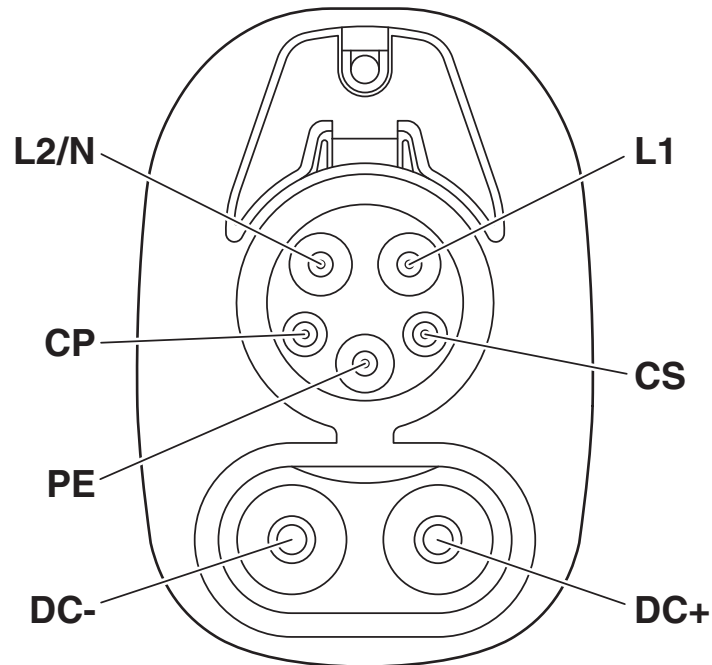

Pinbelegung Fahrzeug-Ladedosen

Anschlusszeichnung

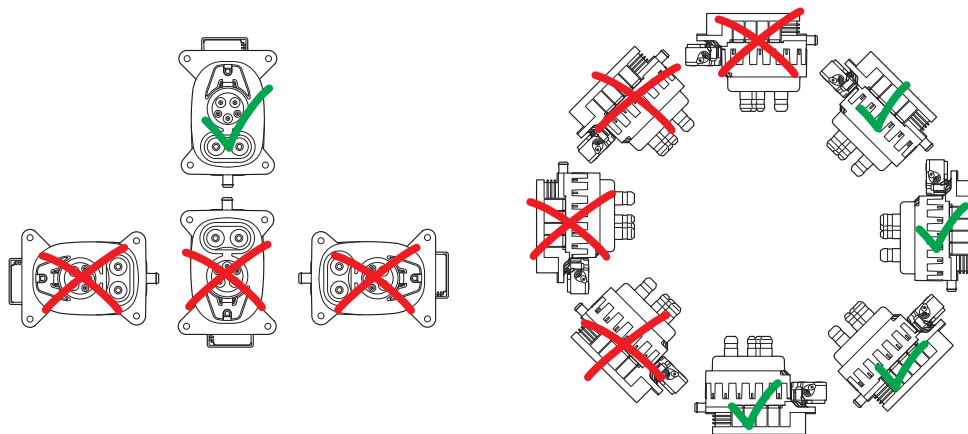


Einbaupositionen


# CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Fahrzeug-Ladedose

1360866

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>

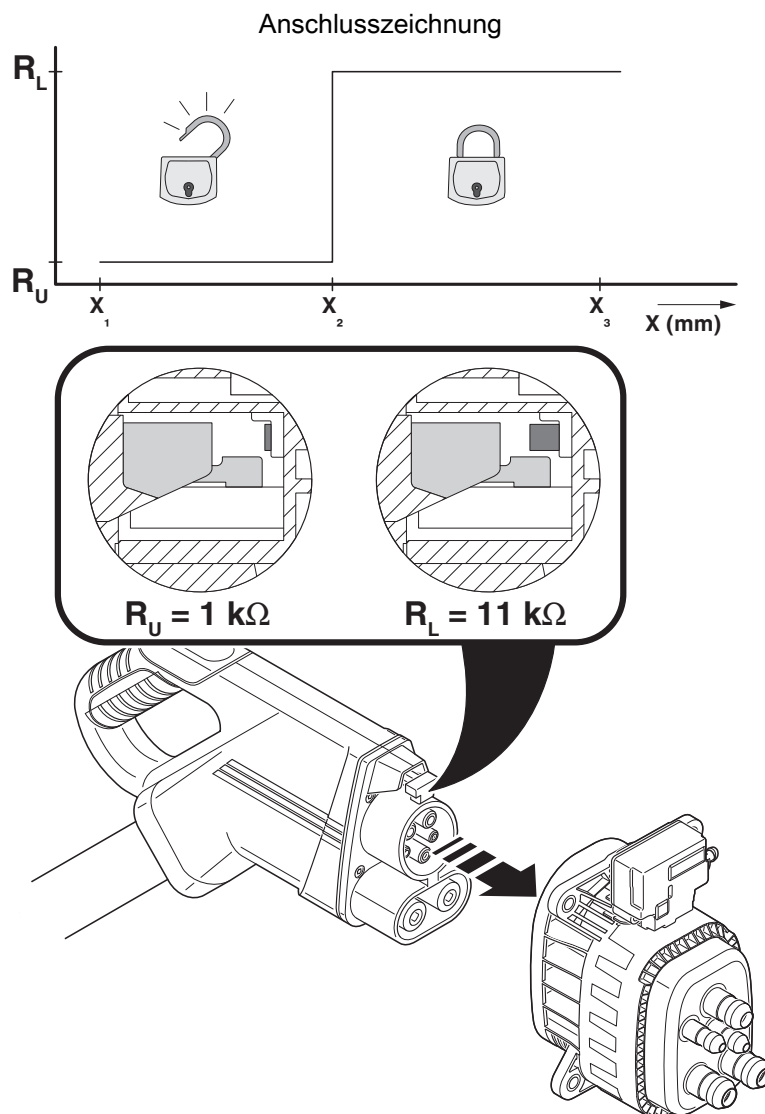

Detektion für Fahrzeug-Ladestecker

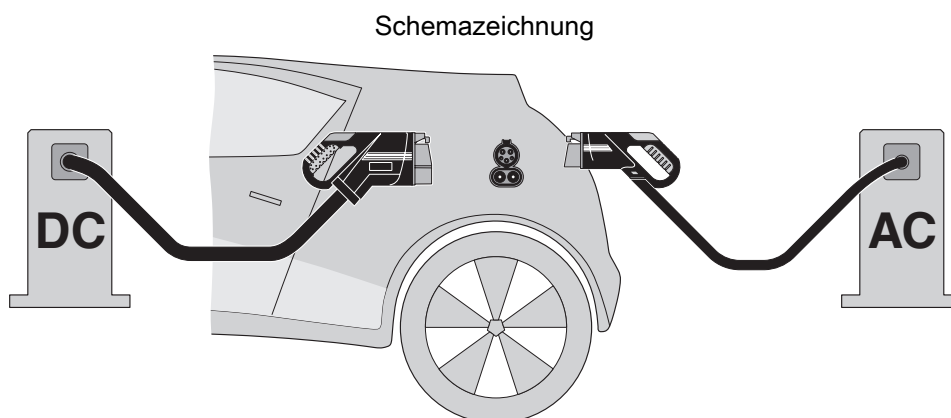

Prinzip des Combined Charging Systems (CCS) - normkonformes Ladestecksystem für Elektrofahrzeuge, das sowohl konventionelles Laden mit Wechselstrom (AC) als auch schnelles Gleichstromladen (DC) unterstützt. Beide Fahrzeug-Ladestecker passen in die CCS-Fahrzeug-Ladedose.




# CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Fahrzeug-Ladedose

1360866

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>

## Schemazeichnung

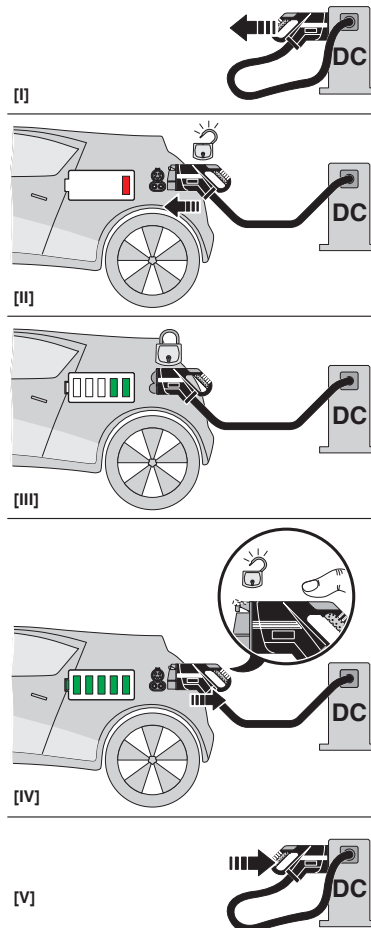


## Bedienungsanweisung

# CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Fahrzeug-Ladedose

1360866


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>

Schemazeichnung

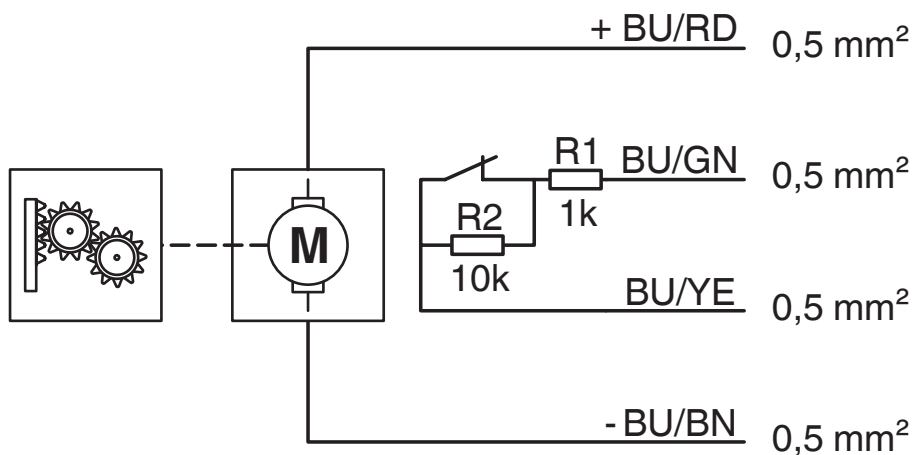

Blockschaltbild des Verriegelungsaktuators

Schemazeichnung

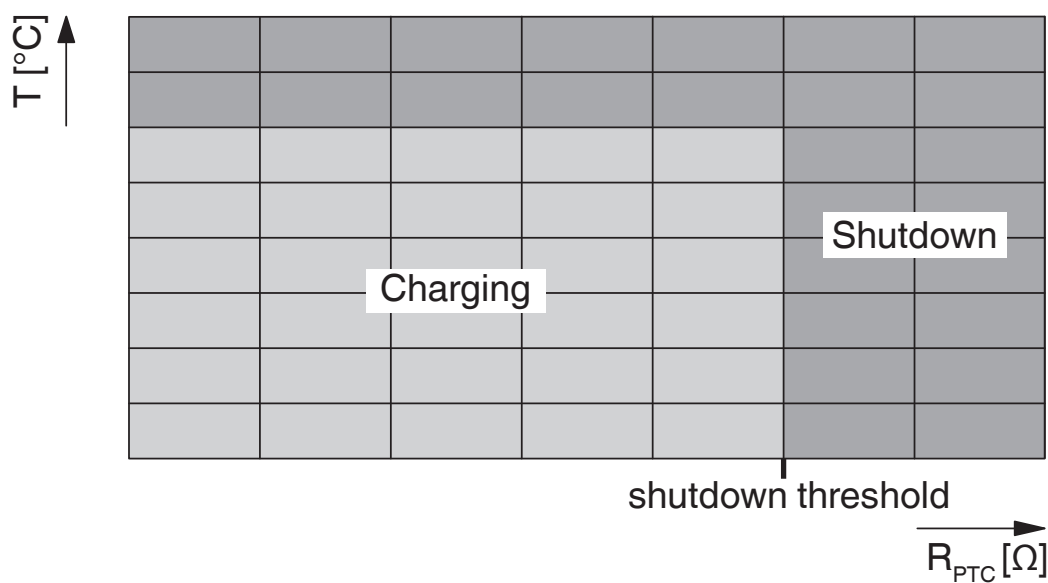


Widerstandsbereich der Temperatursensorik an den AC-Kontakten

# CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Fahrzeug-Ladedose

1360866

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>

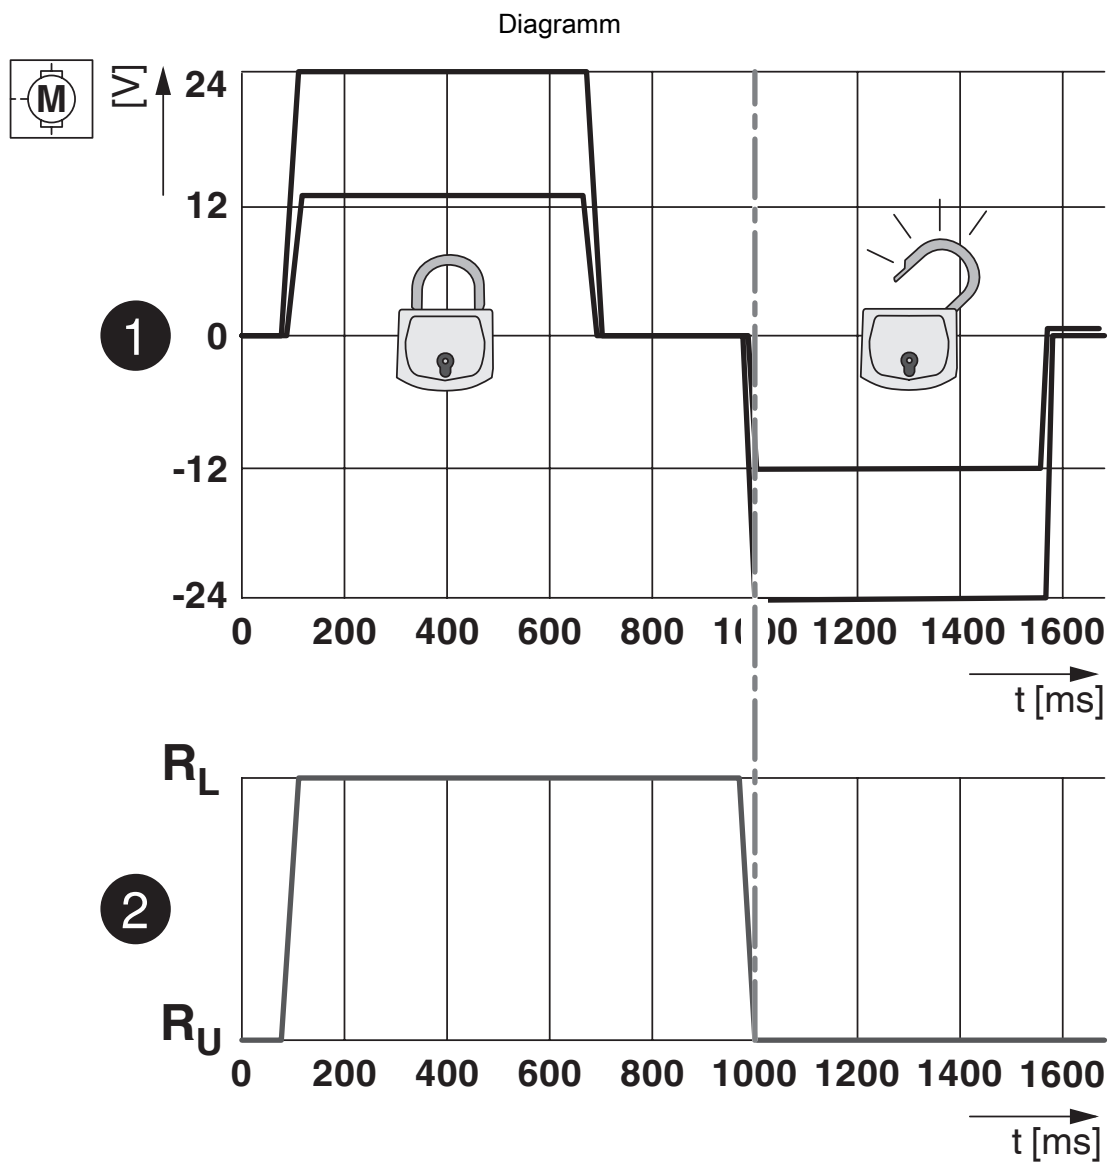

Verriegelungszustände des Verriegelungsaktuator


# CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Fahrzeug-Ladedose



1360866

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>

Diagramm

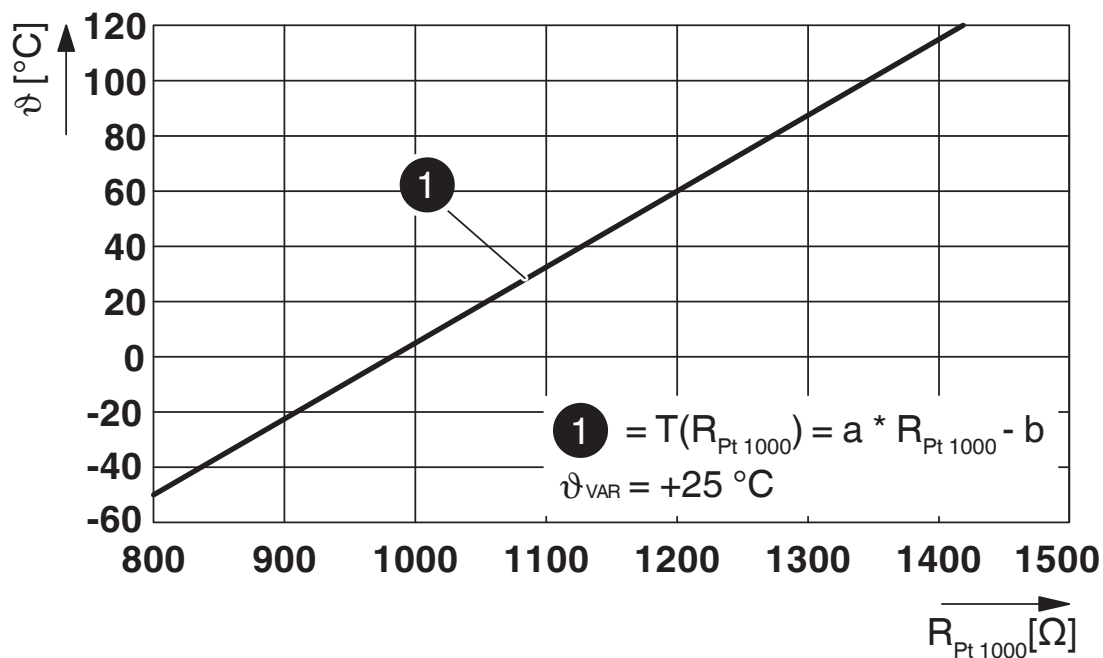

Pt 1000-Kennlinie bei 25  $^{\circ}\text{C}$  Umgebungstemperatur zur Temperaturmessung an den DC-Kontakten

# CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Fahrzeug-Ladedose



1360866

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>



**cULus Recognized**

Zulassungs-ID: E473195-20210730

# CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Fahrzeug-Ladedose



1360866

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002898 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
|-------------|----------|

# CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Fahrzeug-Ladedose



1360866

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360866>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja           |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)(CAS-Nr.: 15571-58-1) |
|                                             | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)                                                                                    |
|                                             | Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether(CAS-Nr.: 143-24-8)                                                       |
|                                             | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)                                             |
| SCIP                                        | 98e28fcf-5005-40e6-b035-dcfd29b62705                                                                        |

### EF3.1 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 59,62 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)