

# CHARX RFID/NFC-PCB - Equipo RFID/NFC



1391227  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1391227>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

CHARX control modular, Equipo RFID/NFC, Para la conexión a controles de carga AC CHARX control modular, Con indicador LED integrado, con zumbador



## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1391227       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | XWBRYC        |
| Clave de producto                         | XWBRYC        |
| GTIN                                      | 4063151770518 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 63,8 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 50 g          |
| Número de tarifa arancelaria              | 84716070      |
| País de origen                            | DE            |

# CHARX RFID/NFC-PCB - Equipo RFID/NFC



1391227

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1391227>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Tipo de producto     | Dispositivo RFID            |
| Familia de productos | CHARX control modular       |
| Componentes          | Con indicador LED integrado |
|                      | con zumbador                |

### Propiedades eléctricas

#### Alimentación

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Tensión de alimentación | 10,8 V ... 13,2 V                          |
| Absorción de corriente  | típ. 100 mA (durante el servicio con 12 V) |

#### Propiedades de aislamiento

|                   |   |
|-------------------|---|
| Grado de polución | 2 |
|-------------------|---|

### Interfaces

#### Inalámbrico

|            |           |
|------------|-----------|
| Frecuencia | 13,56 MHz |
| Interfaz   | RS-485    |

### Dimensiones

#### Dimensiones de taladro

|          |         |
|----------|---------|
| Diámetro | 63,2 mm |
|----------|---------|

#### RFID

|             |        |
|-------------|--------|
| Anchura     | 100 mm |
| Altura      | 55 mm  |
| Profundidad | 7,6 mm |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -25 °C ... 65 °C                |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -40 °C ... 80 °C                |
| Humedad de aire admisible (servicio)                    | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |

### Montaje

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Tipo de montaje     | Montaje en placas de circuito impreso |
| Posición de montaje | discrecional                          |

# CHARX RFID/NFC-PCB - Equipo RFID/NFC


1391227

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1391227>




## Dibujos

Esquema de dimensiones

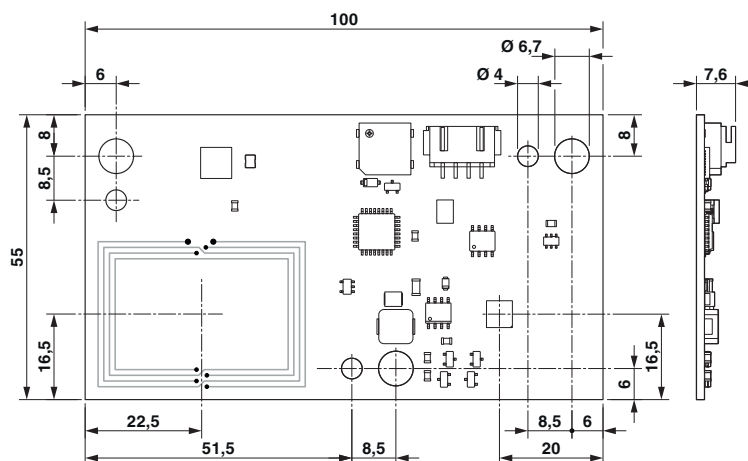

Dibujo de aplicación

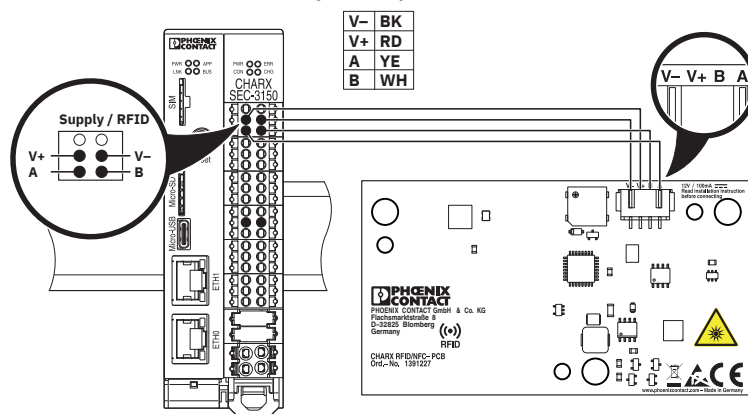

# CHARX RFID/NFC-PCB - Equipo RFID/NFC



1391227

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1391227>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002889 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)