

Datenblatt

OpDAT UPk 1xLC-D SM APC (Keramik) reinweiß

Seite 1/5

Art.-Nr.
1501207K1K-E

EAN 4250184180098


22.09.2026

Version: Y


Abbildungen



Maßzeichnung

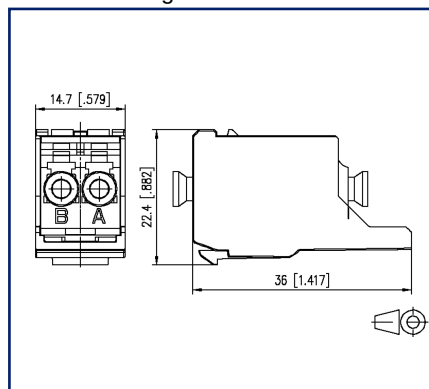

Maßzeichnung

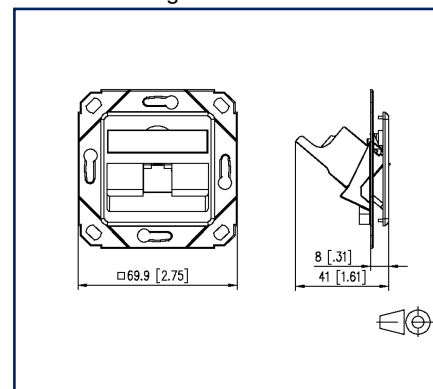

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Kanal-Anschlusseinheit
- bestückt mit einer OpDAT modul LC-D SM APC Kupplung (grün) mit Adapter
- Führungshülse aus Keramik geschlitzt
- Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen
- Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
- Zugentlastung der Aramidfaser durch Schraube am Modulträger
- Klettband zur Bündelung des Faservorrats
- mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
- Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
- integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
- Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
- kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen



Datenblatt

Seite 2/5

OpDAT UPk 1xLC-D SM APC (Keramik) reinweiß

Art.-Nr.
1501207K1K-E

EAN 4250184180098

22.09.2026

Version: Y

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Bürobereiche
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Anschlussdose
Montageart	UPk
Übertragungstechnik	LWL
Farbe	reinweiß - RAL 9010
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	51 mm x 85,6 mm x 85,6 mm
Abmessung (L x B x H)	2,008 in. x 3,37 in. x 3,37 in.
Modularität	ja
Faser-Modentyp	Singlemode
Faser-Klasse	OS2
Beschriftungsmöglichkeit	Sichtfenster mit Beschriftungseinlage

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	LC-D
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	LC-D
Portanzahl Schnittstelle 1	1
Portanzahl Schnittstelle 2	1
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	1
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	1
Steckrichtung Modul	45° nach unten geneigt

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	MC Modul
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1000
Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition	oben



Datenblatt

Seite 3/5

OpDAT UPk 1xLC-D SM APC (Keramik) reinweiß

Art.-Nr.
1501207K1K-E

EAN 4250184180098

22.09.2026

Version: Y

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Aufputzrahmen	ABS, schlagfest
Werkstoff - Abdeckteil(e)	ABS
Werkstoff - Tragrahmen	GD-Zn
Werkstoff - Sichtfenster	ABS, glasklar
Werkstoff - Staubschutz	ABS
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitz
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001409
ETIM 8.0	EC001409
ETIM 9.0	EC001409
ETIM 10.0	EC001409

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

Datenblatt

Seite 4/5

OpDAT UPk 1xLC-D SM APC (Keramik) reinweiß

Art.-Nr.
1501207K1K-E


EAN 4250184180098

22.09.2026


Version: Y

Abbildungen

Maßzeichnung

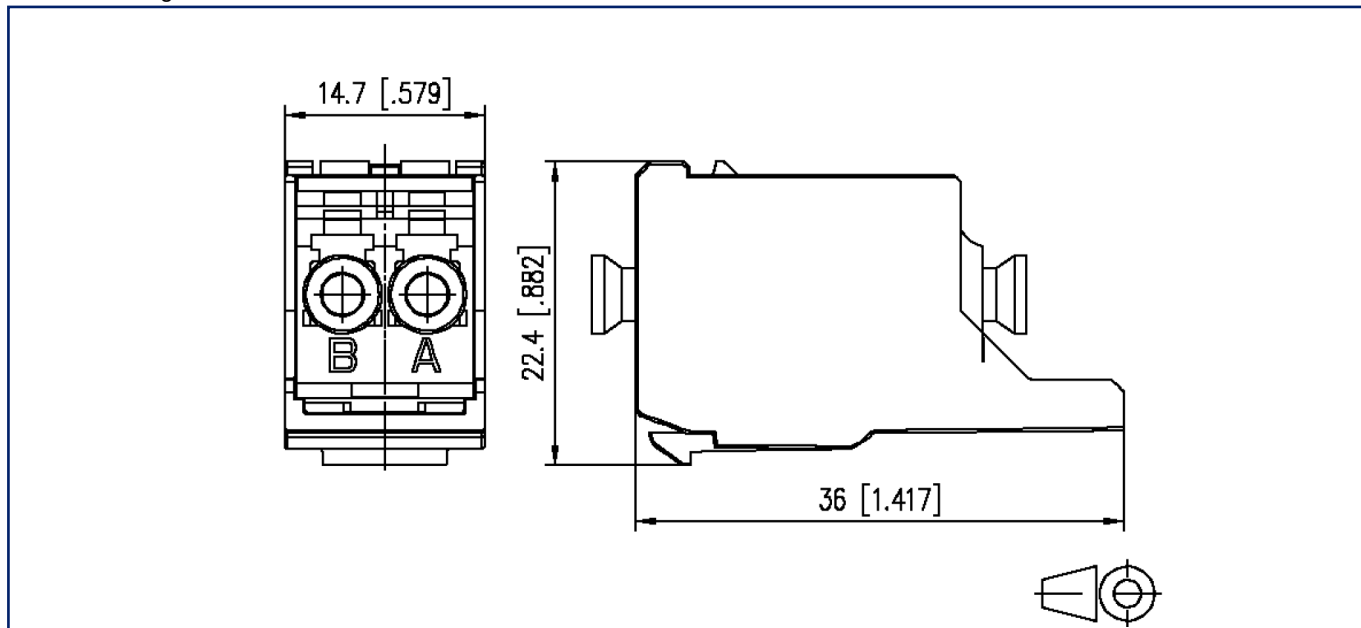

Maßzeichnung

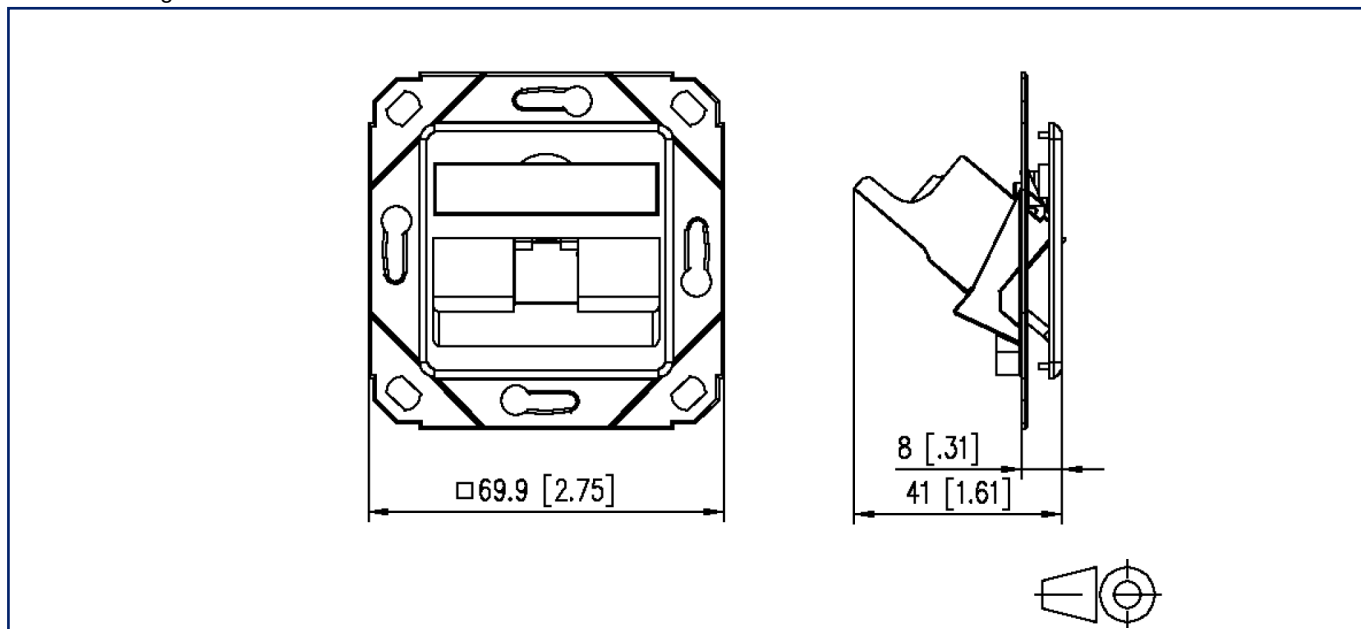

Datenblatt

OpDAT UPk 1xLC-D SM APC (Keramik) reinweiß

Seite 5/5

Art.-Nr.
1501207K1K-E

EAN 4250184180098

22.09.2026

Version: Y

Abbildungen

Einbauausschnitt

