


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, NEGRO, RAL 9011, PARED FINA, Ø 26,0/12,5 MM, LONGITUD 50 M

Número de artículo: 181609

Tubo termoretráctil de poliolefina, diseño de pared fina 2:1, negro, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UI224). Datos técnicos: Contracción longitudinal: < 5%, Temperatura continua: -55 a 125°C, Temperatura de contracción: 125°C, Rigidez dieléctrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistividad volumétrica: 1014 Ohm x cm (IEC93), Resistencia a la tracción: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Alargamiento a la rotura: 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm; antes: 26,0; después: 12,5; Color: negro; Espesor de la pared: 0,90 mm; Longitud: 50 m; Unidad de embalaje: 1 rollo.

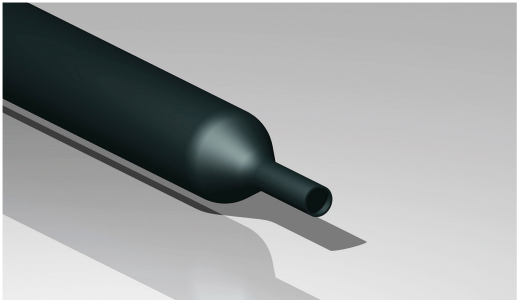

Longitud (mm) 450 mm
Anchura (mm) 450 mm
Altura (mm) 50 mm
Peso (kg) 2,87 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	50 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	2:1
Diámetro interior antes de la contracción	26 mm
Diámetro interior después de la contracción	12.5 mm
Espesor de la pared después de la contracción	0.9 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	530.93 mm² - 530.93 mm²

GTIN: 4021103067017

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de