

RC-17P1N8AC3K5X - Durchführung Hinterwand



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241367>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



M23, Durchführung Hinterwand, Anwendung: Signal, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring radial, Wandstärke max.: 2,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %). Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Abbildung zeigt das Produkt mit bestückten Crimpkontakten. Crimpkontakte bitte separat bestellen.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1241367
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABRAFJ
GTIN	4063151441258
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	80,15 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	76,369 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RC-17P1N8AC3K5X - Durchführung Hinterwand



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241367>

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Crimpkontakte Ø 1 mm separat bestellen
-----------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
------------	-----------------------------------

Steckverbinder

Isolierkörper

Hinweis	Bestellhinweis: Crimpkontakte Ø 1 mm separat bestellen
Kodierung	N
Material (Isolierkörper)	PA 6.6
Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktausführung	Stift
Anwendung	Signal
Polzahl	17
Drehsinn	Standard
Steckgesicht	17
Anzahl (Kontaktgruppe 1)	17
Kontaktdurchmesser (Kontaktgruppe 1)	1 mm
Bemessungsstrom Kontakt (Kontaktgruppe 1)	8 A (bei max. Anschlussquerschnitt)
Bemessungsspannung Kontakt (Kontaktgruppe 1)	48 V AC 74 V DC
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Gehäuse

Bestellhinweis:	Kontakteinsätze und Kabelklemmung/Schirmzubehör separat bestellen
Ausführung	Durchführungsgehäuse
Gewindeart	M23
Bauform	gerade
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Pg-Verschraubung	ohne
Montageart	Hinterwandmontage/Vierkantflansch (4x M3)
Material Gehäuse	Metall
Schutzart (gesteckt)	IP67
Dichtung zum Gerät	O-Ring radial

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

RC-17P1N8AC3K5X - Durchführung Hinterwand



1241367


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241367>

Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)

50 % ... 65 %

Zeichnungen

Schemazeichnung

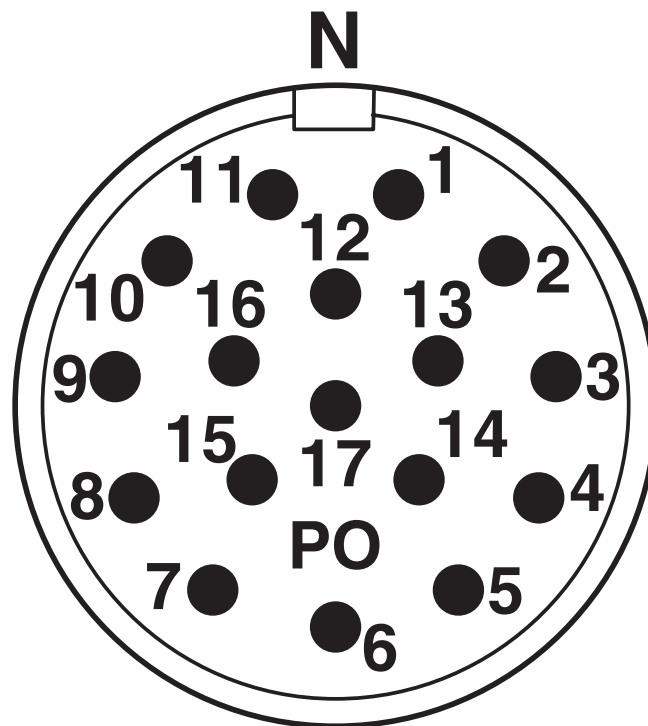

Polbild

RC-17P1N8AC3K5X - Durchführung Hinterwand



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241367>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241367>



EAC

Zulassungs-ID: 19060508

RC-17P1N8AC3K5X - Durchführung Hinterwand



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241367>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

RC-17P1N8AC3K5X - Durchführung Hinterwand



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241367>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de