

RC-17P1N8AC3K5X - Pasamuro pared posterior



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241367>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



M23, Pasamuro pared posterior, aplicación: Señal, serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, N° de polos: 17, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, Anillo tórico radial, Espesor de pared máx.: 2,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %). Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

La ilustración muestra el producto equipado con contactos crimpados. Rogamos pedir los contactos crimpados por separado.

Datos comerciales

Código de artículo	1241367
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	ABRAFJ
Clave de producto	ABRAFJ
GTIN	4063151441258
Peso por unidad (incluido el embalaje)	80,15 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	76,369 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Los contactos engastados Ø 1 mm deben pedirse por separado
-----------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
------------------	---

Conectores

Cuerpo aislante

Observación	Indicación de pedido: Los contactos engastados Ø 1 mm deben pedirse por separado
Codificación	N
Material (Cuerpo aislante)	PA 6.6
Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conmutación del contacto	Macho
Aplicación	Señal
Número de polos	17
Sentido de giro	Estándar
Cara de enchufe	17
Cantidad (Grupo de contacto 1)	17
Diámetro de contacto (Grupo de contacto 1)	1 mm
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 1)	8 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1)	48 V AC
	74 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3

Carcasa

Indicación de pedido:	Pedir insertos de contactos y fijación de cables/accesorios de pantalla por separado
Ejecución	Carcasa pasamuros
Tipo de rosca	M23
Construcción	recto
Tipo de bloqueo	Bloqueo por tornillo
Prensaestopas Pg	sin
Tipo de montaje	Montaje en pared trasera/brida cuadrada (4x M3)
Material carcasa	Metal
Índice de protección (insertado)	IP67
Junta para el aparato	Anillo tórico radial

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

RC-17P1N8AC3K5X - Pasamuro pared posterior



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241367>

Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	50 % ... 65 %
---	---------------

RC-17P1N8AC3K5X - Pasamuro pared posterior




1241367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241367>

Dibujos

Plano esquemático

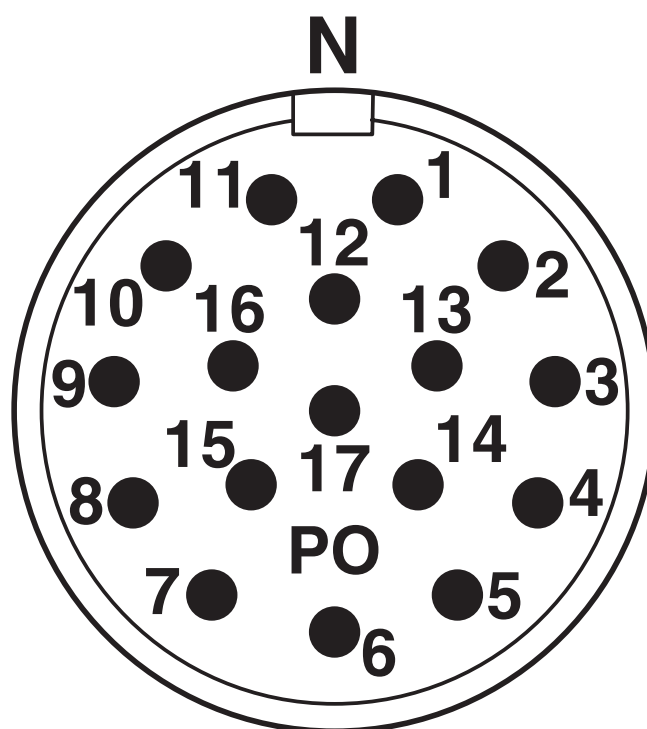

Esquema de polos

RC-17P1N8AC3K5X - Pasamuro pared posterior



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241367>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241367>



EAC

ID de homologación: 19060508

RC-17P1N8AC3K5X - Pasamuro pared posterior



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241367>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

RC-17P1N8AC3K5X - Pasamuro pared posterior



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1241367>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es