

RC-17P1N8AC3K5X - Traversée face arrière



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241367>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



M23, Traversée face arrière, application: Signal, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint torique radial, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, codage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %). Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

L'illustration montre le produit avec des contacts à sertir équipés. Veuillez commander séparément les contacts à sertir.

Données commerciales

Référence	1241367
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRAFJ
Product key	ABRAFJ
GTIN	4063151441258
Poids par pièce (emballage compris)	80,15 g
Poids par pièce (hors emballage)	76,369 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Commander séparément les contacts à sertir Ø 1 mm
-------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
-----------------	---

Connecteur

Corps isolant

Remarque	Conseil pour commander: Commander séparément les contacts à sertir Ø 1 mm
Détrompage	N
Matériau (Corps isolant)	PA 6.6
Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Mâle
Application	Signal
Nombre de pôles	17
Sens de rotation	standard
Enfichable	17
Nombre (Groupe de contacts 1)	17
Diamètre de contact (Groupe de contacts 1)	1 mm
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1)	8 A (avec section de raccordement max.)
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1)	48 V AC 74 V DC
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Boîtier

Conseil pour commander:	Commander séparément les éléments de contact et fixation de câble/accessoires de blindage
Version	Embase traversante
Type de filetage	M23
Type	droit
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Raccordement à filetage Pg	sans
Type de montage	Montage face arrière/bride carrée (4x M3)
Matériau du boîtier	Métal
Indice de protection (enfiché)	IP67
Joint de l'appareil	Joint torique radial

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

RC-17P1N8AC3K5X - Traversée face arrière



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241367>

Humidité de l'air admissible (stockage/transport)

50 % ... 65 %


RC-17P1N8AC3K5X - Traversée face arrière

1241367

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241367>

Dessins

Dessin schématique

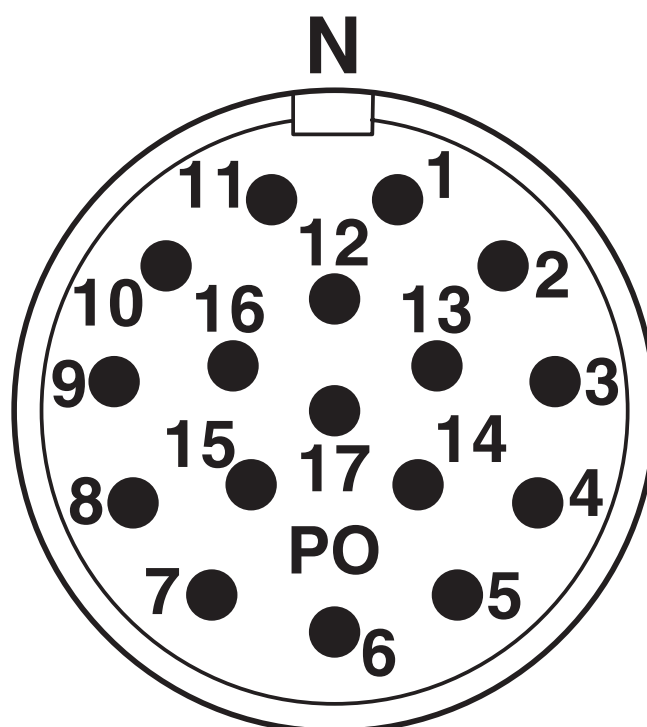

Brochage

RC-17P1N8AC3K5X - Traversée face arrière



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241367>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241367>



EAC

Identifiant de l'homologation: 19060508

RC-17P1N8AC3K5X - Traversée face arrière



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241367>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

RC-17P1N8AC3K5X - Traversée face arrière



1241367

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241367>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr