

SAC-4P-M12MS/0,27-PUR SH D-HB - Câble pour capteurs/actionneurs



1454436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454436>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



comme sur la figure, mais avec une surface de prise noire

Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 0,27 m, extrémité libre de 140 mm, Variante client

Données commerciales

Référence	1454436
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	250 Unité(s)
Clé de vente	AF1CJA
Product key	AF1CJA
GTIN	4063151844967
Poids par pièce (emballage compris)	23,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	23,5 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SAC-4P-M12MS/0,27-PUR SH D-HB - Câble pour capteurs/actionneurs



1454436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454436>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Application	Standard
Nombre de pôles	4
Nombre de sorties de câble	1
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12
Nombre de pôles	4
Type de codage	A

SAC-4P-M12MS/0,27-PUR SH D-HB - Câble pour capteurs/actionneurs



1454436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454436>


Raccordement 2

Type	extrémité libre
------	-----------------

Câble/conducteur

Longueur du câble	0,27 m
-------------------	--------

PUR exempt d'halogène noir [PUR]

Dessin coté	
Poids de gaine	31 kg/km
Style UL AWM	20549
Nombre de pôles	4
Blindé	oui
Type	PUR exempt d'halogène noir [PUR]
Structure du conducteur ligne de signal	32x 0,10 mm
AWG ligne de signaux	24
Section de câble	4x 0,25 mm ² (Ligne de signal)
Diamètre de fil avec isolant	1,17 mm ±0,02 mm (Ligne de signal)
Diamètre extérieur du câble	4,70 mm ±0,15 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	gris-noir RAL 7021
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PP
Fil, coloris	marron, blanc, bleu, noir
Epaisseur isolement	≥ 0,21 mm (Isolant des fils) env. 0,50 mm (Gaine extérieure)
Câblage total	4 fils torsadés longitudinalement
Revêtement optique de blindage	80 %
Résistance max. du conducteur	max. 78 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 100 GΩ*km (à 20 °C)
Tension nominale câble	≤ 300 V
Tension d'essai	≥ 3000 V
Rayon de courbure minimal, pose fixe	24 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	48 mm
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 48 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s ²

SAC-4P-M12MS/0,27-PUR SH D-HB - Câble pour capteurs/actionneurs



1454436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454436>

Capacité de charge dynamique (torsion)	Torsion: ± 180 °/m, Cycles de torsion: ≥ 2000000 , Fréquence de torsion: 35 cycles/min.
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815
Résistance à la propagation des flammes	selon UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-2-1
Résistance spéciale	bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants résistant à l'hydrolyse et aux microbes relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A)
Propriétés particulières	compatible chaîne porte-câbles exempt de silicone exempt de substances néfastes à l'application d'enduits
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 IP67
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101

SAC-4P-M12MS/0,27-PUR SH D-HB - Câble pour capteurs/actionneurs




1454436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454436>

Dessins

Dessin coté

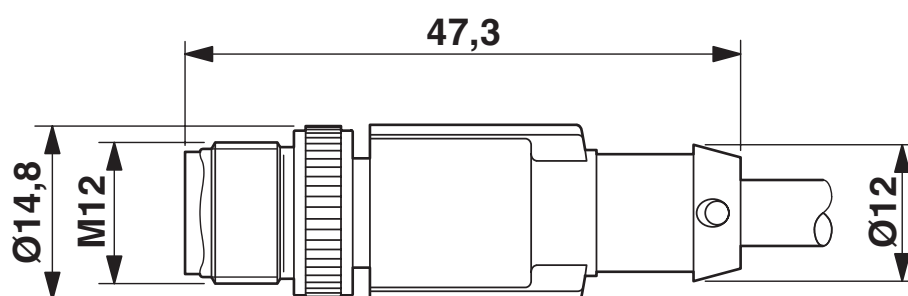

Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

SAC-4P-M12MS/0,27-PUR SH D-HB - Câble pour capteurs/actionneurs



1454436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454436>

Dessin schématique



Nombre de pôles M12 mâle, 4 pôles, détrompage A, vue côté mâle


SAC-4P-M12MS/0,27-PUR SH D-HB - Câble pour capteurs/actionneurs



1454436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454436>

Diagramme

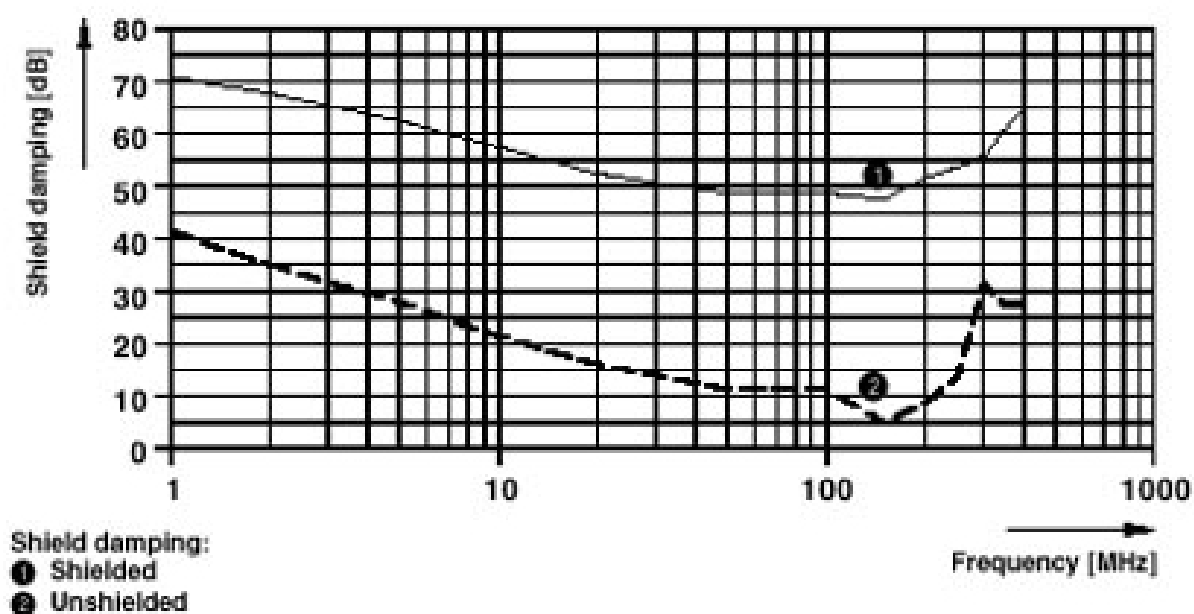


SAC-4P-M12MS/0,27-PUR SH D-HB - Câble pour capteurs/actionneurs



1454436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454436>

Schéma de connexion

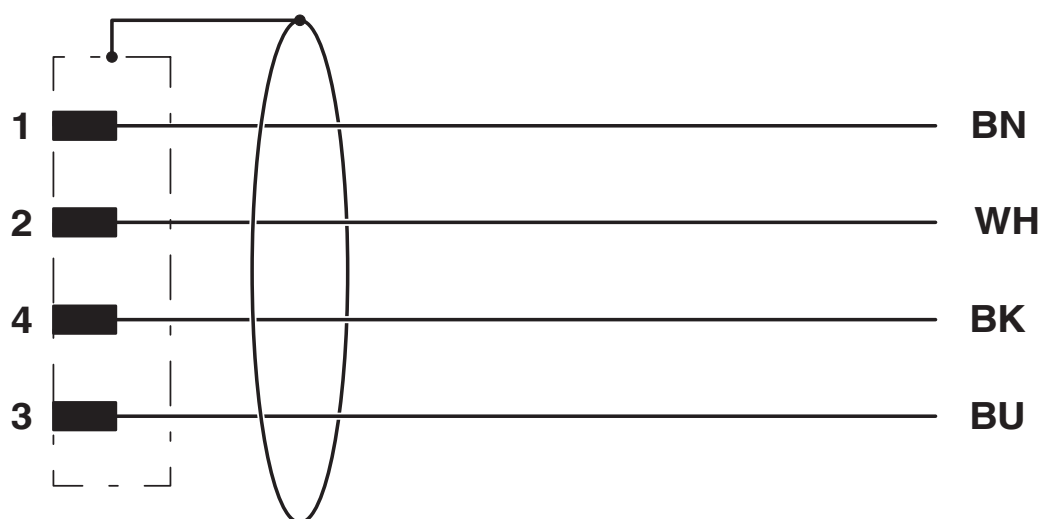

Affectation des contacts du connecteur mâle M12

SAC-4P-M12MS/0,27-PUR SH D-HB - Câble pour capteurs/actionneurs



1454436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454436>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454436>

	 UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474			
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	300 V	4 A	-	-

	 cUL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474			
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	300 V	4 A	-	-

SAC-4P-M12MS/0,27-PUR SH D-HB - Câble pour capteurs/actionneurs



1454436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454436>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

SAC-4P-M12MS/0,27-PUR SH D-HB - Câble pour capteurs/actionneurs



1454436

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454436>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr