



Presentazione

Gamma prodotto	Controllori programmabili Modicon Momentum
Tipo prodotto	Base di uscita analogica

Caratteristiche tecniche

Numero uscite analogiche	4
Formato dati	Definizione a 16 bit
Campo uscita analogica	+/- 10 V 12 bit + segno ≥ 1 kOhm 4...20 mA 12 bit + segno $\leq 0,6$ kOhm
Maximum load capacitance	1 μ F
Errore precisione assoluta	+/-0,2% del fondo scala +/- 10 V 25 °C +/-0,25% del fondo scala +/- 10 V 60 °C +/-0,4% del fondo scala 4...20 mA 25 °C +/-0,5% del fondo scala 4...20 mA 60 °C
Deriva di temperatura	10%OFS/°C +/- 10 V 60 °C 30%OFS/°C 4...20 mA 60 °C
Tempo di aggiornamento	2 ms
Fondo scala	10 V +/- 10 V 2 mA 4...20 mA
Stato di guasto	Blocca Reimposta a fondo scala Reimposta a zero
Isolamento tra vie e terra	500 V AC per 1 minuto
Maximum power dissipation in W	8,5 W
Tipo di protezione	Interno 2 A azione lenta
Protezione cortocircuiti uscita	Con circuito di tensione all'interno
Requisiti alimentazione esterna	+/- 30 V CC 24 V CC
Tensione ammessa modo comune	250 V 47...63 Hz CA tra canali a terra 250 V 47...63 Hz CC
Protezione polarità inversa	Interno
Marcaturo	CE
Segnalazione locale	4 LED stato via:
Assorbimento di corrente	150 mA a 24 V CC actuator 530 mA a 24 V CC base
Formato del modulo	Standard
Altezza	125 mm
Profondità	47,5 mm
Larghezza	141,5 mm
Peso prodotto	0,215 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL[RETURN]CSA
Trattamento di protezione	TC
Resistenza alle scariche elettrostatiche	4 KV contatto conforme a IEC 801-2 8 kV in aria conforme a IEC 801-2
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura ambiente	0...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	<= 5000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	18,0 cm
Confezione 1: profondità	26,0 cm
Confezione 1: peso	375,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,75 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	75,0 cm
Confezione 3: larghezza	40,0 cm
Confezione 3: profondità	80,0 cm
Confezione 3: peso	45 kg

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 months
----------	-----------

Scheda standard su una base tipica

Dimensioni

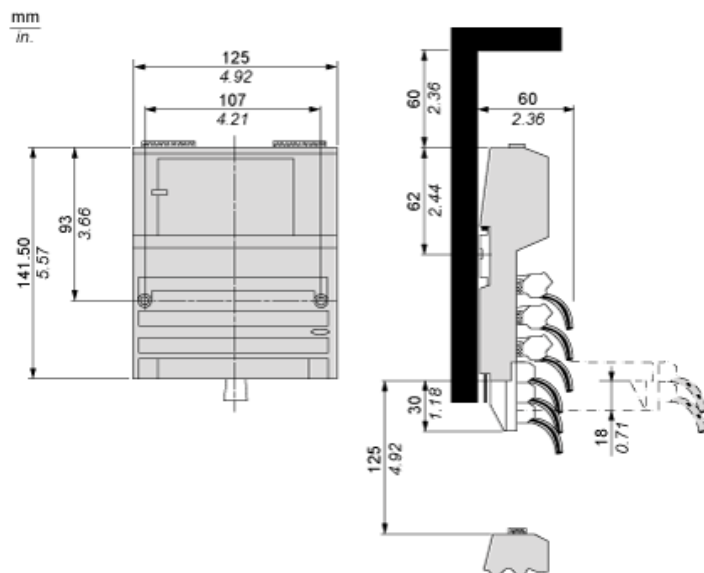

Montaggio a muro



Esempi

- * Canale 1, cablato per tensione di uscita
- * Canale 2, cablato per corrente di uscita (modalità sorgente)
- * Canale 3, cablato per corrente di uscita (sink)