


DYNAMISCHE PERSVERBINDER CU, DIN 46267, 35 MM²

Artikelnummer: 183704

Dynamische Persverbinders DIN 46267, deel 1, voor trekontlaste verbindingen, van galvanisch vertinde buis van E-Cu, voor geleiderdiameter 35 mm², lengte 50 mm.

Lengte (mm)	50 mm
Breedte (mm)	13 mm
Hoogte (mm)	13 mm
Gewicht (kg)	0,0315 kg

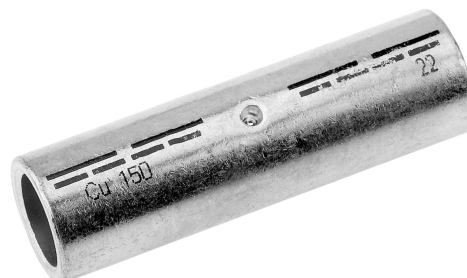

Kenmerk	Waarde
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
Uitvoering	DIN-version
Geschikt voor meeraderige geleiders	Ja
Geschikt voor fijnmazige geleiders	Ja
Geschikt voor massieve geleiders	Ja
nominale doorsnede	35 mm ² - 35 mm ²
Isolatie	ohne
schachtvorm	Long
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor gelakte draad	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Voor trekvaste verbindingen	Nee
spanningsreeks	Up to 35 kV
Aantal aftakkingen	2
Bierstop/Mittelsteg	Nee
Type verbinding	Percussion connector

GTIN: 4021103837047

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de