


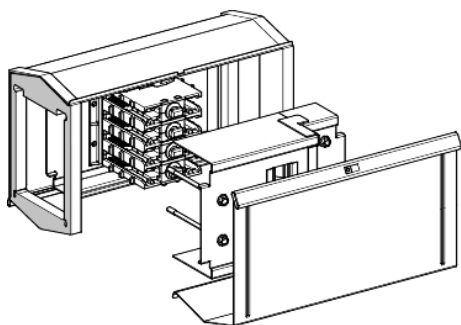

Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Adattatore
Compatibilità prodotto	KS
Corrente di esercizio nominale [Ie]	500 A
Colore	Bianco (RAL 9001)

Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Adattamento
Applicazione	Adatto alla vecchia offerta
Installazione	Between trunking
Installazione	Con viti
Installazione	Barra colletttrice
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE
Larghezza	324 mm
Profondità	132 mm
Altezza	200 mm
Materiale del corpo	Plastica
Peso prodotto	3,65 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,200 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	32,400 cm
Confezione 1: peso	3,650 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	43,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	50,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------