


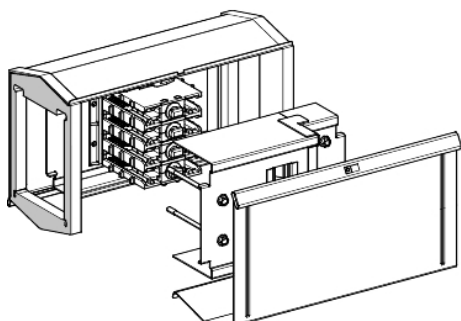

Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Adapter
Compatibiliteit product	KS
Ie nominale operationele stroom	500 A
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Categorie toebehoren	Aanpassing
Device application	Oud aanbod aanpassen
Montagezone	Tussen kokersystemen
Mounting mode	Met schroeven
Mounting support	Rail
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
Width	324 mm
Depth	132 mm
Height	200 mm
Materiaal lichaam	Kunststof
Net weight	3,65 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
Standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,200 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	32,400 cm
Package 1 Weight	3,650 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	43,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	50,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------