




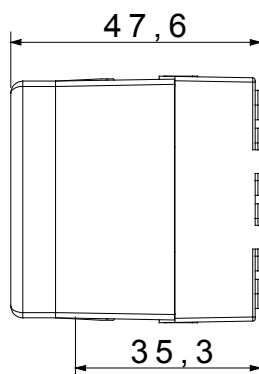

Die modularen Geräte des Systems ermöglichen die Schaffung unendlicher Kombinationen zwischen Geräten und Rahmen dank eines kompletten Sortiments, das allen Design-, Funktions- und Installationsanforderungen gerecht wird. Farbe und Ausstattung: glänzendes Weiß, hell und vielseitig. Das Sortiment umfasst Steuereinheiten, Steckdosen, Schutzvorrichtungen, Anzeigen, Anschlüsse und Geräte für die Steuerung, Sicherheit und den Komfort Ihres Zuhauses.

Kategorie	Relais	Ausgangs- kontakt	10 AX 250V ac
Beschreibung	Stromstoss 2P	Farbe	Weiss
Anz. Pole	2	Spannung	230 V ac
Norm	EN 60669-1 / EN 60669-2-2	Frequenz	50 Hz
Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute	Isolationswiderstand	> 5 MOhm
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung).	40.000 bei In 250 V ac cosφ=0,6
Kugeldruckprüfung	125 °C	Glühdrahtprüfung	850 °C
Haltekraft Klemme	> 50 N	Anschluss feindrähtig (mm²)	1x4 / 2x2,5
Anschluss massiv (mm²)	2x2,5	Anz. SYSTEM Module	1
Leistung (AC1)	0 VA	Leistung (AC15)	0 VA
230V Glühlampen-Halogenlampen	800 W	Leuchtstofflampen mit EVG	400 W
Leuchtstofflampen mit kompensiertem Vorschaltgerät	360 W	ESL Lampen	200 W
LED Lampen 230V	200 W	Halogen/LED Lampen mit elektronischen Trafos	200 W
Halogen/LED Lampen mit elektromechanischem Trafo	400 W	Material	Technopolymer
Electrocod	140		

Abmessungen



Technische Symbole



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden