
Envolvente

GTi 4-t

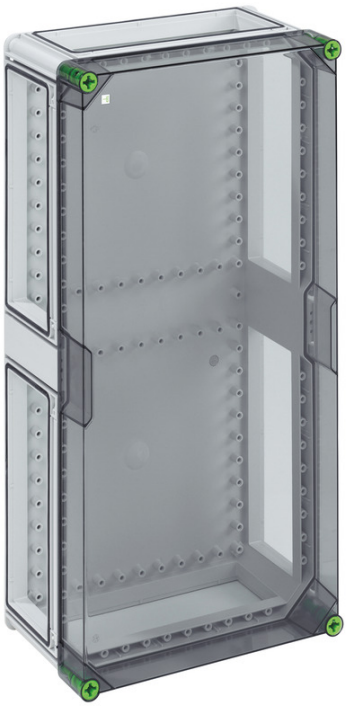

GTi 4-t

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 01000401
Dimensiones: 320 x 640 x 179 mm

Cuadro vacío, 4 x uniones a cuadro (GGV)

con tapa transparente

IP65 IK08 690V AC 1000V DC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
UL Type Rating:	3R

Colores

Color parte inferior:	gris

Dimensiones

Anchura:	320 mm
Longitud:	640 mm
Altura:	179 mm
Altura interior:	157 mm
Peso:	2.992 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Revoque
Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902050284
Clase ETIM:	EC000058
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

07335001 - GFW 30 - Marquesina protectora contra inclemencias

07251401 - GFS 14-m - Juego de bridas

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Elemento de aireación AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Elemento de aireación AIR

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299