BEV OL PF R (750 219)

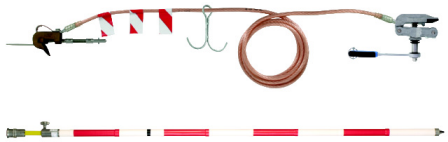

Fotografía no vinculante

Kit – Lista de productos:		
Tipo	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
Versión muletilla (K) o carraca (R)		
EKV R H 50 12000	1x 751 122	1+5+8+11
ESTC SQL RW 5000	1x 769 502	12

Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	BEV OL PF R 750 219
Versión	carraca
Versión del cable	unipolar
Sección del cable (lado de fase)	50 mm^2
Sección del cable (lado de tierra)	50 mm^2
Longitud del cable unipolar	12000 mm
Aislamiento total	no
Longitud del cable	12000 mm
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Corriente máx. de cortocircuito I_k 0,06 s	32,0 kA
DB dibujo no.	3 Ebgw 01.51
Peso	16,87 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364157231
UPE	1 unidad(es)

*) La puesta a tierra sin perfil significa que el cable de tierra puede desengancharse lateralmente del mástil y así facilita una marcha limitada con una locomotora diésel

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.