


TERMINAL TUBULAR DOBLE 2 X 1,5 MM²/8 MM, FR DIN, NEGRO

Número de artículo: 187707

Las punteras dobles aisladas, fabricadas con cobre DHP (Cu-ETP) de alta calidad, tienen una superficie estañada con un grosor mínimo de capa de 3 µm para una máxima protección contra la corrosión. El collarín de plástico fabricado en polipropileno garantiza una fácil inserción de conductores de cobre de clase 5 y 6 de trenzado fino conforme a las normas DIN EN 60228 e IEC 60228. Los manguitos son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C y cumplen las especificaciones dimensionales de la norma DIN 46228. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 2 x 1,5 | Color del aislamiento: negro | d1: 2,2 | d2: 3,6 | d3: 6,6 | l1: 16 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,017 kg | PU/unidad: 400.

Longitud (mm)	16 mm
Anchura (mm)	3,9 mm
Altura (mm)	16 mm
Peso (kg)	0,00017 kg

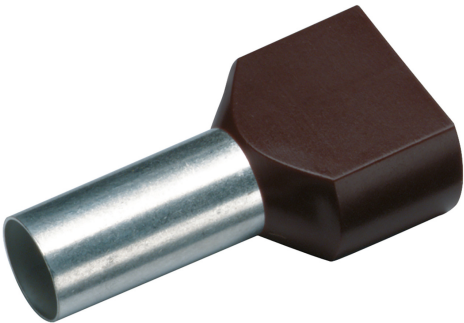

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Zwillings-Aderendhülse
sección nominal	1.5 mm²
Longitud de la vaina	8 mm
longitud total	16 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103114612

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de