


DUBBELE ADEREINDHULS 2 X 1,5 MM²/8 MM, FR DIN, ZWART
Artikelnummer: 187707

Geïsoleerde adereindhulzen met twee draden, gemaakt van hoogwaardig koper DHP (Cu-ETP), hebben een vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm voor maximale corrosiebescherming. De kunststof kraag van polypropyleen zorgt voor eenvoudig insteken van klasse 5 en 6 fijnaderige koperen geleiders volgens DIN EN 60228 en IEC 60228. De hulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C en voldoen aan de maatspecificaties van DIN 46228. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 2 x 1,5 | Kleur isolatie: zwart | d1: 2,2 | d2: 3,6 | d3: 6,6 | l1: 16 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,017 kg | PU/stuk: 400.

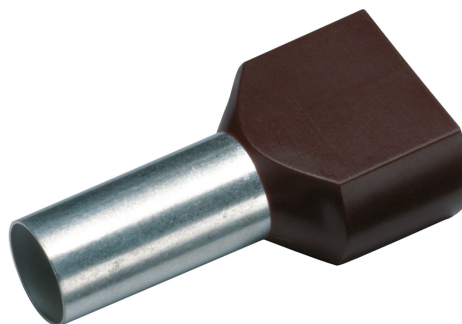

Lengte (mm)	16 mm
Breedte (mm)	3,9 mm
Hoogte (mm)	16 mm
Gewicht (kg)	0,00017 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	1,5 mm ²
Lengte van de huls	8 mm
totale lengte	16 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	schwarz
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103114612

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de