


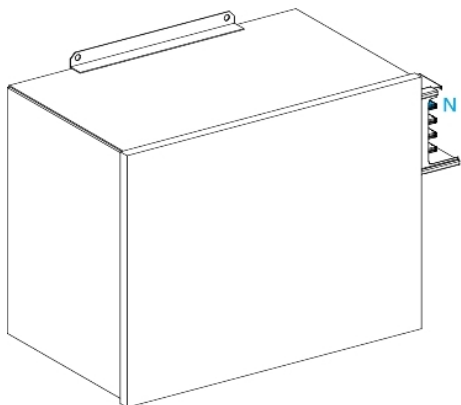

Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Nombre abreviado del equipo	KSA
Compatibilidad del producto	Canalis KSA módulo acoplador de bus 500...1000 A
Tipo de oferta	Classic
Tipo de producto o componente	Terminal de alimentación
Conductors material	Aluminio
[Ie] Corriente nominal de empleo	630 A
[Ue] Tensión nominal de operación	230...690 V
Número de circuitos	1
Polaridad canalización prefabricada	3L + N + PE
Tipo de protección	Sin protección
Tipo de control	Sin
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Equipo suministrado	Tapa
Ubicación de montaje	Izquierda
Tipo de montaje	Mediante tornillos
Soporte de montaje	Canalización
Material del cuerpo	Metal
Conexiones - terminales	Terminal para 300 mm ² rígido Terminal para 300 mm ² flexible
Ancho	753 mm
Profundidad	288 mm
Altura	457 mm
Peso del producto	23 kg
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29,4 cm
Paquete 1 Ancho	50,0 cm
Paquete 1 Longitud	76,1 cm
Paquete 1 Peso	24,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	2

Paquete 2 Altura	79,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	63,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------