

## LM MT300 15/6 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

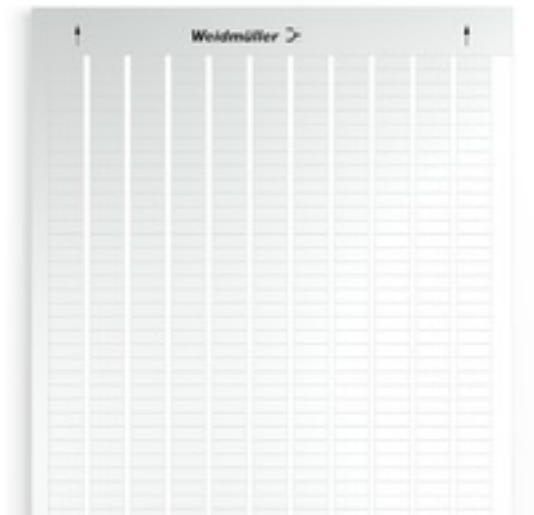


Abbildung ähnlich

- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungstift STI beschreibbar

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Ausführung | LaserMark, Gerätemarkierer, 6 x 15.2 mm, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1686360001</a>                      |
| Art        | LM MT300 15/6 SI                                |
| GTIN (EAN) | 4008190493837                                   |
| VPE        | 10 Stück                                        |

## LM MT300 15/6 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 0,08 mm | Tiefe (inch)  | 0,003 inch |
| Höhe         | 6 mm    | Höhe (inch)   | 0,236 inch |
| Breite       | 15,2 mm | Breite (inch) | 0,598 inch |
| Nettogewicht | 11,4 g  |               |            |

## Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...150 °C |
|--------------------------|--------------|

## Allgemeine Angaben

|                                |                                        |                |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Anzahl Markierer pro VPE       | 4.840                                  |                |
| Anzahl Markierer pro VPE       | Lieferform                             | Etikettenbogen |
|                                | Anzahl Markierer pro Verbund           | 484            |
|                                | Anzahl Verbund pro VPE                 | 10             |
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 Etikettenbogen = 484 Gerätemarkierer |                |
| Anzahl je Bogen                | 484                                    |                |
| Aufdruckverfahren              | Laserdruck                             |                |
| Ausführung                     | selbstklebend                          |                |
| Breite                         | 15,2 mm                                |                |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB                                     |                |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...150 °C                           |                |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C                                 |                |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                                 |                |
| Farbe                          | silber                                 |                |
| Halogene                       | Nein                                   |                |
| Kleber                         | Acrylatkleber                          |                |
| Werkstoff                      | Polyester, PVC frei                    |                |
| Zulassung nach UL 969          | Ja                                     |                |

## Gerätemarkierer

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## LM MT300 15/6 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

**LM MT300 15/6 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

