


ELA 625 PR

Codice 3118518



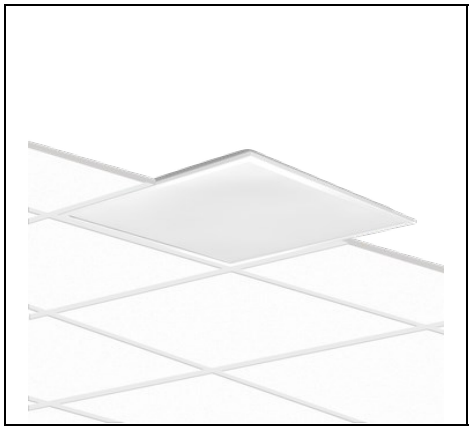

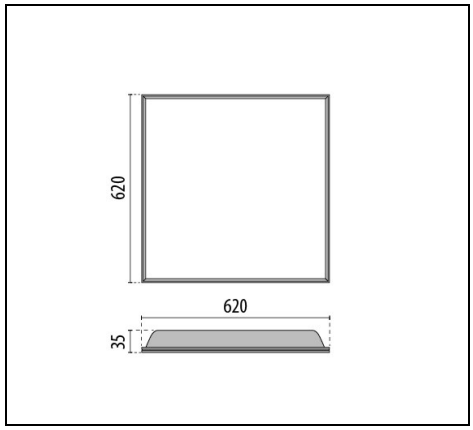



Descrizione

Apparecchio quadrato LED da incasso a battuta per interni composto da:

- Corpo in alluminio estruso, verniciato
- Diffusore a prismi per una diffusione efficiente della luce, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- UGR<19
- Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso
- Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- Completo di reattore elettronico

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC002892

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso apparecchio [lm]:	3720	**Potenza apparecchio [W]:**	33 W
Efficienza luminosa [lm/W]:	113	**CRI:**	80
Temperatura colore [K]:	3000	**Colore / Finitura:**	WH-RAL9016 / Bianco WH-RAL9016 / Goffrato
Grado di protezione IP:	IP20	**IP sopra/sotto il controsoffitto:**	IP20/IP43
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3	**Classe di protezione:**	II
Ottica:	S/A - Simmetrica diretta	**Angolo ottica:**	2 x 47°/47°
Peso netto [kg]:	3.7	**Lunghezza complessiva [mm]:**	620
Larghezza complessiva [mm]:	620	**Altezza complessiva [mm]:**	35

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Quadro ≥ 300 mm	**Materiale del corpo:**	Alluminio
Materiale del diffusore:	Plastica trasparente	**Test filo incandescente [°C]:**	650 °C

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	220-240V 50/60Hz	**Fattore di potenza / COS Φ:**	0.9
Corrente di spunto [A/µs]:	20 / 120	**C10 1.5 mm²:**	22
C16 2.5 mm²:	35	**B10 1.5 mm²:**	22
B16 2.5 mm²:	35		

Installazione

Ambito di applicazione:	Illuminazione Indoor	**Tipo di montaggio:**	Illuminazione da incasso
Temperatura ambiente min. [°C]:	10	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	40

Caratteristiche della luce


MacAdam:	4	**Mantenimento flusso luminoso:**	L80B10@50000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct	**DFF - Flusso diretto [%]:**	100
UFF - Flusso indiretto [%]:	0	**UGR massimo:**	15.0

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

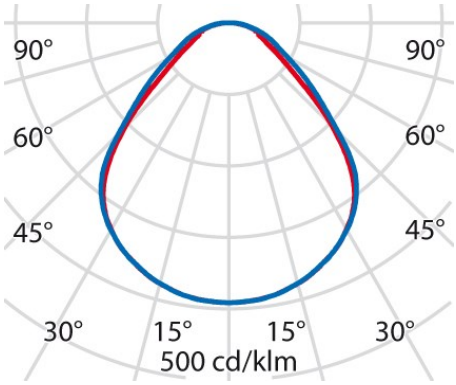

Accessori opzionali


ELA 625



3122585

Modulo Casambi esterno

■ BK-81 / Nero



3122586

Singolo interruttore a parete wireless

☐ WH-87 / Bianco



3122587

Doppio interruttore a parete wireless

☐ WH-87 / Bianco

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com