



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon M221
Tipo prodotto	Controllore logico
Tensione nominale di alimentazione [Us]	100...240 V CA
Numero ingressi digitali	14, ingresso digitale conforme a IEC 61131-2 Tipo 1
Numero ingresso analogico	2 a 0...10 V
Tipo uscita digitale	Relè normalmente aperto
Numero uscite digitali	10 relè
Tensione uscita digitale	5...125 V CC 5...250 V CA
Corrente uscita digitale	2 A

Caratteristiche tecniche

Numero I/O digitali	24
Numero di moduli I/O di espansione	7 (locale architettura I/O) 14 (remota architettura I/O)
Limiti tensione alimentazione	85...264 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente di spunto	40 A
Potenza assorbita in VA	55 VA a 100...240 V con numero max moduli espansione I/O 32 VA a 100...240 V senza modulo espansione I/O
Corrente uscita di alimentazione	0,52 A 5 V per expansion bus 0,16 A 24 V per expansion bus
Logica ingresso digitale	Pozzo o sorgente (positivo/negativo)
Tensione ingresso digitale	24 V
Tipo tensione ingresso digitale	CC
Risoluzione ingresso analogico	10 bit
Valore LSB	10 mV
Tempo di conversione	1 ms per channel + 1 controller cycle time ingresso analogico
Sovraccarico ammesso su ingressi	+/- 30 V DC per 5 min (massimo) per ingresso analogico +/- 13 V DC (permanente) per ingresso analogico
Stato tensione 1 garantito	>= 15 V per ingresso
Stato tensione 0 garantito	<= 5 V per ingresso
Corrente ingresso digitale	7 MA per ingresso digitale 5 mA per ingresso rapido
Impedenza d'ingresso	3,4 kOhm per ingresso digitale 100 kOhm per ingresso analogico 4,9 kOhm per ingresso rapido
Tempo di risposta	35 µs turn-off, I2...I5 terminali per ingresso 10 ms turn-on per uscita 10 ms turn-off per uscita 5 µs turn-on, I0, I1, I6, I7 terminali per ingresso rapido 35 µs turn-on, altri terminali terminali per ingresso 5 µs turn-off, I0, I1, I6, I7 terminali per ingresso rapido 100 µs turn-off, altri terminali terminali per ingresso
Tempo filtraggio configurabile	0 ms per ingresso 3 ms per ingresso 12 ms per ingresso
Limiti tensione uscita	125 V DC 277 V CA

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Corrente per uscita comune	4 A a COM 2 7 A a COM 0 7 A a COM 1
Errore precisione assoluta	+/-1% del fondo scala per ingresso analogico
Durata elettrica	100000 Cicli AC-12, 120 V, 240 VA, resistivo 100000 Cicli AC-12, 240 V, 480 VA, resistivo 300000 Cicli AC-12, 120 V, 80 VA, resistivo 300000 Cicli AC-12, 240 V, 160 VA, resistivo 100000 Cicli AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, induttivo 100000 Cicli AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, induttivo 300000 Cicli AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, induttivo 300000 Cicli AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, induttivo 100000 Cicli AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, induttivo 100000 Cicli AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, induttivo 300000 Cicli AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, induttivo 300000 Cicli AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, induttivo 100000 Cicli DC-12, 24 V, 48 W, resistivo 300000 Cicli DC-12, 24 V, 16 W, resistivo 100000 Cicli DC-13, 24 V, 24 W, induttivo (L/R = 7 ms) 300000 cicli DC-13, 24 V, 7,2 W, induttivo (L/R = 7 ms)
Frequenza di commutazione	20 switching operations/minute con carico massimo
Durata meccanica	20000000 cicli per uscita relè
Carico minimo	1 mA a 5 V CC per uscita relè
Tipo di protezione	Senza protezione a 5 A
Tempo di reset	1 s
Capacità memoria	256 kB per user application and data RAM con 10000 istruzioni 256 kB per internal variables RAM
Backup dati	256 kB memoria Flash integrata per backup of application and data
Unità di salvataggio dati	2 GB scheda SD (opzionale)
Tipo di batteria	BR2032 or CR2032X litio non-ricaricabile
Tempo di backup	1 anno a 25 °C (mediante interruzione dell'alimentazione)
Tempo di esecuzione per 1Kistruzione	0,3 ms per evento e task periodico
Tempo di esecuzione per istruzione	0,2 µs Booleano
Tempo esatto per attività evento	60 µs response time
Massima dimensione aree oggetti	255 %C counters 8000 %MW memory words 512 %M memory bits 512 %KW constant words 255 %TM timers
Orologio in tempo reale	Con
Deriva del clock	<=30 s/mese a 25 °C
Loop di regolazione	Regolatore PID regolabile up to 14 simultaneous loops
Numero ingresso conteggio	4 fast input (HSC mode) a 100 kHz 32 bit
Counter function	A/B Monofase Impulso/direzione
Tipo di connessione integrata	Porta USB con mini B USB 2.0 connettore Collegamento seriale non isolato seriale 1 con RJ45 connettore e RS485 Collegamento seriale non isolato seriale 2 con RJ45 connettore e RS232/RS485
Alimentazione	(seriale)alimentazione collegamento seriale: 5 V, <200 mA
Velocità di trasmissione	1,2...115,2 kbit/s (impostazione predefinita 115,2 kbit/s) per lunghezza bus di 15 m per RS485 1,2...115,2 kbit/s (impostazione predefinita 115,2 kbit/s) per lunghezza bus di 3 m per RS232 480 Mbit/s per USB
Protocollo porta comunicazione	Porta USB: USB protocollo - SoMachine-Network Collegamento seriale non isolato: Modbus protocollo master/slave - RTU/ASCII o SoMachine-Network
Segnalazione locale	1 LED (verde)PWR: 1 LED (verde)RUN: 1 LED (rosso)errore del modulo (ERR): 1 LED (verde)Accesso SD card (SD): 1 LED (rosso)BAT: 1 LED (verde)SL1: 1 LED (verde)SL2: 1 LED per via (verde)stato I/O:

Collegamento elettrico	Morsettiera vite estraibile for inputs Morsettiera vite estraibile for outputs Morsettiera, 3 terminali per connettere l'alimentazione 24 V CC Connettore, 4 terminali for analogue inputs Mini B USB 2.0 connettore per un terminale di programmazione
Lunghezza massima del cavo tra i dispositivi	Cavo schermato: <10 m per ingresso rapido Cavo non schermato: <30 m per uscita Cavo non schermato: <30 m per ingresso digitale Cavo non schermato: <1 m per ingresso analogico
Isolamento	Tra ingresso e logica interna a 500 V CA Non-insulated between analogue input and internal logic Non-insulated between analogue inputs Tra alimentazione e terra a 1500 V CA Between sensor power supply and ground a 500 V CA Tra ingresso e terra a 500 V CA Tra uscita e terra a 1500 V CA Tra alimentazione e logica interna a 2300 V CA Between sensor power supply and internal logic a 500 V CA Tra uscita e logica interna a 2300 V CA Between Ethernet terminal and internal logic a 500 V CA Between supply and sensor power supply a 2300 V CA
Marcatura	CE
Alimentazione del sensore	24 V CC a 250 mA alimentato dal controllore
Supporto di montaggio	Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715 Piastra o pannello con kit di fissaggio
Altezza	90 mm
Profondità	70 mm
Larghezza	110 mm
Peso prodotto	0,395 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61131-2 UL 508 CAN/CSA C22.2 No. 213 IACS E10 ANSI/ISA 12-12-01
Certificazioni prodotto	LR[RETURN]ABS[RETURN]DNV-GL[RETURN]RCM[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]"UKCA"[RETURN] HazLoc
Caratteristiche ambientali	Ordinary and hazardous location
Resistenza alle scariche elettrostatiche	8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2 4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/M 80 MHz...1 GHz conforme a IEC 61000-4-3 3 V/M 1,4 GHz...2 GHz conforme a IEC 61000-4-3 1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza ai campi magnetici	30 A/m 50/60 Hz conforme a IEC 61000-4-8
Resistenza ai transitori rapidi	2 KV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione) 2 KV conforme a IEC 61000-4-4 (uscita relè) 1 KV conforme a IEC 61000-4-4 (I/O) 1 KV conforme a IEC 61000-4-4 (Ethernet line) 1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (collegamento seriale)
Resistenza alle sovratensioni	2 KV power lines (AC) modo comune conforme a IEC 61000-4-5 2 KV uscita relè modo comune conforme a IEC 61000-4-5 1 KV I/O modo comune conforme a IEC 61000-4-5 1 KV cavo schermato modo comune conforme a IEC 61000-4-5 0,5 KV Linea di alimentazione (DC) modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5 1 KV power lines (AC) modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5 1 KV uscita relè modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5 0,5 kV Linea di alimentazione (DC) modo comune conforme a IEC 61000-4-5
Resistenza ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza	10 V 0,15...80 MHz conforme a IEC 61000-4-6 3 V 0,1...80 MHz conforme a Marine specification (LR, ABS, DNV, GL) 10 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conforme a Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)

Emissione elettromagnetica	Emissione condotte 79 dBµV/m QP/66 dBµV/m AV (power lines (AC)) a 0,15... 0,5 MHz conforme a IEC 55011 Emissione condotte 73 dBµV/m QP/60 dBµV/m AV (power lines (AC)) a 0,5... 300 MHz conforme a IEC 55011 Emissione condotte 120...69 dBµV/m QP (linea di alimentazione) a 10...150 kHz conforme a IEC 55011 Emissione condotte 63 dBµV/m QP (linea di alimentazione) a 1,5...30 MHz conforme a IEC 55011 Emissioni irradiate 40 dBµV/m QP classe A (10 m) a 30...230 MHz conforme a IEC 55011 Emissione condotte 79...63 dBµV/m QP (linea di alimentazione) a 150... 1500 kHz conforme a IEC 55011 Emissioni irradiate 47 dBµV/m QP classe A (10 m) a 200...1000 MHz conforme a IEC 55011
Immunità alle microinterruzioni	10 ms
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...55 °C (installazione orizzontale) -10...35 °C (installazione verticale)
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Umidità relativa	10...95 %, senza condensa (in funzionamento) 10...95 %, senza condensa (in stoccaggio)
Grado di protezione IP	IP20 con copertura di protezione montata
Grado di inquinamento	<= 2
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Altitudine di stoccaggio	0...3000 m
Resistenza alle vibrazioni	3,5 mm a 5...8,4 Hz su Guida simmetrica 3,5 mm a 5...8,4 Hz su montaggio pannello 1 gn a 8,4...150 Hz su Guida simmetrica 1 gn a 8,4...150 Hz su montaggio pannello
Resistenza agli shock	98 m/s² per 11 ms

Confezionamenti


Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,116 cm
Confezione 1: larghezza	14,219 cm
Confezione 1: profondità	15,643 cm
Confezione 1: peso	640,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	29,1 cm
Confezione 2: larghezza	39,5 cm
Confezione 2: profondità	56,3 cm
Confezione 2: peso	13,87 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	120,0 cm
Confezione 3: larghezza	105,0 cm
Confezione 3: profondità	80,0 cm
Confezione 3: peso	164 kg

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 mesi


Dimensioni

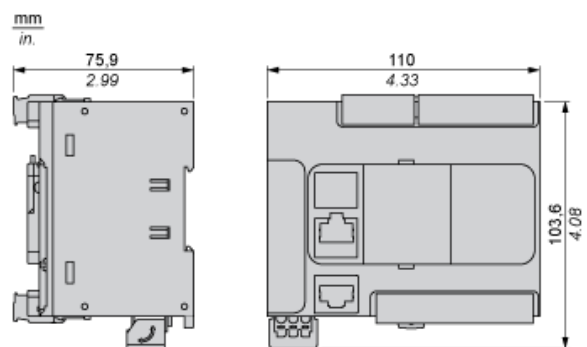

Montaggio su guida




Montaggio diretto sulla superficie di un pannello




(1) Fissare una staffetta di montaggio

Schema dei fori di montaggio

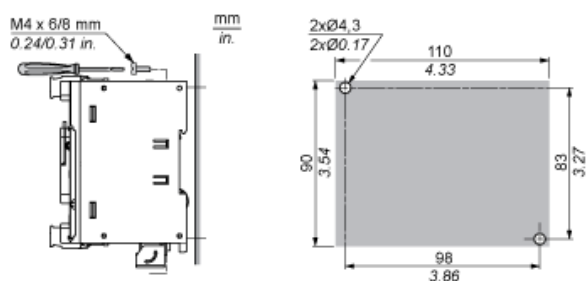


Montaggio


Posizione di montaggio corretta

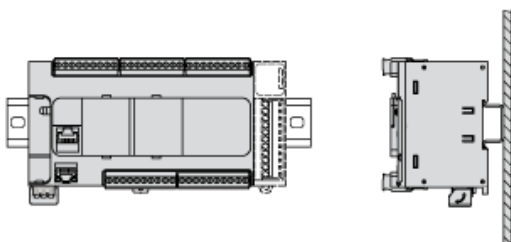

Posizione di montaggio accettabile




Posizione di montaggio errata

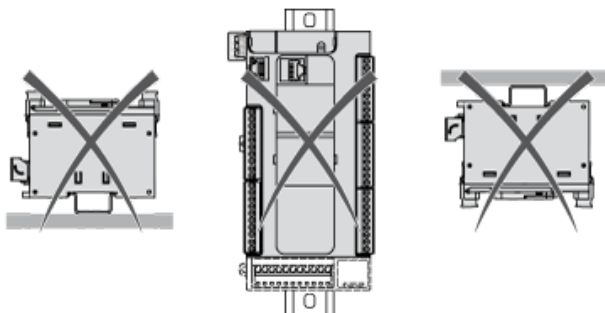


Distanza

mm
in.

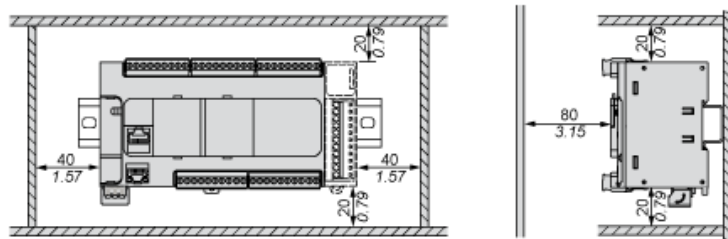


Ingressi digitali

Schema di cablaggio (logica positiva)

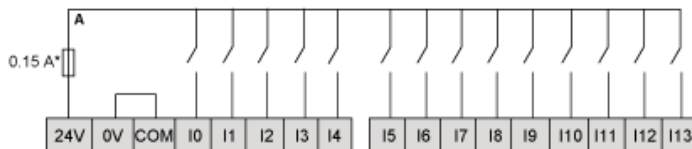


(*) Fusibile tipo T

Schema di cablaggio (logica negativa)

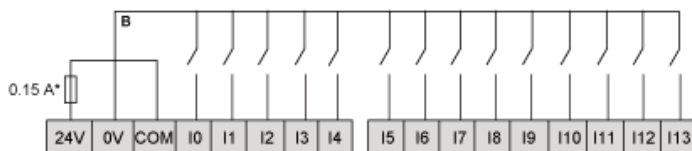

(*) Fusibile tipo T


Connessione degli ingressi veloci



I0, I1, I6, I7

Uscite relè

Logica negativa (Sink)

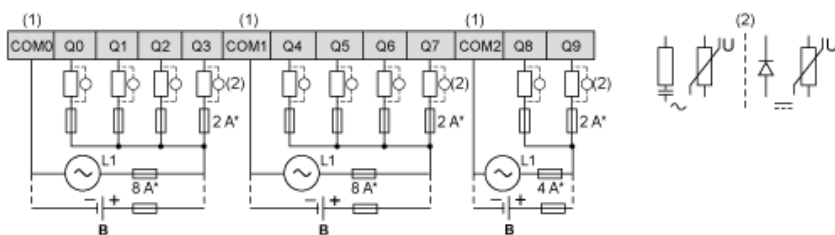


(*) Fusibile tipo T

(1) I morsetti COM0, COM1 e COM2 non sono collegati internamente.

(2) Per aumentare la durata di vita dei contatti e proteggerli da potenziali danni dovuti ai carichi induttivi, è necessario collegare un diodo di ricircolo in parallelo a ogni carico CC induttivo o uno snubber RC in parallelo a ogni carico CA induttivo


B Cablaggio sink (logica negativa)

Logica positiva (Source)

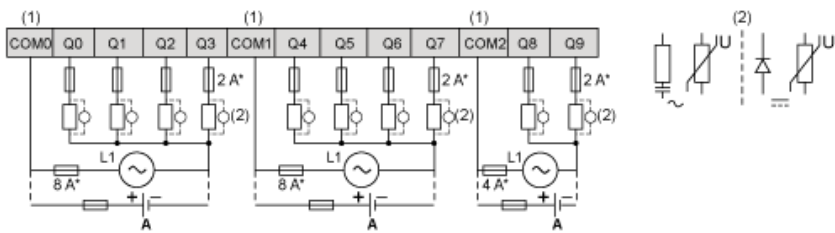

- (*) Fusibile tipo T
(1) I morsetti COM0, COM1 e COM2 non sono collegati internamente.
(2) Per aumentare la durata di vita dei contatti e proteggerli da potenziali danni dovuti ai carichi induttivi, è necessario collegare un diodo di ricircolo in parallelo a ogni carico CC induttivo o uno snubber RC in parallelo a ogni carico CA induttivo
A Cablaggio source (logica positiva)


Ingressi analogici

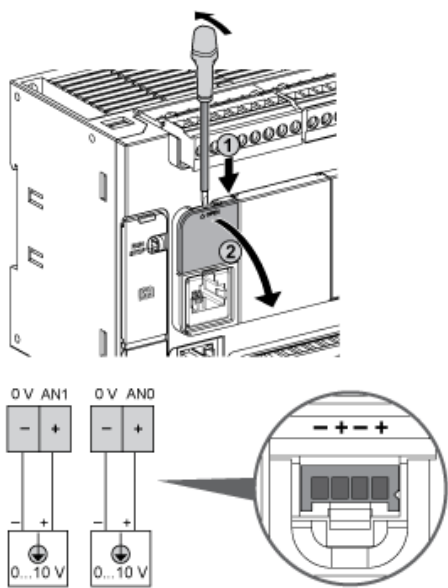


I poli (-) sono collegati internamente.

Pin	Colore del filo
0 V	Nero
AN1	Rosso
0 V	Nero
AN0	Rosso

Connessione USB mini-B

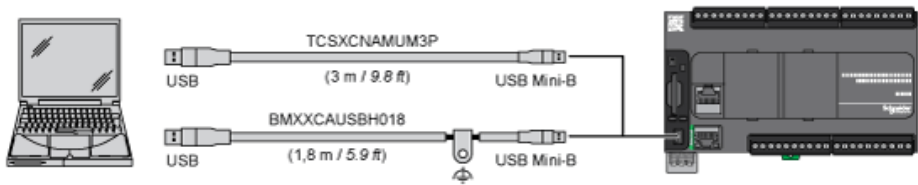

Connessione SL1




SL1


N °	RS 232	RS 485
1	RxD	N.C.
2	TxD	N.C.
3	RTS	N.C.
4	N.C.	D1
5	N.C.	D0
6	CTS	N.C.
7	N.C.*	5 VCC
8	Comune	Comune

N.C.: non collegato

*: 5 VCC emessi dal controller. Non effettuare collegamenti.

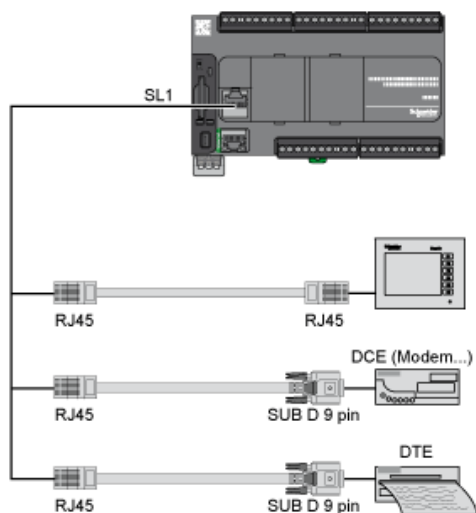

Connessione SL2




N °	RS 485
1	N.C.
2	N.C.
3	N.C.
4	D1
5	D0
6	N.C.
7	N.C.
8	Comune

N.C.: non collegato

Curve di declassamento


Ingressi digitali integrati (senza cartuccia)

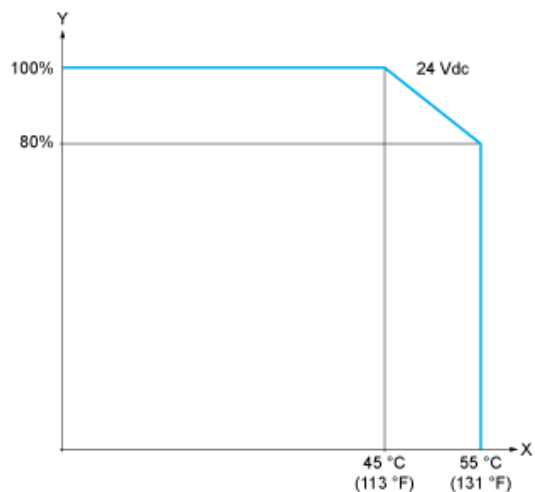

X: Temperatura ambiente

Y: Rapporto degli ingressi simultaneamente in ON

Ingressi digitali integrati (con cartuccia)

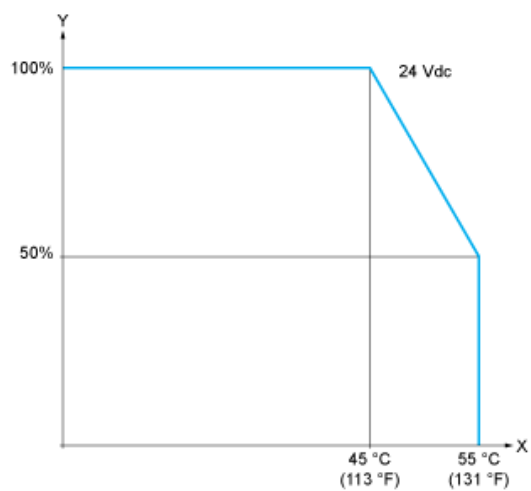

X: Temperatura ambiente

Y: Rapporto degli ingressi simultaneamente in ON